



Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC12V + 36W IP68

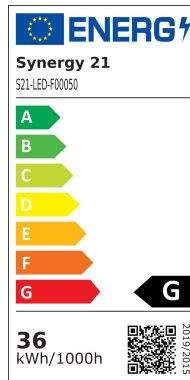

kwh/1000h:	36,00
Lumen:	1200
Watt:	36,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

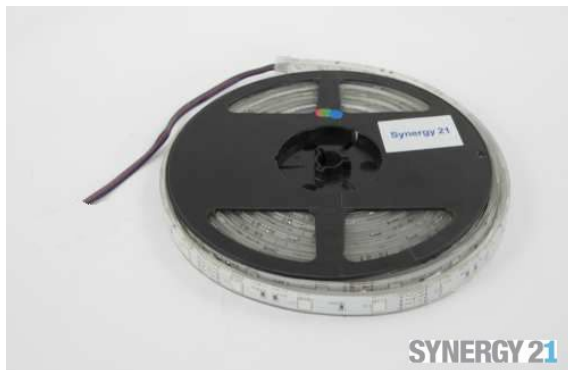

LED Flex Strip RGB IP68
DC12V/max. 3A (36Watt)
150Leds, 1200-1275lm, 120°
Länge: 5000x13x5,5mm
gemeinsamer Pluspol
kürzbar:alle 3 LEDs
Kabelende mit Stecker

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite
Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 36

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	3
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.000
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.000
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	0
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	0
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	0
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	0
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	0
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_POWER_ON_MODE:	0.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00

Merkmal	Wert
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Grösse:	5000*13*5,5
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	2.30
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	RGB
Lichtfarbe Name:	RGB
Lumen:	1200-1275
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12
Gewicht:	0.5 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67
183258	Shelly · Unterputz · "RGBW2" · LED Lichtcontroller · WLAN