


## Synergy 21 LED in-ground spotlight ARGOS round minimax IP65 cw 90°



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| kwh/1000h:                 | 0,50       |
| Lumens:                    | 40         |
| Watt:                      | 0,4        |
| Nominal Service Life:      | 50000 Std. |
| Switching Cycles:          | 35000      |
| Opt. Ambient Temperature.: | 25 °C      |




Voltage: DC 12V  
Power: 0,4W  
LED light colour: cw, 6000K ±150  
LED: 1 piece SMD5050  
Cover: tempered glass, loadable up to 100kg  
Material: Zinc alloys  
Protection class: IP65  
Size: Ø 35mm, height 31mm  
Installation dimension: Ø 24mm  
Weight: 50g  
Connection cable: AWG22 (2-pole) with IP65 plug

## Attributes


| Attribute       | Value                 |
|-----------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 90                    |
| Ampere:         | 0.03                  |
| CC oder CV:     | CV                    |
| Dimmbar:        | abhängig vom Netzteil |
| Grösse:         | 35*31                 |

| Attribute              | Value        |
|------------------------|--------------|
| LED - Gehäusefarbe:    | Silber       |
| LED - Gehäuseform:     | rund         |
| LED - Gehäusematerial: | Edelstahl    |
| Lichtfarbe:            | kaltweiß     |
| Schutzklasse:          | IP65         |
| Volt:                  | 12           |
| Weight:                | 0.076 Kg     |
| Warranty:              | 60.00 Months |

## Additional Images

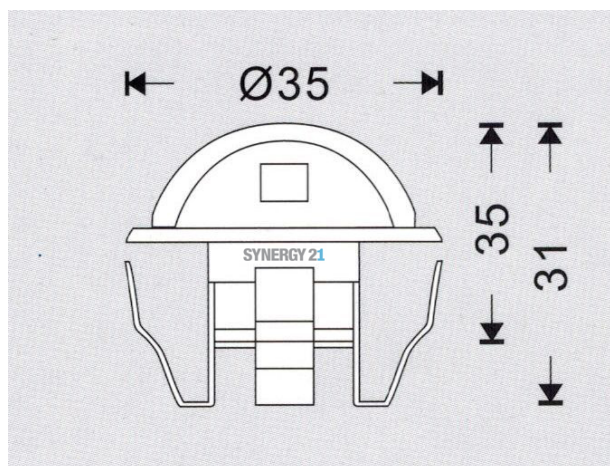


SYNERGY 21

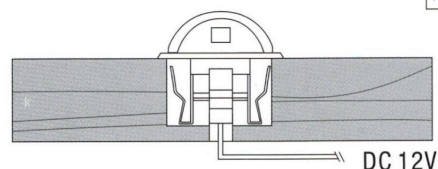


SYNERGY 21

\* General Controller is used to control the RGB light.

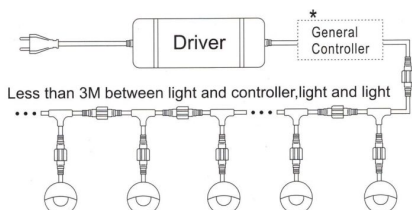



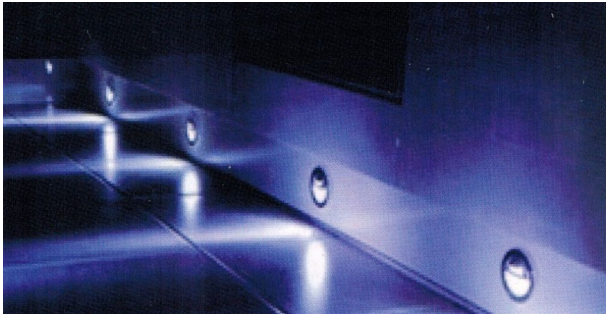

## Accessories

| Part No. | Name                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 156522   | Synergy 21 LED in-ground spotlight ARGOS with solar panel inc. rechargeable battery 10W |
| 156529   | Synergy 21 ARGOS LED in-ground spotlight with solar panel                               |
| 109456   | Synergy 21 LED recessed floor floodlight ARGOS with power supply 12V / 3W IP67          |
| 109457   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub power supply 12V / 8W IP67                           |
| 109458   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub power supply 12V / 30W IP67                          |
| 109461   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub extension cable IP67 1m                              |
| 109462   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub Extension Cable IP67 2m                              |
| 109463   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub Extension Cable IP67 3m                              |
| 109469   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub Tee IP67                                             |
| 109473   | Synergy 21 LED in ground ARGOS zub end cap IP67                                         |
| 113976   | Synergy 21 LED recessed floor floodlight ARGOS with extension cable IP67 1m             |
| 178007   | Synergy 21 LED recessed floor spotlight ARGOS with single color dimmer IP67             |
| 109460   | Synergy 21 ARGOS LED in-ground spotlight with twilight sensor IP67                      |
| 109471   | Synergy 21 LED recessed floor spotlight ARGOS with junction box IP67                    |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.