
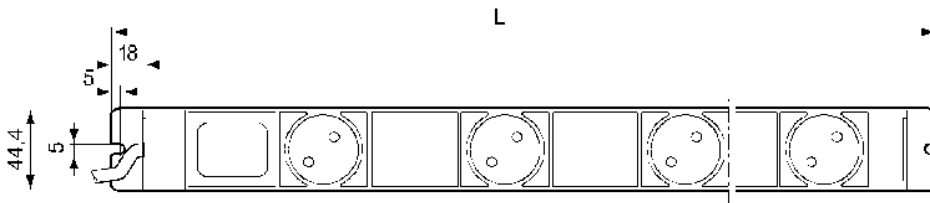





DI-STRIP Steckdosenleiste CLASSIC (Dosenabstand 100 mm) Deutscher Standard DIN 49 440 (VDE) ohne Schalter



DI-STRIP CLASSIC (Dosenabstand 100 mm) Deutscher Standard DIN 49 440 (VDE) ohne Schalter			Bestellnummer
			
5	+	583	03.300.055.X
9	+	983	03.300.059.X
13	+	1383	03.300.063.X
17	+	1783	03.300.067.X

Ersetzen Sie X durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- angegossener Stecker

Abmessungen

- Höhe: 45,5 mm

- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)

Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC ± 10%
- Nennstrom: 16 A

DI-STRIP Steckdosenleiste CLASSIC (Dosenabstand 100 mm) Deutscher Standard DIN 49 440 (VDE) ohne Schalter

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- VDE-Zertifikat

Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Polyamid PA 6 (UL 94 V0), recyclebar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

Farbkombination

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .6:

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel

Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet