


## DoubleProRack LAN 19" Netzwerk-Standgehäuse

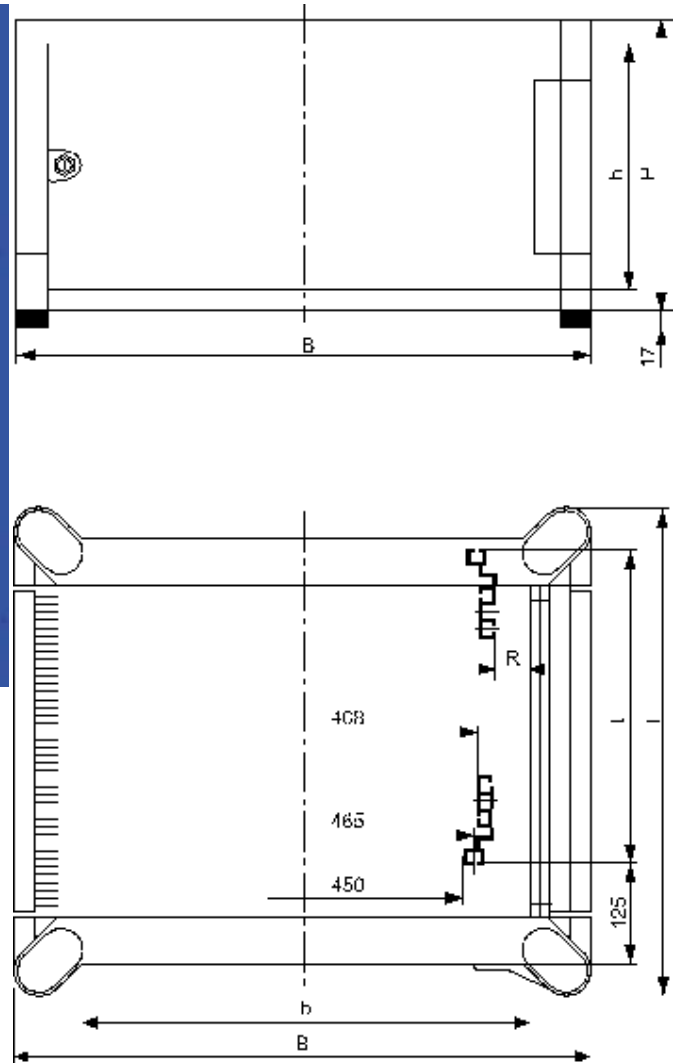

DoubleProRack LAN 19" Netzwerk-Standgehäuse							Bestellnummer
Breite	Rangierraum m vorn	Schranktie- fe	Nutztiefe	Höhe	Einbauhöhe		
B [mm]	X [mm]	[mm]	[mm]	H [mm]	[U]	h mm]	
554,4	125	600	435	311	6	265	<b>01.246.641.1</b>
				444	9	399	<b>01.246.642.1</b>
				577	12	532	<b>01.246.643.1</b>
				711	15	666	<b>01.246.644.1</b>
				844	18	799	<b>01.246.645.1</b>
				978	21	932	<b>01.246.646.1</b>
554,4	125	800	635	1111	24	1066	<b>01.246.647.1</b>
				577	12	532	<b>01.246.843.1</b>
				711	15	666	<b>01.246.844.1</b>
				844	18	799	<b>01.246.845.1</b>
				978	21	932	<b>01.246.846.1</b>
				1111	24	1066	<b>01.246.847.1</b>

## DoubleProRack LAN 19" Netzwerk-Standgehäuse

- für Einbauten nach IEC 297-3
- Seitenverkleidungen und Rückwand abnehmbar
- flexible Montage der Einbauten mit T-Nut (wahlweise auch mit Lochraster)
- Kabeleinführung über Rückwand
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion an der Rückwand (oder optional mit Lüftereinheit)

### Rangierraum

- frontseitig 125 mm

### Belastbarkeit

- 1500 N statisch

### Schutzart

- IP 20

### Material / Oberfläche

- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- Aluminium-Druckguss-Rahmen
- Aluminium-Strangpress-Profile
- Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas

### Farbe

- Verkleidungsteile RAL 7035 Lichtgrau
- Rahmen bzw. Profile RAL 5008 Graublau

### Lieferumfang

- 1 Rahmengestell inkl. Seitenverkleidungen
- 1 Vollglastür
- 1 Rückwand mit Kabeleinführung, 3-teilig
- 1 Verkleidung oben, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Verkleidung unten, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Satz 19"-Einbau (4 Vertikalprofile mit T-Nut)
- 1 Erdungsset mit Erdungsbolzen M8

### Lieferzustand

- montiert