


Synergy 21 Bombilla LED regulable GU10 7W, Blanco neutro



kwh/1000h:	7,00
Lúmenes:	745
Vatio:	7,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	15000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

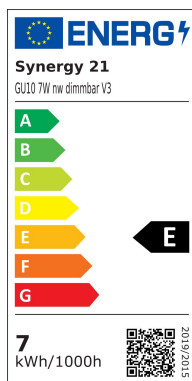

- Casquillo: GU10
- Flujo luminoso: 745lm
- CCT: 4200K ±250
- Color de la luz: blanco neutro
- CRI>82
- Regulable: sí
- Tensión de funcionamiento 220-240V
- Consumo: 7 W
- Ángulo del haz: 40°
- Grado de protección: IP40
- Diámetro: 50mm
- Altura sin clavijas: 52mm
- Altura con clavijas: 58mm
- Peso: 69g
- LED COB, carcasa de aluminio
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 7

Tenga en cuenta que las bombillas LED retrofit Synergy21 sólo pueden funcionar a una temperatura de funcionamiento entre 0-50 C°
.En caso de desviaciones, ¡no se puede garantizar la vida útil de los LED!

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	40
CRI:	>82
Dimmbar:	ja TRIAC
Lichtfarbe in Kelvin:	4200
Lumen:	745
Sockel:	GU10
Volt:	220-240
Peso:	0.1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
148575	Casambi CBU-TED Regulación triac

Número de artículo	Denominación
90378	Synergy 21 Stand Demo para bombillas GU10/GX5.3
88209	Synergy 21 Portalámparas para casquillo GU10 con cable
99915	Verbatim Empotrado aluminio para techo, IP23
99916	Verbatim Empotrado blanco para techo, IP44
99917	Verbatim Empotrado aluminio para techo, IP44
124215	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 IP65
124217	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 IP65
124600	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124618	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124619	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124628	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124629	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124630	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124635	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124636	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124637	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124638	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
150705	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage
150706	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage schwenkbar
150707	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage abgehängt
150709	Synergy 21 LED Track-Serie GU10 Fassung 02 für Stromschiene
183328	Synergy 21 Netzteil - DALI to Triac Dimmer *Tridonic*

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.