


## 4duino Sensor 801S vibración Analógico/Digital

### EAN CODE

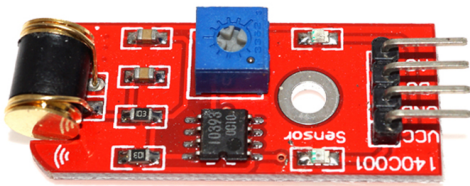

- Dimensiones: 41 \* 15 \* 12.5mm.
- Chip principal: LM393, sonda vibratoria.
- Tensión de funcionamiento: DC 3-5V.
- Tiene una señal de salida de instrucciones.
- Con señal de salida de nivel analógico y TTL.
- La señal de salida válida es alta, la luz se apaga.
- Sensibilidad ajustable (ajuste fino).
- Rango de detección de vibraciones, no direccional.
- Con orificios de montaje, la instalación del firmware es flexible y conveniente.
- Aplicaciones: puede ser utilizado en dispositivos antirrobo, cerraduras electrónicas, detección de vibración de equipos mecánicos, detección de vibración en el campo de tiro y detección de vibración.

## Imágenes adicionales

