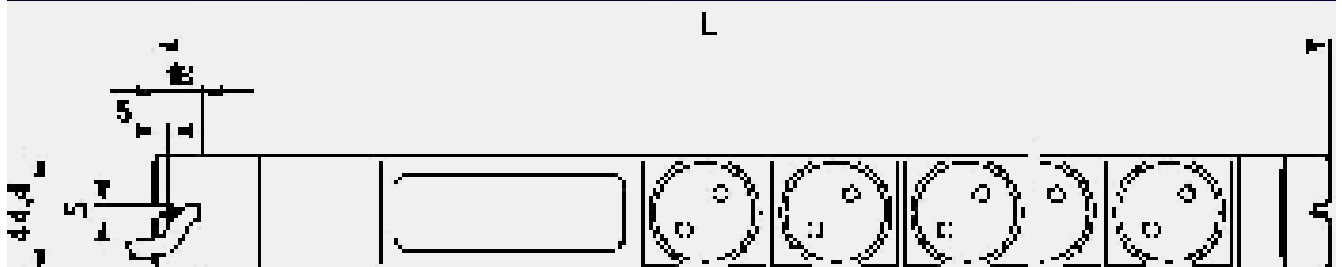


DI-STRIP Steckdosenleiste Power Cleaner - Deutscher Standard DIN 49 440

DI-STRIP
Power Cleaner - Deutscher Standard DIN 49 440
Bestellnummer

19"


5	+	+	483	03.312.005.X
9	+	-	683	03.312.009.X
13	+	-	883	03.312.013.X

Ersetzen Sie X durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- Hochfrequente Störimpulse treten in der Regel durch Schaltvorgänge in einem Bereich von 100 kHz bis 5 MHz auf. Dieser hochfrequente Anteil überlagert die Netzfrequenz und beeinflusst benachbarte elektronische Geräte. Der Netzfilter dämpft diesen hochfrequenten Anteil.
- Das Dämpfungsverhalten ist auf das typische Störspektrum abgestimmt.
- Der Netzfilter ist in beiden Richtungen wirksam. Daher werden auch Impulse von den Geräten an der Steckdosenleiste vom Netz ferngehalten.

- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Angegossener Winkelstecker

Abmessungen

- Abstand der Dosen: 50 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)
- Zuleitung 2,5 m

DI-STRIP Steckdosenleiste Power Cleaner - Deutscher Standard DIN 49 440

Technische Daten

- Nennspannung: 230 VAC ± 10%
- Nennstrom: 16 A
- Der Netzfilter erfüllt die Anforderungen gem. VDE 0565-3 (EN 60939-1)

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- GS Zertifikat
- CB-scheme

Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 V0 (UL94), recycelbar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

Farbkombination

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .6:

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel
zusätzlich bei 19"-Einbaumöglichkeit:
2 19"-Befestigungswinkel

Lieferzustand

- Montiert, verdrahtet und getestet