


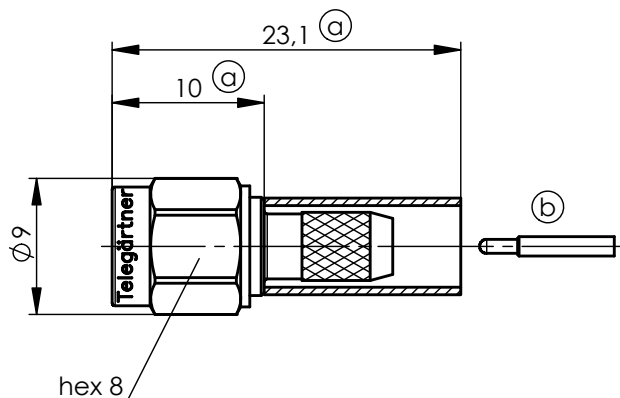

Mechanical characteristics

cable group
interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew, LMR-195 TMS, RG-58C/U HPF 195 Harbour Industries, KX15, WCX195 NEK/CDT

IEC 60169-15
C0105
solder / löt
crimp
>500
79-113 Ncm

Materials / Material


CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz-29 dB; 2 GHz-27 dB; 4 GHz-17,5 dB
0,05 dB up to/ bis 4 GHz
1 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 3 mΩ
≤ 2 mΩ

2002/95/EC

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	21.12.	MA				
				gepr./ appr.	12.01.12	BJ			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
c b a	23515 8487 6332	03.01.12 19.11.97 25.01.96	MA BI BI	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title SMA Straight-Plug SMA-Kabelstecker				 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01150A0049				 Maße/ dimensions: mm
				Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 06.06.1995		