Synergy 21 LED light panel 300*1200 ROW neutralweiß 30W weiss UGR

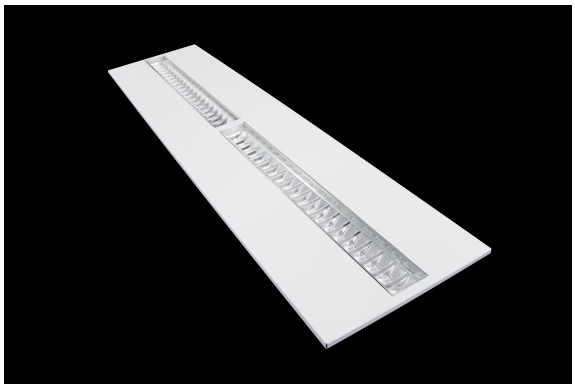

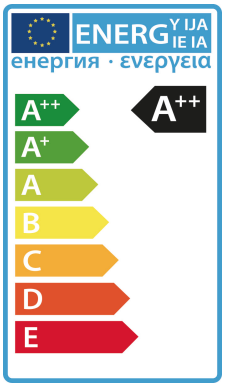

kwh/1000h:	30,00
Lumen:	3550
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 0 7 8 3 7 7

Ultra Slim LED Panel Light, Version ROW
Verwendungszweck: Einbau z.B. Aufputzrahmen

Rahmenfarbe: weiss (Aluminium)
Leistungsaufnahme : 30 Watt
Lumenzahl: 3550Lm, Lm/W=120
Lichtfarbe: neutralweiss 4000
MacAdam/SDCM = 3
Color Rendering Index (CRI): >80
SDCM: <=4
Abstrahlwinkel: 90° (Optik = opal)
Unified Glare Rating: UGR<19
Schutzklasse: IP20 / IK05
Rated Lifetime (L80): 50.000h
Arbeitstemperatur: -20° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: Stromzufuhr: 700mA, 27-42V, 30W, Netzteil siehe Zubehör
Größe (Außenmaße):295mm x 1195mm x 30mm
Garantie: 5 Jahre

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 30

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	90
Ampere:	0.70
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	300*1200
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	3550
Schutzklasse:	IP40
Gewicht:	1.5 Kg
Garantie:	60 Monate

Weitere Bilder

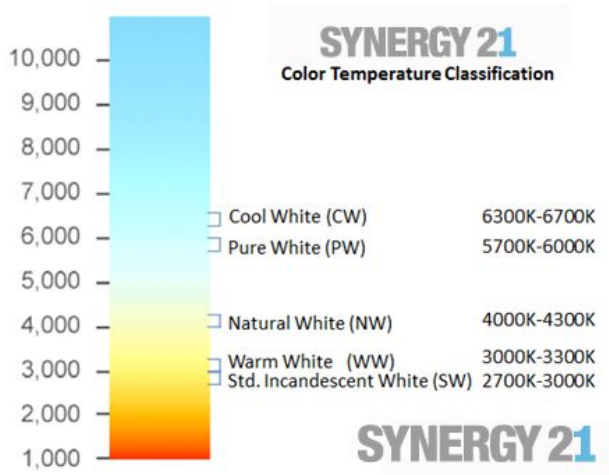



	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)
	295±1	1195±1	30±1

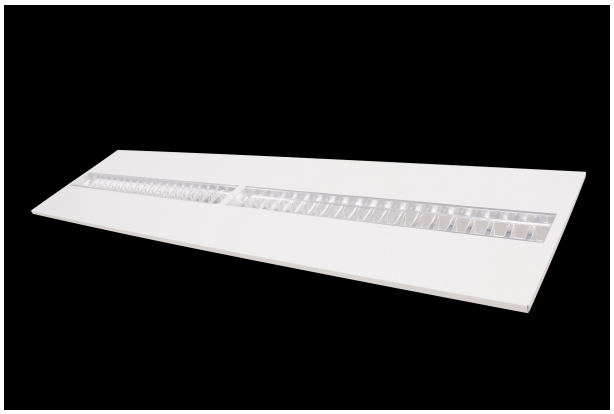

Zubehör

Art.-Nr.	Name
152242	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 300*1200 weiss *ohne Schrauben*
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM
157036	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3b Flicker Free