



ICY BOX IB-3780-C31

USB 3.1 Type-C™ SINGLE 8 fach Gehäuse für 8x 2,5"/3,5" SATA Laufwerke

Haupteigenschaften

- USB 3.1 Type-C™ SINGLE Gehäuse für 8x 2,5" oder 3,5" SATA Laufwerke
- USB 3.1 (Gen 2) für ultrahohe Transferraten bis zu 10 Gbit/s
- Bietet Platz für bis zu acht 2,5" oder 3,5" SATA III Laufwerke mit einer Übertragungsrate von bis zu 6 Gbit/s
- Entnehmbare Laufwerksträger für die einfache Installation von 2,5" Festplatten und SSD's
- Anschluss zum Computer: USB 3.1 (Gen 2), Type-C™, UASP, bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt den SINGLE Modus – jedes Laufwerk wird separat angesteuert
- Energiesparend durch synchronisierten Standby Modus
- Zwei temperaturgesteuerter Lüfter für optimale Kühlung und Laufruhe



Verpackungsinhalt

1x IB-3780-C31, 1x Stromkabel, 1x USB Type-C™ zu Type-C™-Kabel (100 cm), Schraubenset, 1x Schraubendreher, 16x Griffe für 3,5" Laufwerke und 2,5" Laufwerks-Carrier, 8x 2,5" Laufwerks-Carrier, 1x Handbuch

Kühle USB Type-C™ Speicherlösung

Dieses externe Speichergehäuse bietet Platz für bis zu acht 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Laufwerke. Ein robuster Aluminiumkorpus ermöglicht eine effiziente Wärmeableitung, und die temperaturgeregelten Lüfter an der Rückseite sorgen dafür, dass Ihre Laufwerke während der langen Betriebsstunden kühl bleiben.

Technische Daten

Modell	IB-3780-C31
Artikel Nr.	60430
EAN Code	4250078168171
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium / Kunststoff
Chipsatz	VIALabs VL820, ASmedia ASM1352R x4
Interner Anschluss	8x 2,5"/3,5" SATA I, II, III
Eingangsschnittstelle	1x USB 3.1 (Gen 2) Type-C™
Übertragungsrate	SATA bis zu 6 Gbit/s USB 3.1 (Gen 2) bis zu 10 Gbit/s, UASP
RAID Level	SINGLE (JBOD)
Festplattenkapazität	Bis zu 10 TB/Laufwerk

Betriebssystem	Windows® und macOS®
LED	Multifunktions-LED Anzeige
Lüfter	2x 80x80x20 mm, 2 Pin, Smart Fan, automatisch und manuell Langsam (- 45 °C) - 1000 U/min~1400 U/min Mittel (46 °C ~ 55 °C) - 1500 U/min~1900 U/min Schnell (höher als 55 °C) - 2400 U/min~2800 U/min Über Synchronisationsschalter, de-/aktivierbar
Energiesparmodus	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Stromversorgung	Intern, AC 100-240 V, 2,5 A, 50-60 Hz; 160 W
Arbeitsumgebung	Temperatur 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit 5 % - 95 % rF
Lagerumgebung	Temperatur -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit 5 % - 95 % rF


Systemvoraussetzungen

Dieses Gerät muss über eine USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Schnittstelle mit dem Computer verbunden sein. Das Gerät funktioniert auch mit Computern, die über eine USB Type-C™ USB 3.0/2.0 oder Thunderbolt™ 3 Type-C™ Schnittstelle verfügen. Die volle Übertragungsrate kann aber nur erreicht werden, wenn das USB 3.1 (Gen 2) Protokoll unterstützt wird.



ICY BOX **IB-3780-C31**

USB 3.1 Type-C™ SINGLE 8 fach Gehäuse für 8x 2,5"/3,5" SATA Laufwerke

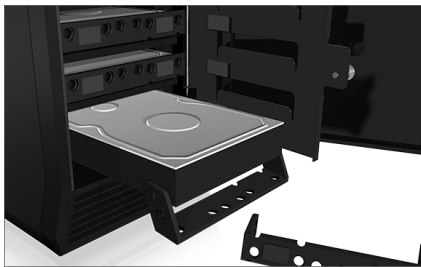

Extrem vielseitig

Zusätzlich zum verbesserten Design bietet die IB-3780-C31 den Vorteil der 2,5" und 3,5" Laufwerkunterstützung. Dies macht das Gerät zu einem idealen Kandidaten für Benutzer, die nach der maximalen Kapazität an direkt angeschlossenem Speicherplatz suchen, da herkömmliche Festplatten immer noch eine wesentlich größere Datenmenge aufnehmen können als die derzeit größten SSD-Laufwerke. Wenn Sie jedoch die maximale Leistung bei der Datenübertragung unbedingt benötigen, können sie, dank der mitgelieferten Carrier, trotzdem problemlos 2,5-Zoll-SSDs verwenden.



Für die Umwelt

In Zeiten der Nichtbenutzung schaltet das Gerät sich über die Smart Sync Technologie automatisch in Standby; ebenso, wenn das Datenübertragungskabel entfernt wird! Die LED Anzeige gibt Auskunft darüber, ob und in welchen Schächten Festplatten in Betrieb sind und ob gerade auf sie zugegriffen wird. Zudem auch, wie der Lüfter eingestellt ist und in welchem Modus er betrieben wird.



Hohe Datenübertragung

Zur Verbindung mit dem Hostcomputer kommt ein USB 3.1 Type-C™ Anschluss zum Einsatz. Mit dem USB 3.1 (Gen 2) Protokoll wird eine hohe externe Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s erreicht.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 2 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 15,6 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 7,13 kg
Nettogewicht: 6,00 kg

Abmessung/Karton: 500x342x487 mm
Abmessung (mit Verp.): 240x325x465 mm
Abmessung des Artikels: 255x155x350 mm
Ursprungsland: Taiwan