


**FLEX**LINE

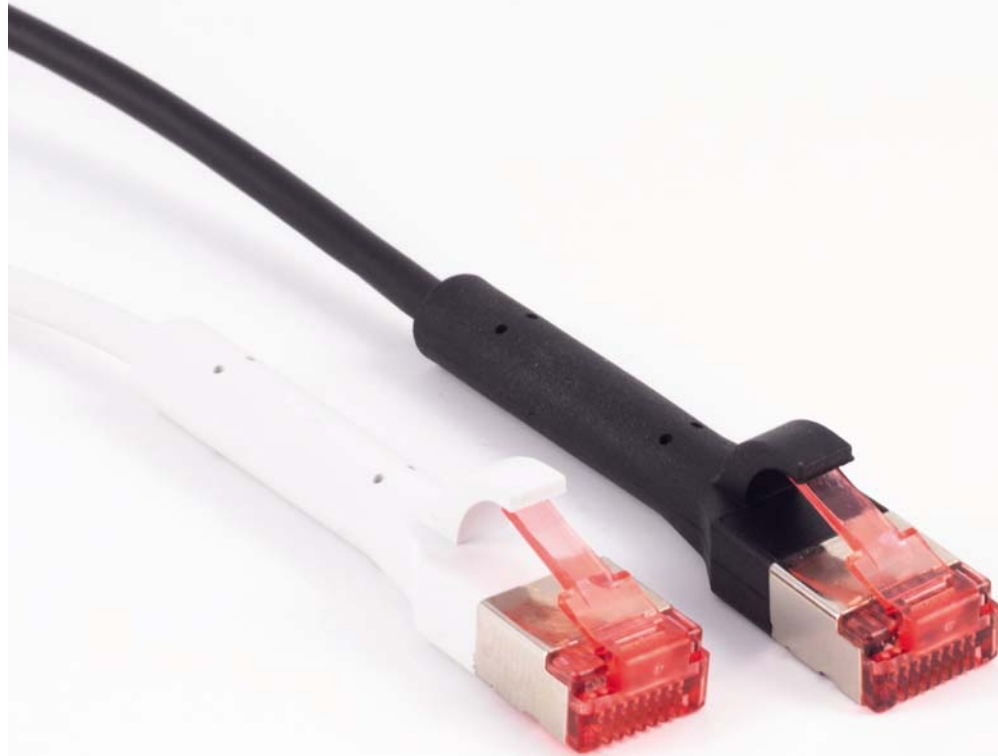

**NEWS**  
CAT6A FLEXANGLE KABEL

# CAT6A

## FLEXANGLE KABEL



### FLEXIBLER WINKEL


Die FlexAngle Cat. 6A Patchkabel besitzen einen variablen Winkel. Der Übergang von Stecker und Kabel kann in alle vier Richtungen, mit bis zu 90°, abgewinkelt werden.



### ELASTISCHER AUFBAU

Möglich macht das eine Kombination aus sehr elastischem Kunststoff und biegsamen Metallsträhnen, die in diesem Kabel eingearbeitet wurden.

Info: Wählen Sie Ihren Winkel, bevor Sie das Kabel in die RJ45-Buchse stecken. Wenn Sie den Winkel biegen, während der Stecker schon in der RJ45-Buchse steckt, könnte die Netzwerkbuchse dadurch beschädigt werden.

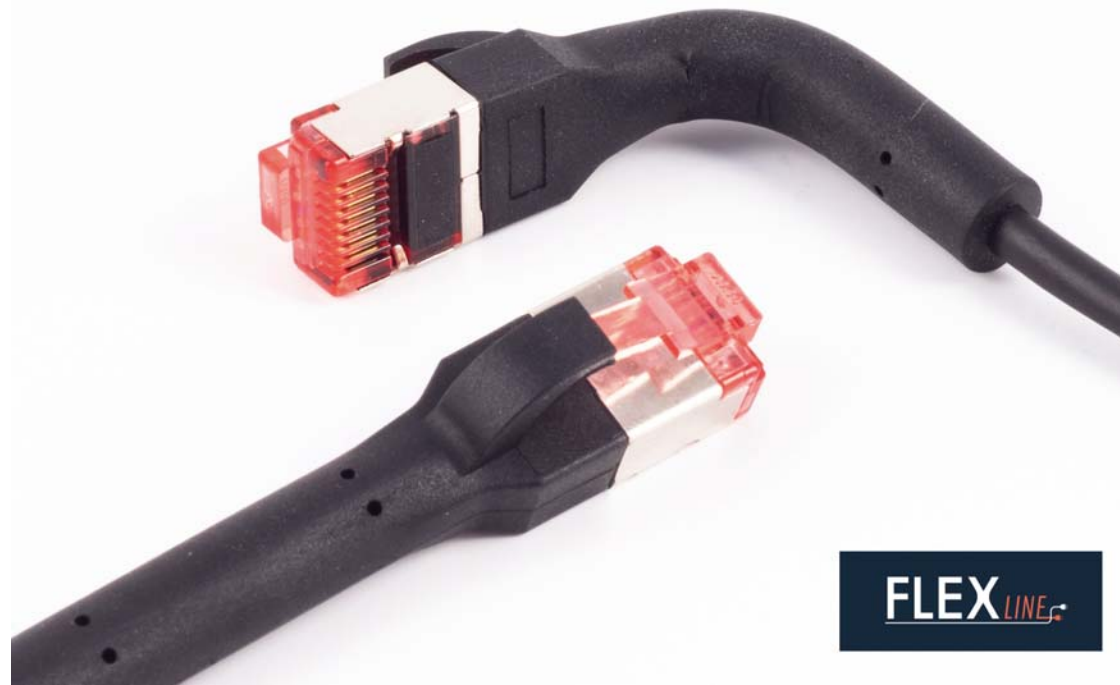

**FLEX**LINE

# CAT6A FLEXANGLE

FLEX<sub>angle</sub>

## Patchkabel Cat. 6A FlexAngle | U/FTP



### Technische Eigenschaften

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
- Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung nach: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Cat. 6A
- Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen, geschirmt
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Knickschutz: Ja, flexibel
- Rastnasenschutz: Ja
- Farbe Steckereinsatz: transparent rot
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
- Farbe: schwarz

Art.Nr.	Länge
FL31-29005	0.25m
FL31-29015	0.5m
FL31-29025	1.0m
FL31-29155	1.5m
FL31-29035	2.0m
FL31-29045	3.0m
FL31-29055	5.0m
FL31-29065	7.5m
FL31-29075	10.0m

FLEX<sub>angle</sub>

## Patchkabel Cat. 6A FlexAngle | U/FTP



### Technische Eigenschaften

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
- Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung nach: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Cat. 6A
- Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen, geschirmt
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Knickschutz: Ja, flexibel
- Rastnasenschutz: Ja
- Farbe Steckereinsatz: transparent rot
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
- Farbe: weiß

Art.Nr.	Länge
FL31-29006	0.25m
FL31-29016	0.5m
FL31-29026	1.0m
FL31-29156	1.5m
FL31-29036	2.0m
FL31-29046	3.0m
FL31-29056	5.0m
FL31-29066	7.5m
FL31-29076	10.0m