

ELEKTROMECHANISCHES SCHLOSS SAM 7255 UND SAM 9235

Das selbstverriegelnde Schloss mit Panikfunktion wird in der Regel in Holztüren (des Typs 72/55) oder in Metalltüren (des Typs 92/35) mit hoher Sicherheit eingebaut. Wenn die Tür geschlossen ist, ist das Schloss jeweils verriegelt. Um von außen zu öffnen, ist ein Schlüssel oder ein elektrischer Impuls von einer angeschlossenen 2N IP-Sprechanlage oder einem Leser erforderlich, um sicherzustellen, dass der Griff voll funktionsfähig ist. Wird kein solcher Impuls an das Schloss gesendet, ist der Griff zwar beweglich, doch lässt sich die Tür nicht öffnen. Der Panikmodus funktioniert auf der Innenseite der Tür, so dass durch einfaches Drücken des Griffs das Schloss entriegelt und die Tür geöffnet wird. Dies ist eine typische Lösung für Notausgänge.


DIE VARIANTEN:

Elektromechanisches Schloss SAM 7255 ... Best. Nr. 11202201

Elektromechanisches Schloss SAM 7255 mit Überwachung... Best. Nr. 11202201-M

Elektromechanisches Schloss SAM 9235... Best. Nr. 11202202

Elektromechanisches Schloss SAM 9235 mit Überwachung... Best. Nr. 11202202-M

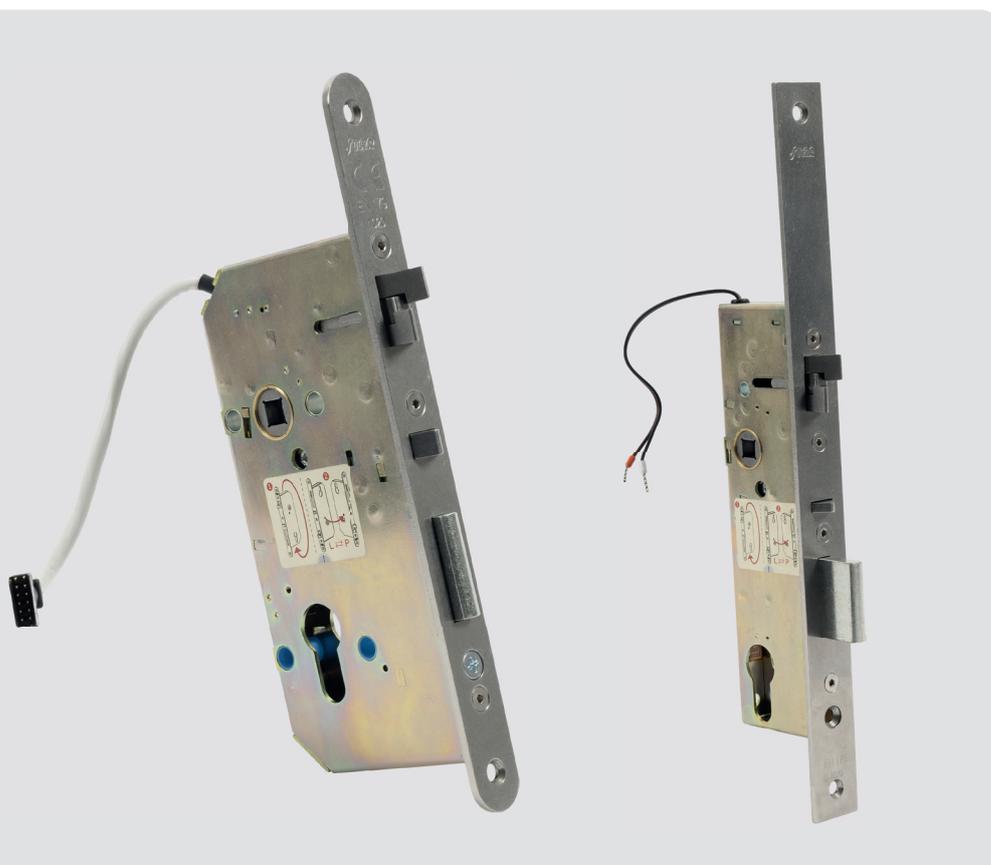

TECHNISCHE DATEN: TYP 72/55:

Abmessungen des Schlosskörpers:	170 x 80 x 15 mm
Abstand Türdrücker - Stulp:	55 mm
Entfernungsmaß:	72 mm
Standardmäßiger Stulp:	230 x 22 x 3 mm, R11, Edelstahl

TYP 92/35:

Abmessungen des Schlosskörpers:	180 x 50 x 15 mm
Abstand Türdrücker - Stulp:	35 mm
Entfernungsmaß:	92 mm
Standardmäßiger Stulp:	270 x 22 x 3 mm, R11, Edelstahl

GEMEINSAME DATEN:

Vierkant:	8 x 8 mm Vierkant geteilt
Schlossbauart:	Links / rechts
Panikfunktion:	JA

ELEKTROTECHNISCHE DATEN:

Solenoid 10 - 24V DC / 250 mA (für 10 V)

mit Verpolungsschutz

OHNE akustische Anzeige

mit einem Stecker abgeschlossen

mit drei Mikroschaltern zur Statusanzeige von: Riegel
Türdrücker, der das Schloss entriegelt
Auslöser der Selbstverriegelung

ZERTIFIZIERUNG

ČSN EN 1627:2012 KLASSE RC3


ČSN EN 179:2008 KLASSE 376B1322AB/D

ČSN EN 1125:2008 KLASSE 376B1321AB

ČSN EN 14846:2008 KLASSE 3S8A-L613

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Gültig für die folgenden Bestellnummern: 11202201, 11202201-M

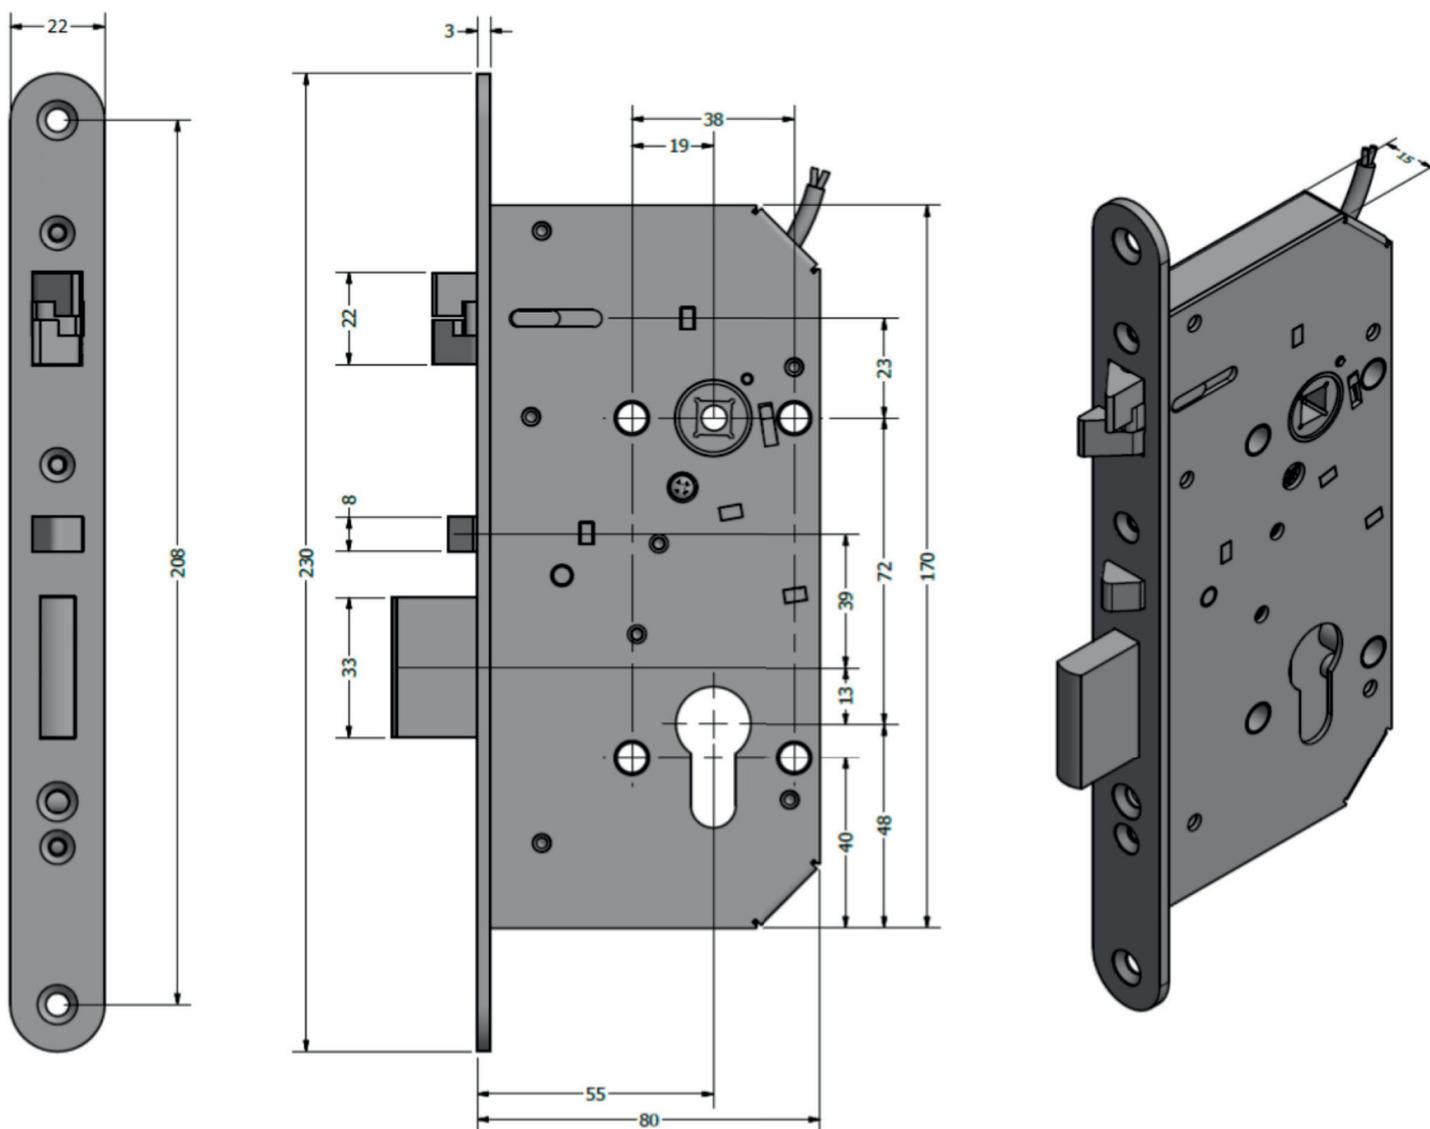

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Gültig für die folgenden Bestellnummern: 11202202, 11202202-M

