

ALLNET GSM-Antenne 1.1~4.1dbi SISO Omni-Antenna Indoor 2,6m SMA-M Gerade ALL19104

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



ALLNET GSM Antenne 1.1~4.1dbi SISO Omni-Antenne Indoor 2.6m SMA-M Straight ALL19104

Highlights:

- Hybrid Linear Polarisation Multi-Bänder 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000MHz,
- Frequenzband: 694-960MHz, 1450-2690MHz, 2690-3300MHz, 3300-6000M Bänder
- Verstärkung: Nominal 1.1dbi ~4.1dbi
- Polarisation: Hybride lineare Polarisation
- Anschluss: 1x SMA-Stecker
- Kabellänge: 1x 2,6m verlustarmes Kabel
- Montage: Wandmontage / magnetische Befestigung & 3M doppelseitiges Klebeband
- Abmessungen: 100x70x45mm

Anwendung:

5G 4G indoor/in-building IoT, Navigation, Tracking


ISM, M2M,CDMA, GSM, DCS, 3G/UMTS, WiFi, ISM Anwendung

Features:


Flaches, ästhetisch ansprechendes Profil

2. Funkmuster, gemessen mit 2,6m verlustarmem Kabel


Horizontal

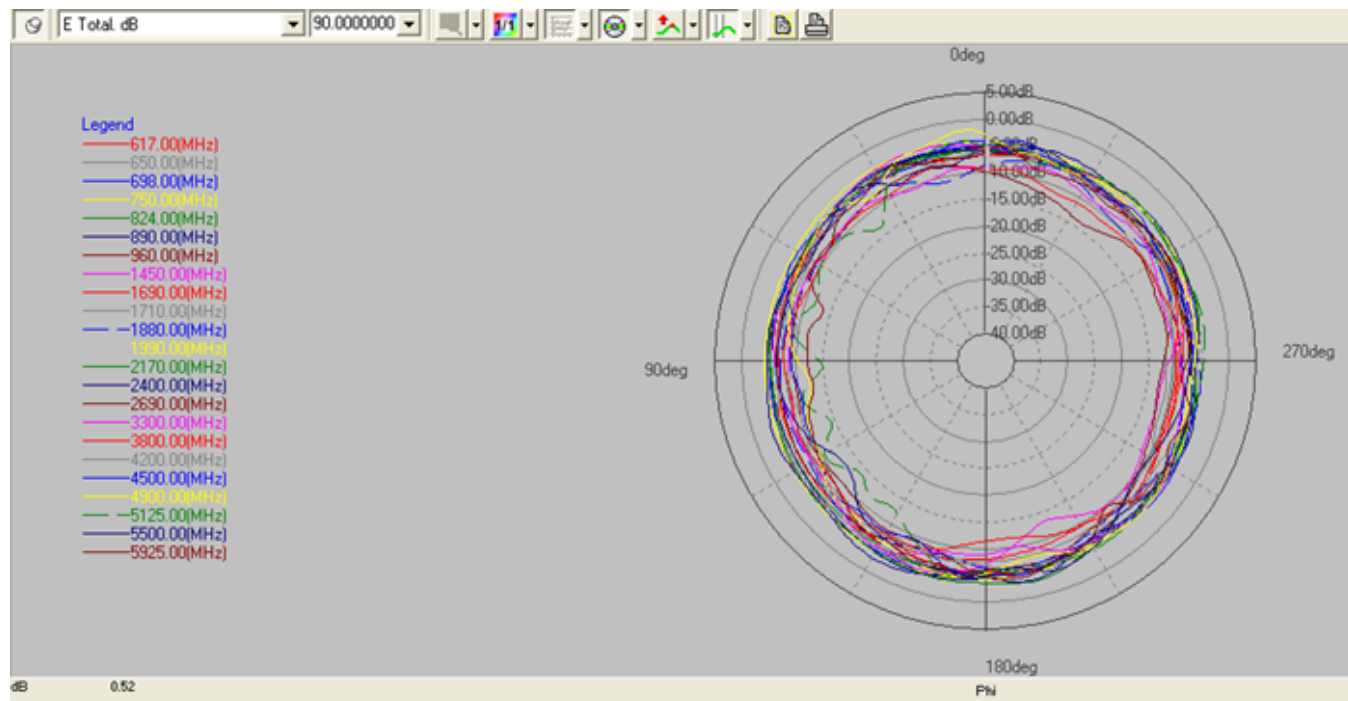


Vertikal

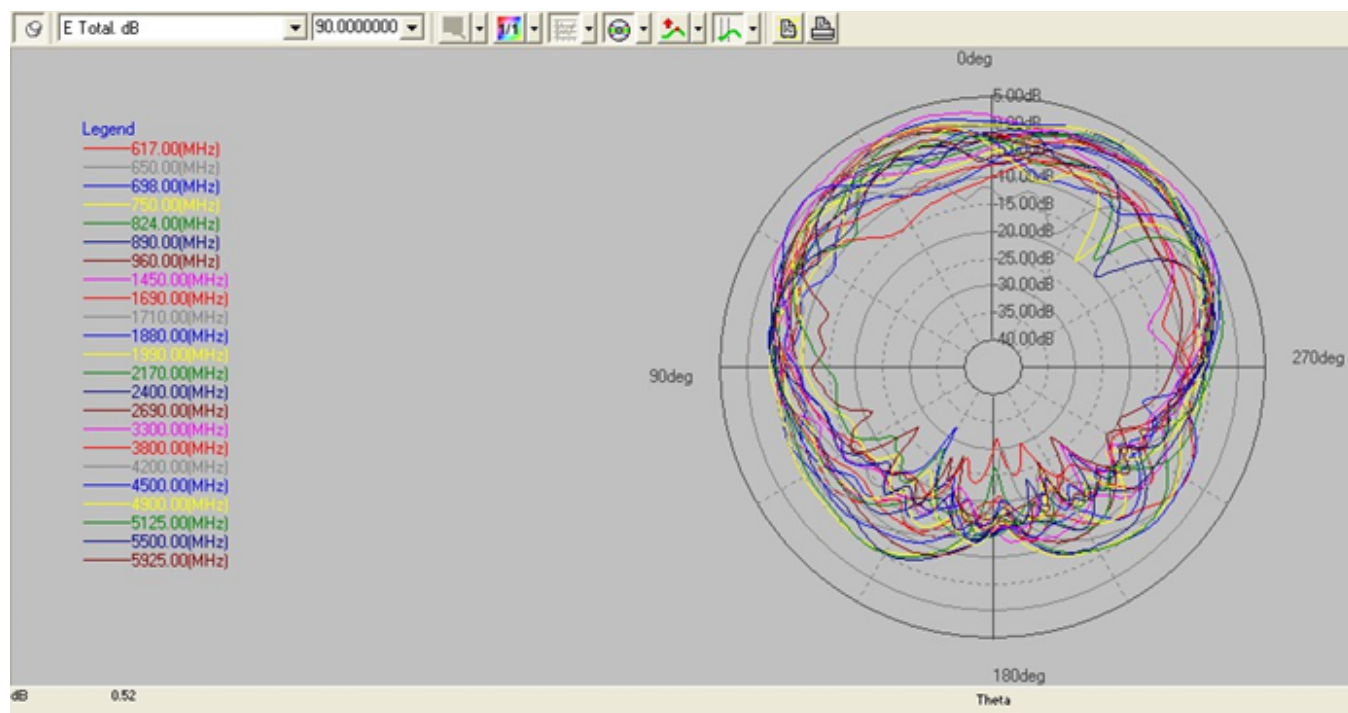


3.1 Gainlist, gemessen mit 2.6m Low Loss Kabel, auf 30cm * 30cm Metallplatte

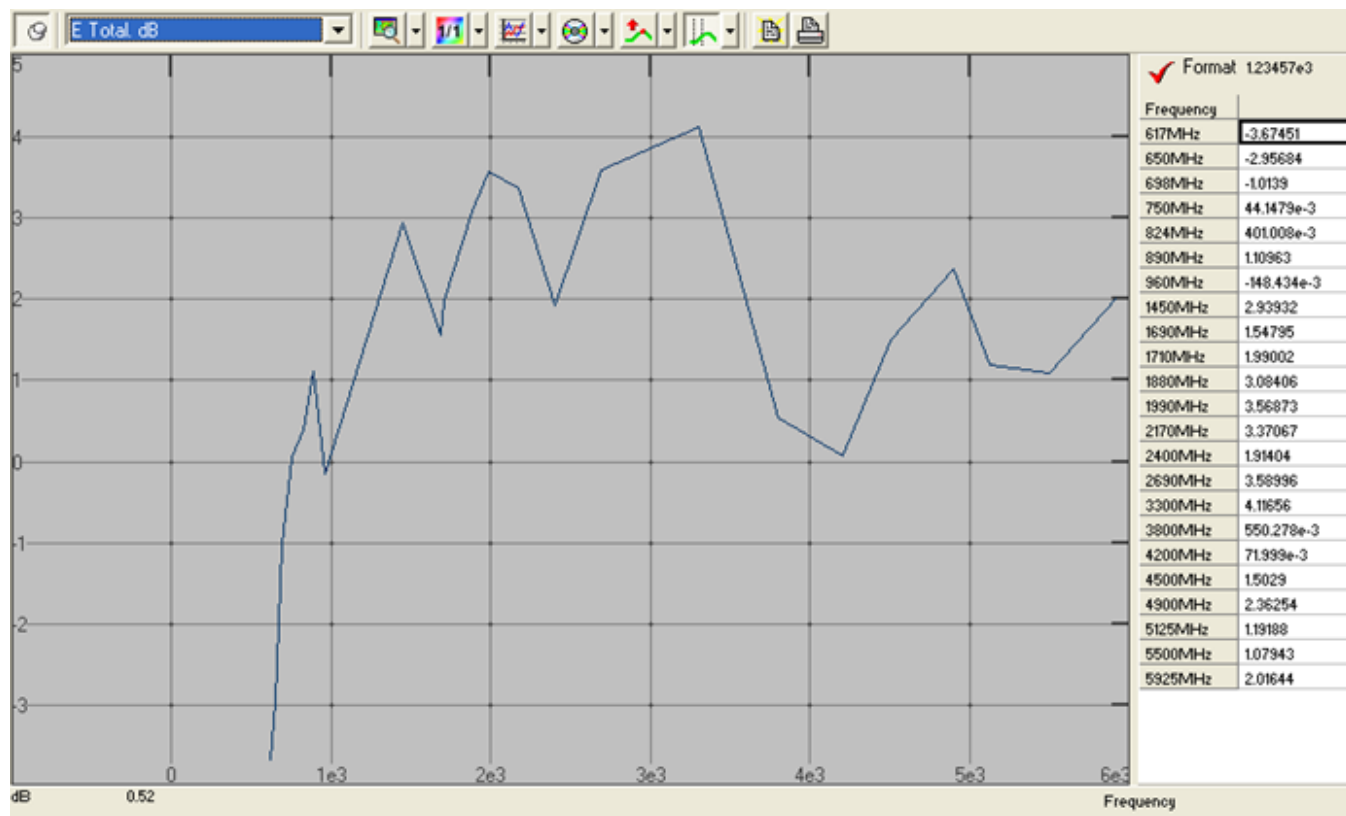


3,2 Wirkungsgrad, gemessen mit 2,6m verlustarmem Kabel, auf 30cm * 30cm Metallplatte

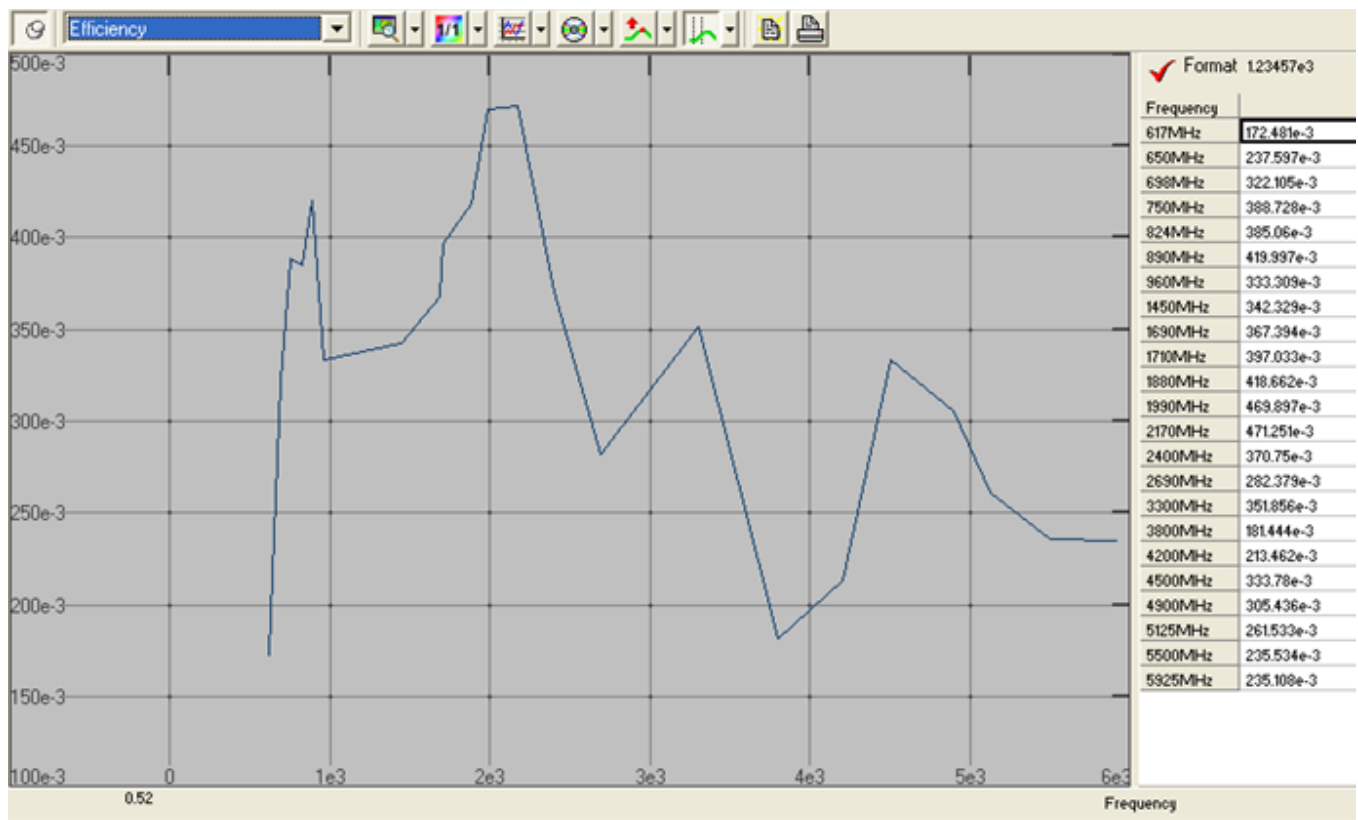


4.1 Gainlist, gemessen mit 2.6m Low Loss Kabel, im freien Raum

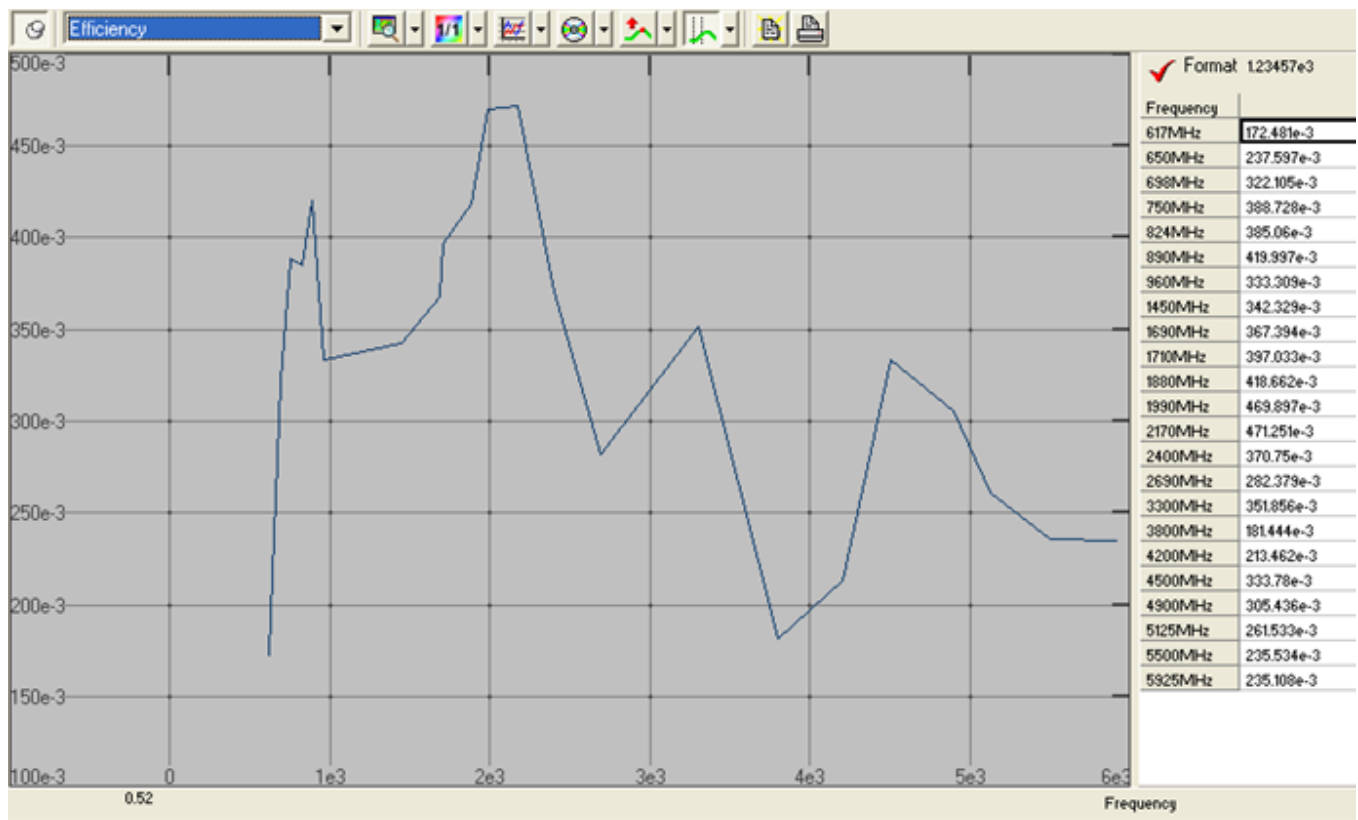


4.2 Wirkungsgrad, gemessen mit 2,6m verlustarmem Kabel, im Freifeld

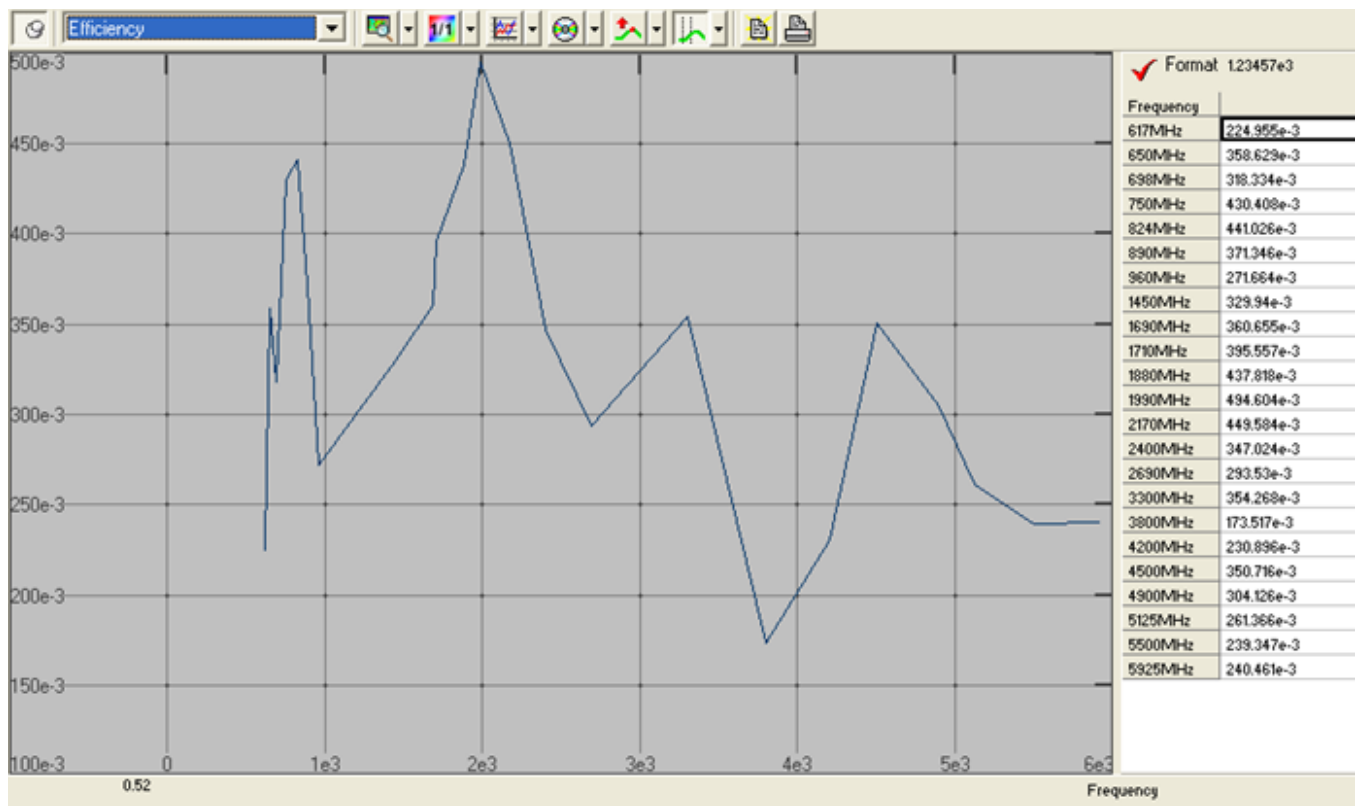

5,1 VSWR. Gemessen mit 2,6m verlustarmem Kabel

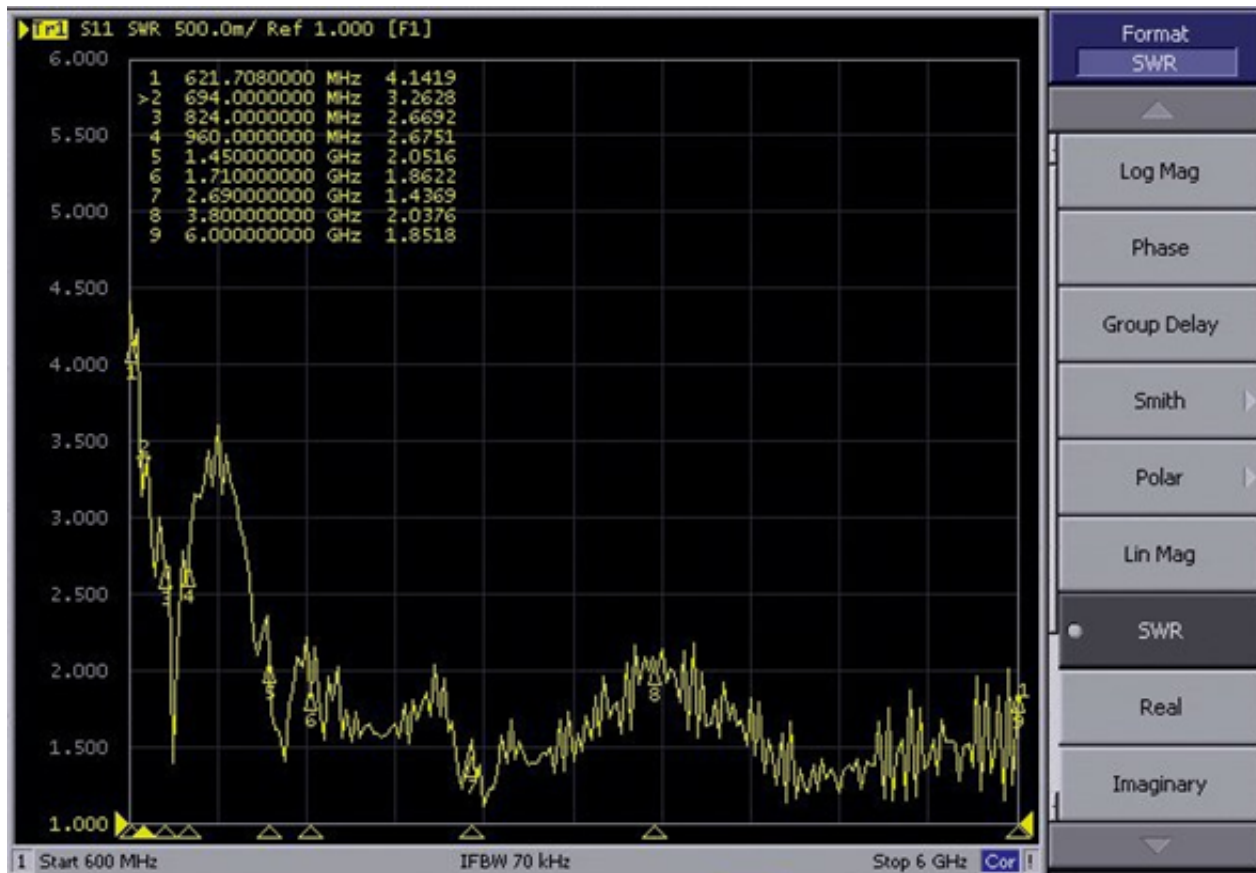

5.2 Rückflusssdämpfung. Gemessen mit 2,6 m verlustarmem Kabel

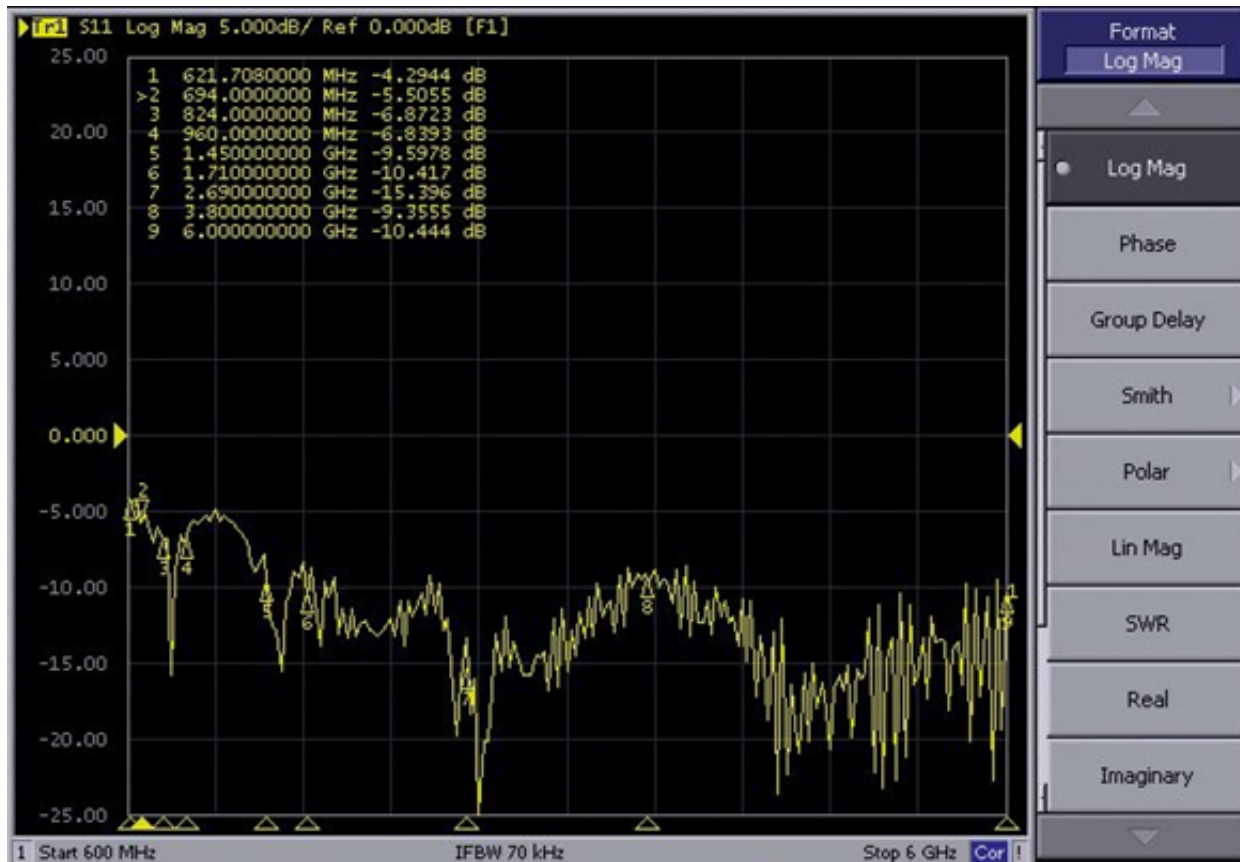

Technische Daten:

Elektrische Spezifikation				
Frequenz (MHz)	694-960	1450-2690	2690-3300	3300-6000
Polarisation	Dual Linear V&H			
Peak Gain (mit 2,6m Kabel)	1.1dBi	3,5dBi	4.1dBi	2,3dBi
VSWR	<3.3	<2.2	<2.2	<2.0
Der durchschnittliche Wirkungsgrad (mit 2,6m Kabel)	30%	38%	26%	25%
Nennimpedanz	50 Ohm			
Max. Leistung	15 Watt			
Mechanische Spezifikation				
Montageart	Stick, Schraube, Magnetisch			



Art.-Nr.: 244065
Herst.-Nr.: ALL19104

Steckverbinder	SMA-Stecker gerade
Radom	ABS, Farbe: weiß/schwarz
Kabel	Verlustarmes Kabel, 2,6 Meter
Gewicht	Gewicht 126g (mit 2,6m Kabel)
Abmessungen	Länge:100mm; Breite: 70; Höhe:45mm
Materialkonformität	RoHS-konform
Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C
Lagerungstemperatur	-40°C bis +85°C