SIP - T74U

Multifunktionales SIP-Telefon, ausgezeichnete Sprachkommunikation

Das T74U IP Telefon ist ein high-end-Geschäftstelefon mit einem Farbdisplay, das speziell für Führungskräfte und Profis entwickelt wurde. Es verfügt über ein stilvolleres Erscheinungsbild und einen hochauflösenden TFT-Farbbildschirm, der den Benutzern ein lebendiges visuelles Erlebnis bietet. Das neue design des Yealink T74U macht das Telefon modischer und schlanker, passt sich besser an moderne ästhetische standards an und verbessert gleichzeitig die Leistung des Telefons. Dies bietet Ihnen eine flexiblere Interoperabilität und ein überlegenes Zusammenarbeitserlebnis. Das T74U verwendet einen Hall-Schalter, der dazu beiträgt, eine leisere Büroumgebung zu schaffen.
Darüber hinaus bietet der T74U eine ultrahochauflösende Klangqualität und unterstützt Breitband-Audiocodecs, die lebensechte Audioanrufeffekte liefern. Das T74U unterstützt eine USB 2.0 -Schnittstelle, die die Verwendung von USB-headsets und USB-Aufzeichnungsfunktionen nach Bedarf ermöglicht. Der T74U verwendet Linux 6.1 und TEE hardware-Verschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Speichererlebnis bietet. Die T7X-Serie verbessert das Yealink Ökosystem weiter und ist mit mehr Yealink headsets kompatibel. Das Telefon unterstützt headset-Konfiguration und upgrades über das LCD, und es unterstützt Yealink headsets mit Verschleißerkennung für intelligente Kanalumschaltung.

* Nur das BH76 unterstützt intelligente Kanalumschaltung.

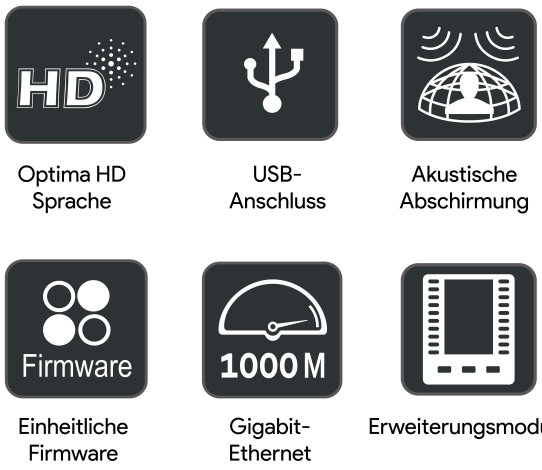

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Linux 6.1 -version
- TEE hardware-Verschlüsselungslösung
- Dual-Systemfunktion
- Einheitliche firmware für T7X-Serie (T73U, T73W, T74U, T74W, T77W), T85W und T87W
- Bis zu 16 SIP-Konten
- Unterstützt PoE
- Unterstützt USB-headsets und EHS
- Unterstützt color - Bildschirmerweiterungsmodule
- Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln
- Wandmontierbar
- Handapparat mit Hallschalter

Ultra HD-Audioqualität

Die Yealink T7X-Serie Telefone bieten eine raffiniertere und perfekte HD-Audioqualität, wodurch die Kommunikation müheloser wird. Um den Benutzerkomfort bei langen Anrufen und einen effektiven Gehörschutz zu gewährleisten, Yealink entwickelt sie sorgfältig eine ultra - HD-Audiolösung, die Mobilteil, Lautsprecher, Hände - freien Modus und Audiokavität umfasst. Das T74U unterstützt verschiedene audio-codecs und bietet eine überlegene Audioqualität. Es bietet ein besseres Sprachanruferlebnis als andere Schmalbandcodecs, selbst unter instabilen Netzwerkbedingungen. Darüber hinaus verfügt das T74U über ein HAC-Mobilteil, das Personen mit Hörbehinderungen bei der effektiveren Nutzung des Telefons hilft.

Hohe Sicherheit und Kompatibilität

Das T74U verwendet die neueste Netzwerksicherheitstechnologie und unterstützt SRTP- und TLS-Anrufverschlüsselung, 802.1x Medienzugriffskontrolle, MD5 und MD5 - Sess - basierte Authentifizierung, AES-Sicherheitsprofil und andere perfekte Sicherheitsschutzmechanismen, um Hackerangriffe zu vermeiden. Weitgehend kompatibel mit SIP-Geräten von Drittanbietern und führenden SIP-Plattformen. Darüber hinaus unterstützt das T74U eine dual-Systemfunktion, die Ihre Telefonanlage im Voraus sichern kann, um Systemabstürze durch einen upgrade-Fehler zu vermeiden und Ihnen so einen Systemschutz auf Unternehmensniveau - zu bieten. Die T7X-Serie unterstützt auch eine security-center-Funktion, um sicherzustellen, dass Ihr Telefon sicherer ist. Gleichzeitig unterstützen hochempfindliche Funktionen und Daten die benutzerindividuelle Steuerung und eine - Klicktrennung.

Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit

Das T74U verfügt nicht nur über zwei Gigabit-PoE-Anschlüsse für die PoE-Stromversorgung, sondern verfügt auch über einen USB-Anschluss für die einfache integration mit USB-headsets und USB-Aufzeichnung und bietet Ihnen flexible Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der T74U unterstützt bis zu fünf Seiten und bietet Platz für maximal 50 programmierbare Tasten. Darüber hinaus kann der T74U bis zu drei Farbbildschirm-Erweiterungsmodule kaskadieren und bietet bis zu 234 programmierbare Tasten, wodurch die Betriebszeit erheblich gespart und die Arbeitseffizienz verbessert wird.

Einfache installation und Bereitstellung

Sie können Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) und den Boot-Mechanismus verwenden, um eine schnelle und effiziente Bereitstellung zu erreichen. Benutzer müssen das Telefon nicht manuell konfigurieren und aktualisieren. Sie müssen sich nur einschalten und mit dem Internet verbinden, und das Telefon wird die automatische Bereitstellung abschließen, viel Zeit und Kosten sparen und das echte "Zero Touch Provisioning" erreichen. Darüber hinaus verwenden Yealink Telefone der T7X-Serie IP (einschließlich T73U, T73W, T74W und T74U) alle die gleiche firmware, was die Verwaltungs- und Wartungskosten erheblich vereinfacht und die Verwaltung, upgrades und Wartung erleichtert.

Einbindung von Linux 6.1 und TEE hardware-Verschlüsselungslösung

Das T74U verwendet die aktualisierte Linux 6.1 version, die das system sicherer und leistungsfähiger macht. Gleichzeitig verwendet T74U auch die hardware-Verschlüsselungslösung TEE, die Ihnen ein sichereres Datenspeichererlebnis bieten kann.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher • Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil • Akustischer Schild • Smart Noise Filtering • Audio-Codec: AMR - WB (optional), G.722 • Schmalband-Codec: AMR - Anmerkung (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G. 729B, G. 729AB, G 726, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Benutzeroberfläche	• LCD-Display • 4,3 - Zoll 480x272 Auflösung Bildschirm • Unterstützt wallpaper und Bildschirmschoner • Eingehende Anrufe und ungelesene Nachrichtenanzeigeleuchten • Intuitive Benutzeroberfläche • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anrufer-ID-Anzeige von name, Nummer und Foto • Unterstützt sowohl dunkle als auch helle Themen

Telefonfunktionen	• 16 VoIP-Konten • Kurzwahl, Hotline, Stummschaltung, DND • Anrufe halten, Rufumleitung, Anklopfen, Verbinden • Gruppenzuhören • Notruf • Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/ importieren/löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Wählplan, Aktions-URL/URI • XML-Browser, XML-Push • RTCP - XR (RFC3611) • Kundenspezifischer DSS-Schlüssel • Barrierefreiheit
Verzeichnis	• Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • Blocklist • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Google Kontakte • Intelligentes Wählen • Kontakte suchen/importieren/exportieren • Anrufprotokoll: Alle Datensätze/gewählte/empfangene/verpasste/weitergeleitete Anrufe

IP-PBX Funktionen	● Besetztes Lampenfeld (BLF), überbrückte Linie Auftritt (BLA) ● Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen ● Anzeige „Nachricht wartet“ (MWI) ● Sprachnachrichten, call park ● Anrufaufnahme, Gegensprechanlage, multicast ● Musik in der Warteschleife ● Anrufaufzeichnung, mobiles Büro, Chefassistentin ● Server - basierte Aufzeichnungsfunktion ● Visuelle mailbox-Benutzeroberfläche
Display und Anzeigelampe	● LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten ● Kontostatusinformationen rote und grüne zweifarbige Anzeigeleuchte ● Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten ● Mehrsprachige Benutzeroberfläche ● Anruferkennung mit Name und Nummer ● Energiesparmodus
Funktionstasten	● 10 linekeys mit LED-Tasten (bis zu 50 dsskeys, 5 Seiten) ● 4 touch-Tasten: Nachricht, headset, Stummschaltung, Paginierung (Stummschaltung/headset/Paginierungstaste mit Anzeigelampe) ● 4 Funktionstasten: call hold, call transfer, Wahlwiederholung, Hände - frei ● 2 Lautstärkeregler ● 6 Navigationstasten
Interface	● Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss ● 1 x USB 2.0 -Schnittstelle (Telefonseite): - Unterstützt Wi- Fi über WF50 - Unterstützt Bluetooth über BT41 - USB-flash-Laufwerk - Anschließen eines USB-Headsets - Anschluss an das Farbbildschirm-Erweiterungsmodul - Kabelloser Headsetadapter EHS40 ● 1 x Sicherheitsschlüsselloch ● 1 x RJ9 (4P4C) Hörerschnittstelle ● 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss ● 1 x 5V Netzanschluss ● USB-Schnittstelle (kompatibel mit 2.0): - Unterstützt Bluetooth-headsets über BT51 - Unterstützt die Verbindung Yealink Bluetooth-headset BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH 76 über BT51 - USB-Aufnahme - USB-Kopfhörer - Erweiterungsmodul EXP55, kann das kaskadierte Erweiterungsmodul des Farbbildschirms bis 3 stützen - Kabelloser Headsetadapter EHS40 ● Unterstützt USB oder Bluetooth-Verbindung zu Yealink CP900/CP700 und UH38, USB-Verbindung zu UH34/UH36/UH37: - Grundfunktionen: Anruf entgegennehmen/beenden/stumm schalten - Erweiterte Funktionen: Klangqualitätsoptimierung/Wahlwiederholung/Rufbereitschaft/Lautstärkeregelung Zweiwege-Synchronisation/Mehrwege-Rufsteuerung

Verwaltung	• Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung • Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Einsatz im großen Maßstab • Automatische Bereitstellung mit PnP • Broadsoft Gerätemanagement • Zero-SP-Touch, TR-069 • Telefonsperre für persönlichen Datenschutz • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll • Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform(YDMP/ YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	• IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützt Server-Redundanz für Anrufe • NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus • Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus • IP-Zuweisung: Statisch/DHCP • HTTP/HTTPS Webserver • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • Unterstützung des SRTP-Protokolls • Transportschichtsicherheit (TLS 1.3) • HTTPS Zertifikatverwaltung • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256) • Unterstützte Authentifizierungsmechanismen: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPNs • LLDP/CDP/DHCP VLAN, EIS • WPA2/WPA3 • Sicherer Start • GARP (Generic Attribute Registration Protocol) • Linux 6.1 -version • TEE hardware-Verschlüsselungslösung
Andere physische Features	• Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: 5% - 90% • Betriebstemperatur: - 10 bis + 45 ° C (+ 14 bis 113 ° F) • Lagertemperatur: - 30 bis 70 °C • Stützen Sie PoE-Stromversorgung (IEEE 802.3af), Klasse 2 • Netzteil (optional): AC 100 - 240V Eingang, DC 5V/2A Ausgang • USB-Ausgang: Spannung: 5V/500mA

Verpackungsken daten	• Lieferumfang: - Yealink T74U IP Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel (2 m CAT5E-UTP-Kabel) - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (Optional) - Wandhalterung (Optional) • Menge/Karton: 5 Stück • Nettogewicht/Karton: 5,98 kg • Bruttogewicht/Karton: 6,656 kg • Verpackungsgröße: 258 mm x 247 mm x 99 mm • Kartonabmessung: 515 mm x 254 mm x 274 mm
Zertifizierungen	