


Synergy 21 LED light panel R600 neutralweiß rund



kwh/1000h:	66,00
Lumen:	5000
Watt:	60,0
Nennlebensdauer:	50000 Std.
Schaltzyklen:	100000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

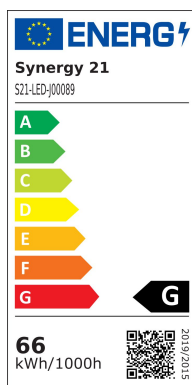

Rundes Ultra Slim LED Panel Light
Geeignet für die Deckenabhängung

Rahmenfarbe: weiß

Leistungsaufnahme : 60Watt

Lumenzahl: 5000lm

Lichtfarbe: neutralweiß 4100k ±100

Farbwiedergabe: CRI: >83

Schutzklasse: IP40

Stoßfestigkeit: IK05

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°

Stromzufuhr: Netzteil (z.B #115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!

Stromaufnahme: 1400mA, 38V/DC

Größe: 580mm x 15mm

Gewicht: 3150g

Passende Netzteile: 1400mA, 38VDC

Meanwell: 113855, 113856 (dimmbar), 104642 (dalidimm), 114125 (triac dimm)

Energieeffizienzklasse: A+



kWh/1000h: 66

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.40
CC oder CV:	CC
CRI:	>83
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	120
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	WIDE_CONE_120
EPREL_CAP_TYPE:	SMT
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.380
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	83
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	15
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	600
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	600
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	E
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	60
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.95
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	6000

Merkmal	Wert
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	132
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	86
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	108
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	60.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.45
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.9
Grösse:	380x13,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	5000
Schutzklasse:	IP40
Volt:	38
Gewicht:	3.15 Kg
Garantie:	36.00 Monate

Weitere Bilder

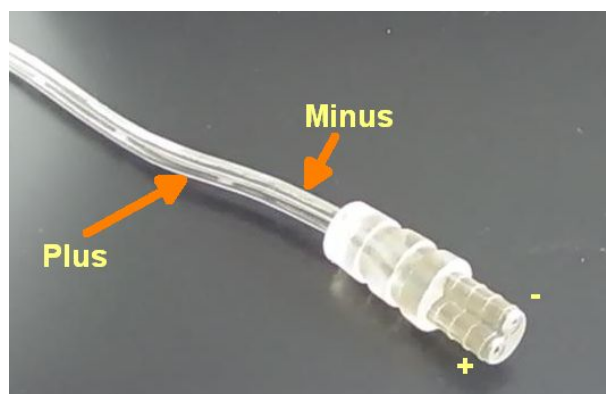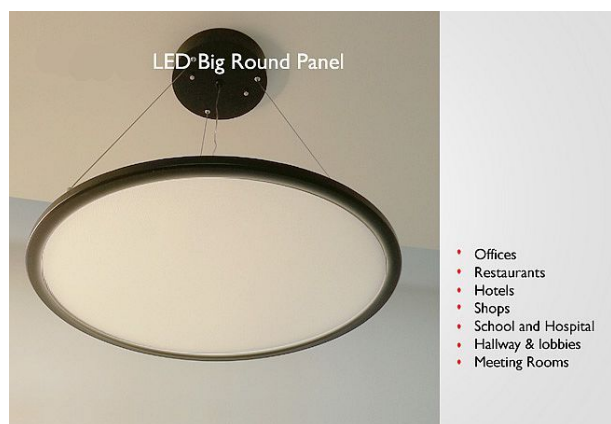

Zubehör

Art.-Nr.	Name
115374	Synergy 21 LED light panel R600/R1000 zub Pendelkit
113856	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V Mean Well 0-10V dimm IP67
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
131690	Synergy 21 LED light panel 300*1200 Up& Down oder Pontos transparentes Kabel für Netzteil