Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V 24W IP68

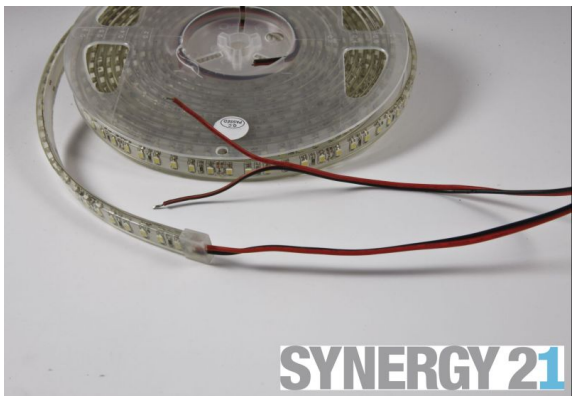

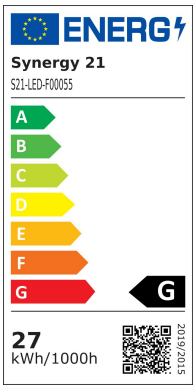

kwh/1000h:	27,00
Lumen:	1600
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 1 1 3 5 7 3

LED Flex Strip warmweiß, IP68, weißes PCB
DC12V, max. 2A, 24W ± 10%,
Lichtfarbe: 3000K ±150 warmweiß
Helligkeit: 1600lm
300Leds, 120°, 3528SMD
Abstrahlwinkel: 120°
Länge: 5000*10*5mm,
IP68, filled tube
kürzbar:alle 3 LED
offenes Kabelende
Bis zu -25°C geeignet!

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastiger Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 24

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
Betriebstemperatur:	bis -25
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.435
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.408
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	94.6
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	5
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	11
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	G
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	2
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98

Merkmal	Wert
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	217
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	3.6
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	70.61
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	1600
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12
Gewicht:	0.2 Kg

Weitere Bilder

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67