

# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4



### Beschreibung

#### setzt Standards in hoher Qualität

Die bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

#### Vorteile auf einen Blick:

**Schnelle Lieferung:** Standardlängen bis 200 m

**Senkung der Installationskosten:** Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich

**Reduzierung der Installationszeit:** Kabel montagefertig zur direkten Installation

**Rückverfolgbare Qualität:** Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

#### Leistungsmerkmale:

4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel

Faserklasse OM3 oder OM4

Werkseitige Fertigung, Politur und Funktionstest

Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m)

Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)

Seriennummer am Kabel

Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert

Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe

# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4

Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel

### Allgemeine Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Faserart                        | Multimode 50/125 |
| Kategorie                       | OM4              |
| Anzahl der Fasern               | 8                |
| Knickschutztülle                | aufgesteckt      |
| Steckverbindertyp Anschluss 1   | 8 x LC           |
| Steckverbinderanschluss 1 Farbe | beige            |
| Steckverbindertyp Anschluss 2   | 8 x LC           |
| Steckverbinderanschluss 2 Farbe | beige            |

### Mechanische Eigenschaften

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Maximale Zugkraft                 | 200 N  |
| Minimaler Biegeradius (Statisch)  | 90 mm  |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch) | 180 mm |

### Kabelaufbau

|             |             |
|-------------|-------------|
| Kabeltyp    | U-DQ (ZN) H |
| Kabelaufbau | Mehrfaser   |
| Kabel Ø     | 6,0 mm      |

### Kabelmantel

|                |         |
|----------------|---------|
| Mantel-Farbe   | schwarz |
| Mantelmaterial | LSZH    |

### Umgebungsbedingungen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Arbeitstemperatur | 0 – 50 °C   |
| Lagertemperatur   | -20 – 70 °C |

### Übertragungstechnische Eigenschaften

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Einfügedämpfung 850nm     | <0,3 dB                  |
| Qualitätsklasse Multimode | A/1 nach IEC-61753-222-2 |

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Stecker Konform zu Standard | IEC 61754-20 |
| Kabel Konform zu Standard   | IEC 60793-2  |

### Verfügbare Varianten


...

# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4

| Art.Nr.      | Bezeichnung                                     | Länge   |
|--------------|---|---------|
| O8322L100M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 10m  | 10,0 m  |
| O8322L200M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 20m  | 20,0 m  |
| O8322L300M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 30m  | 30,0 m  |
| O8322L400M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 40m  | 40,0 m  |
| O8322L500M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 50m  | 50,0 m  |
| O8322L600M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 60m  | 60,0 m  |
| O8322L700M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 70m  | 70,0 m  |
| O8322L800M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 80m  | 80,0 m  |
| O8322L900M4  | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 90m  | 90,0 m  |
| O8322L1000M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 100m | 100,0 m |
| O8322L1200M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 120m | 120,0 m |
| O8322L1400M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 140m | 140,0 m |
| O8322L1600M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 160m | 160,0 m |
| O8322L1800M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 180m | 180,0 m |
| O8322L2000M4 | Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 200m | 200,0 m |


### Abbildungen

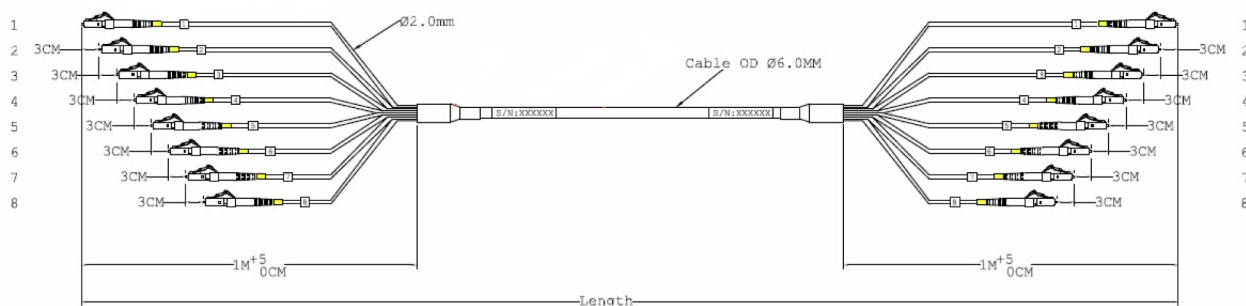

# DATENBLATT

## Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4

### Abbildungen

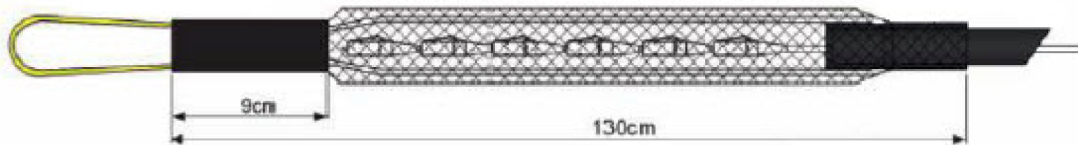


### Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 53012.1 | Kabelverschraubung, Standard                            |
| 53010.5 | Kabelverschraubung PG-16                                |
| B9000.1 | Einzugshilfe Standard                                   |
| B9000.2 | Einzugshilfe, Kabelaufteiler + Schutzschlauch *Premium* |



## Demontage der Einzughilfe

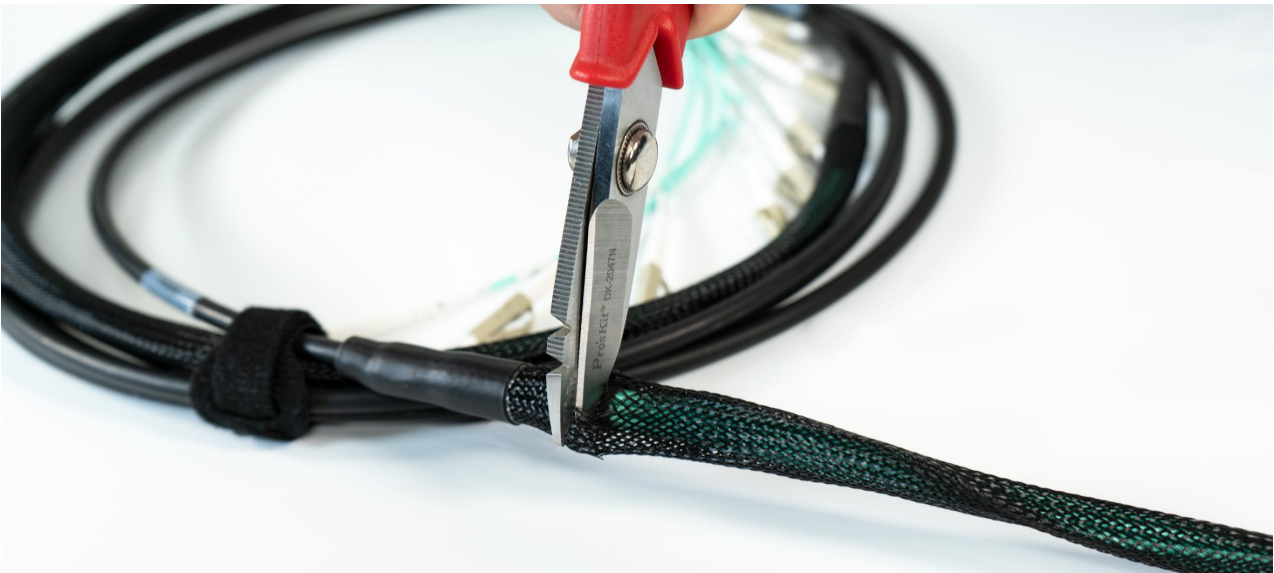

1. Einschneiden der Geflechts-Einzughilfe direkt hinter dem Kabelaufteiler



2. Abziehen der Geflechts-Einzughilfe