

Synergy 21 Proyector LED Hyperion 60W IP65 4000K



kwh/1000h:	60,00
Lúmenes:	9600
Vatio:	60,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Tensión de funcionamiento: AC 90-305V, 50/60Hz
- Potencia: 60W
- LED: 48pcs Lumileds 160lm/W
- Fuente de alimentación: MeanWell
- Ángulo de enfoque: Lente 60°, ajustable (inclinación y giro)
- Ángulos de haz disponibles 10°, 30°, 90°, oder 120° bajo pedido
- Lentes intercambiables disponibles 30°, 60°, 90° und 120°
- Flujo luminoso: 9600lm
- Eficiencia lumínica: 160Lm/W
- CCT: 4000K
- CRI: Ra>70
- Regulable: no (modelos regulables DALI o 0-10V bajo pedido)
- Carcasa: Aluminio
- Temperatura de funcionamiento: -40°C hasta +60°C
- Protección: IP65
- Dimensiones: 320*130*290mm
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 60


Atributos

Atributo	Valor
----------	-------

Abstrahlwinkel:	60
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	320*130*290
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	16000
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Peso:	1 Kg

Imágenes adicionales



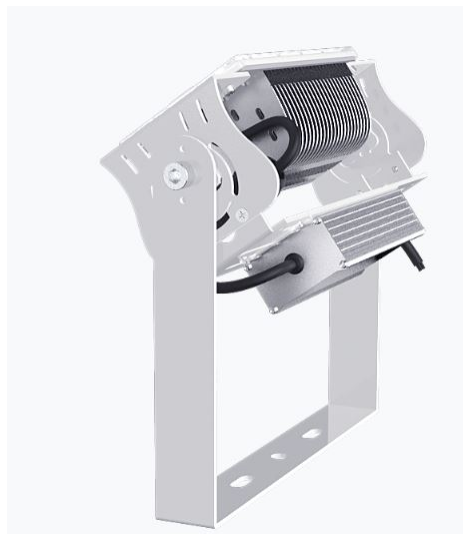

Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black
178595	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 30°
178641	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 60°
178642	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 90°
178643	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 120°