



## Synergy 21 LED light panel rund 18W neutralweiß 2in1 TRIAC dimmbar

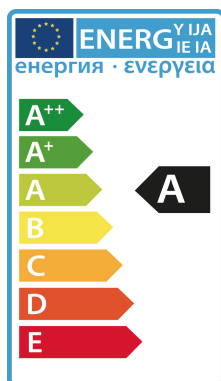

kwh/1000h:	18,00
Lumen:	1400
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



2in1 LED Panel rund  
Für Unterputz UND Aufputzmontage geeignet  
Unterputz Lochgröße: 65-205mm einstellbar

Leistungsaufnahme : 18Watt  
Rahmenfarbe: weiß  
LED Anzahl: 90LEDs  
Lumenzahl: 1400lm  
Neutralweiß: 4000k, RA>80  
Abstrahlwinkel 120°  
Schutzklasse: IP41  
Arbeitstemperatur: -20° to +40°  
Stromzufuhr: incl Netzteil, TRIAC dimmbar  
Aussendurchmesser: 230mm  
Einbaudurchmesser: 65-205mm einstellbar oder Aufputzmontage  
Höhe: 15mm


Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen  
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.


Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 18

## Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CC oder CV:	CC
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	230*15
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	1400
Schutzklasse:	IP41
Gewicht:	0.55 Kg

## Weitere Bilder

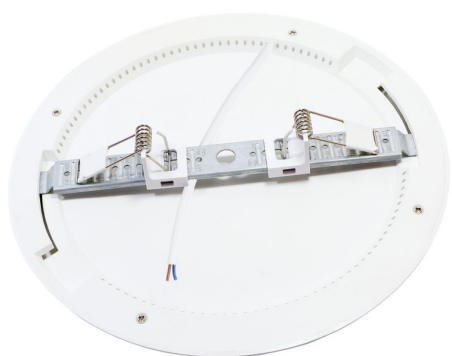

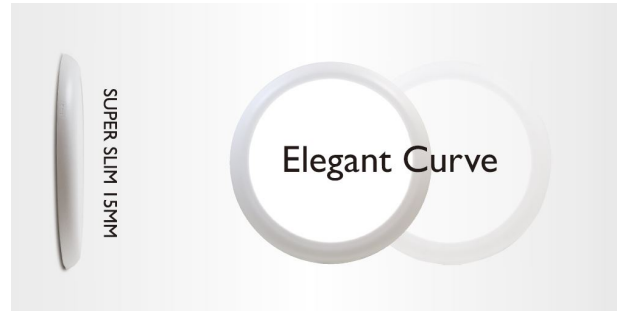


**18W D230mm**

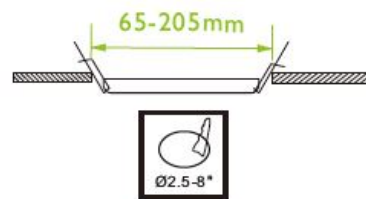

Fit all cut-out from  
**65-205mm (2.5"-8")**

**EASY & FAST installation**

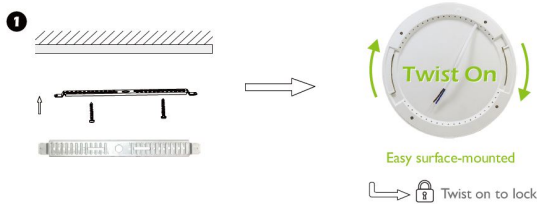



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
136220	Synergy 21 LED light panel rund Lochschneider
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147090	TEM Serie Ekonomik DIMMER DREH-WECHSEL LED 100W
152304	TEM Serie Modul Elektronik DIMMER ROTATIVE 2WAYRL 0-180W 1M
183328	Synergy 21 Netzteil - DALI to Triac Dimmer *Tridonic*