


Synergy 21 GX5.3 6W 25°/40°/55°, blanco cálido

SYNERGY 21



1. Patented angle-adjustable design
2. Beam angle: 25°, 40°, 55°
3. Over 350lm

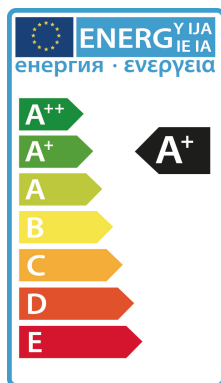

kwh/1000h: 6,00

Lúmenes: 350

Vatio: 6,0

Vida útil nominal: 35000 Std.

Ciclos de conmutación: 50000

Temperatura ambiente
óptima: 25 °C




Características técnicas:

- Casquillo: GX5.3
- CCT: 2700K
- Consumo: 6W
- Alimentación: 12V
- Flujo luminoso: 350lm
- Ra>80
- Ángulo de enfoque: 25°/40°/55° lente rotativa patentada
- Dimensiones: 50 x 60mm
- Peso: 60gr
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 6

Tenga en cuenta que las bombillas de Synergy 21 deben de funcionar a una temperatura entre 0-50°, fuera de estos límites no se puede garantizar la vida de los LED.

Imágenes adicionales

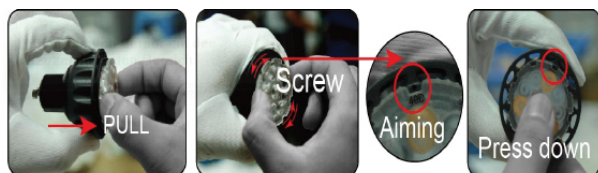

--> ziehen

--> schrauben

--> ausrichten

--> herunterdrücken

- Ziehen Sie die Linse vorsichtig nach oben
- Schrauben Sie die Linse auf Ihren erforderlichen Strahlungswinkel (25/40/55)
- Drücken Sie die Linse herunter und fixieren Sie den Strahlungswinkel

SYNERGY 21

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|--|
| 107726 | Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP |
| 107727 | Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose |
| 101012 | Synergy 21 Netzteil - 12V 20W - HEP |