


Synergy 21 LED Flex Strip gelb DC12V 24W



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 24,00 |
| Lumen: | 465 |
| Watt: | 24,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |

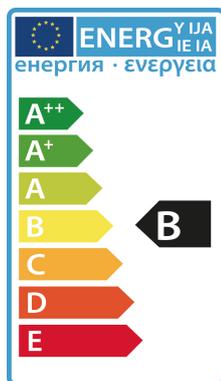

Spannung: 12V
Watt: 24W
Lichtfarbe: gelb
Abstrahlwinkel: 120°
LED Anzahl: 300*3528
Maße: 5000*8*3 mm
Gewicht: 0,090 kg
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.


Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.


Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-----------------|------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 2 |
| CC oder CV: | CV |

| Merkmal | Wert |
|----------------------|-----------------------|
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| Länge: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 8 |
| LED Strip Höhe: | 3 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip kürzbar: | 50 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfabe in nm: | 590-595 |
| Lichtfarbe: | gelb |
| Lichtfarbe 3: | 590-595 |
| Lichtfarbe in nm: | 590-595 |
| Lichtfarbe Name: | gelb |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Volt: | 12 |
| Gewicht: | 0.09 Kg |

Weitere Bilder



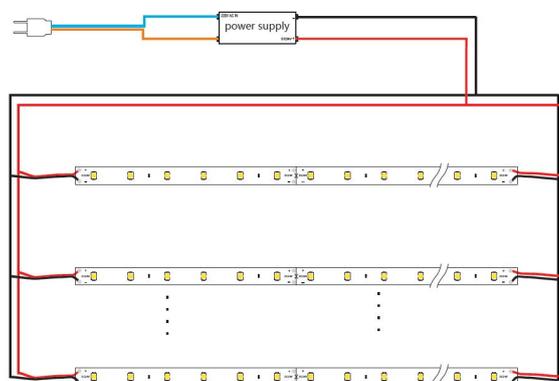

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|---|
| 139522 | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67 |