


CoolBlast Thermal Management Lüftereinheit für Dacheinbau / Türeinbau, unregelt, AC

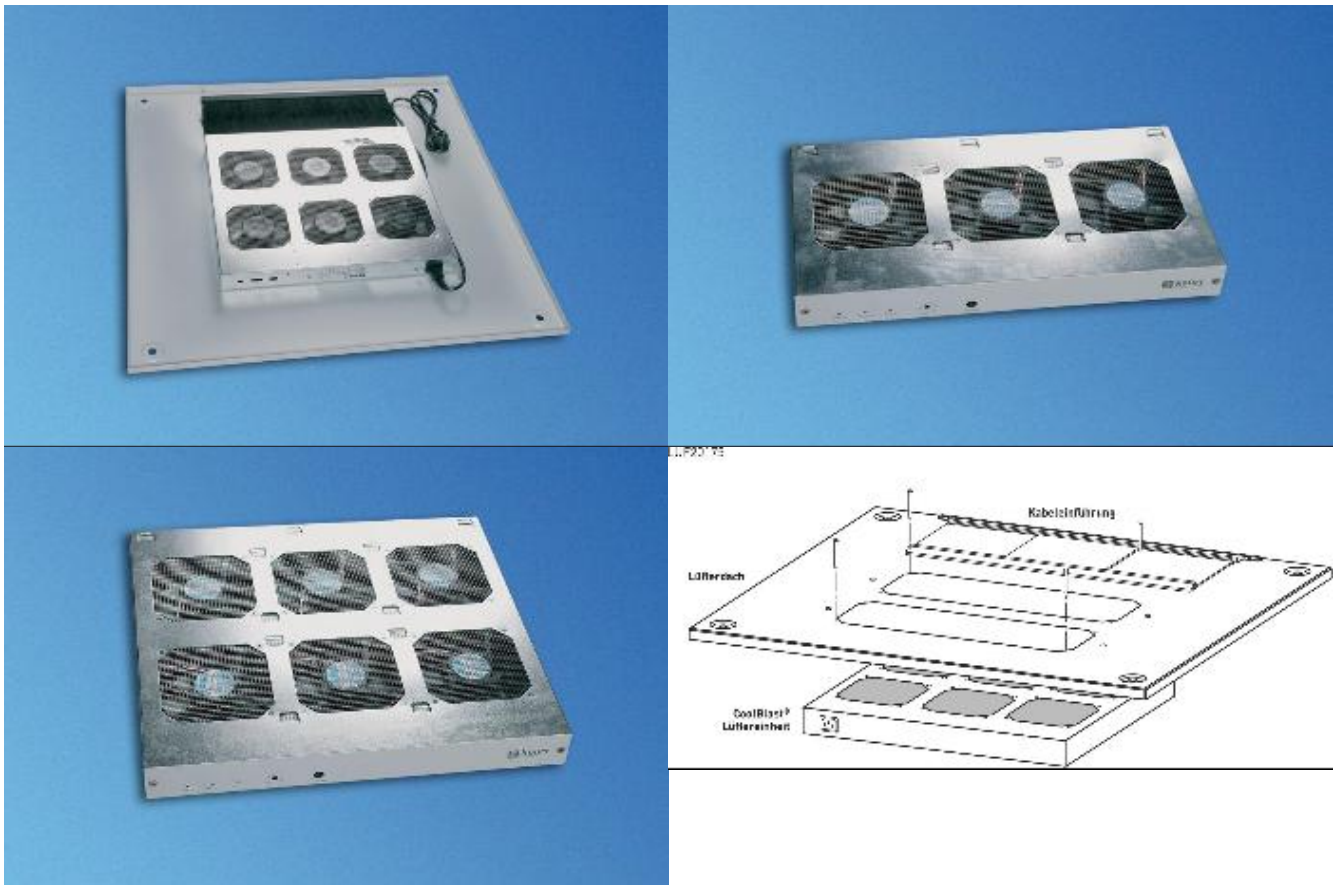

CoolBlast

Lüftereinheit für Dacheinbau / Türeinbau, unregelt, AC

Bestellnummer

Ausführung	elektrischer Anschluss	Leistungs aufnahme [W]	Luftvolumenstrom [m³/h]	Druckerhöhung [Pa]	Schalldruck [dB(A)]	Bestellnummer
230V 2-fach	207 bis 253VAC; 50/60Hz	30	330	74	43,4	03.027.300.1
230V 3-fach	207 bis 253VAC; 50/60Hz	45	495	74	45,2	03.027.301.1
230V 6-fach	207 bis 253VAC; 50/60Hz	90	990	74	48,8	03.027.302.1

- zur forcierten Entwärmung des Schrankes
- passend für den nachträglichen Einbau im miracel-Dach oder an der perforierten miracel-Tür
- DC-Ausführungen und 115 VAC-Ausführungen auf Anfrage (siehe CoolBlast-Lüftereinschübe)

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Technische Daten Einzellüfter

- Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 119 mm, Höhe 38 mm
- max. Volumenstrom, freiblasend: 165 m³/h
- Spannung: 230 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Geräusch freiblasend: 38 dB(A)
- Lagersystem: Kugellager
- Nenndrehzahl: 2600 min-1
- zul. Umgebungstemperatur: -40°C bis +60°C
- Lebensdauer L10 bei 40°: 43.500 h

CoolBlast Thermal Management Lüftereinheit für
Dacheinbau / Türeinbau, unregelt, AC

Material

- Gehäuse: Stahlblech, Edelstahlgitter

Oberfläche

- verzinkt

Lieferumfang

1 Lüftereinheit CoolBlast

1 Netzkabel 3 m mit Schutzkontakt-Stecker (230
VAC)

Montagematerial

Bedienungsanleitung

Lieferzustand

- Montiert, verdrahtet und getestet

Hinweis

Spezifische Netzkabel bitte mitbestellen!