



## Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion 200W IP65 cw

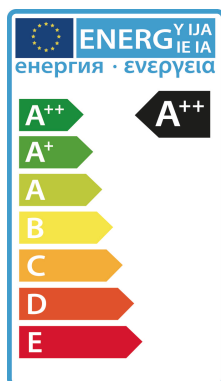

kwh/1000h:	100,00
Lumen:	32000
Watt:	200,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Betriebsspannung: AC 90-305V, 50/60Hz  
Watt: 200W (Auf Anfrage auch mit 120W erhältlich.)  
LED: 96pcs Lumileds  
Netzteil: MeanWell  
Abstrahlwinkel: Linse 60°, Lichtköpfe variabel einstellbar (schwenk und neigbar)  
Auf Anfrage auch Abstrahlwinkel mit 10°, 30°, 90°, oder 120° verfügbar.  
Linsen können auch getauscht werden. Wechsellinsen mit 30°, 60°, 90° und 120° verfügbar  
Lumen: 32.000lm  
Effizienz: 160Lm/Watt  
Lichtfarbe: 5600K  
CRI: Ra>70  
dimmbar: nein (Dimmbare Modelle wie DALI oder 0-10V auf Anfrage)  
Gehäuse: Aluminium  
Arbeitstemperatur: -40°C bis +60°C  
Schutzklasse: IP65  
Abmessungen: 300\*250\*330mm

Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 110


Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	60
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	300*250*330
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6500
Lumen:	32000
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	5.1 Kg

## Weitere Bilder



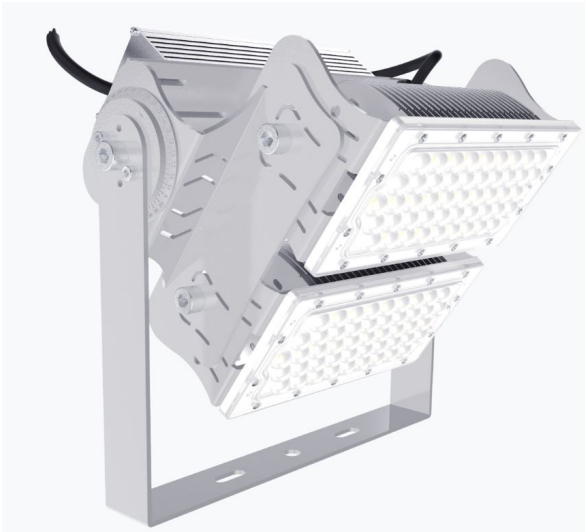

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black
178595	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 30°
178641	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 60°
178642	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 90°
178643	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 120°