


Skizze / sketch



|   |   |
|---|---|
| <b>PIX Deckelset, weiß</b>  | <b>PIX set for lid, white</b>   |
| <b>Beschreibung:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Set für Deckelmontage auf PIX</li> <li>• Passend für alle verfügbaren Länder- und Anschlussvarianten</li> </ul>  | <b>Description:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Set for mounting lid on PIX</li> <li>• Suitable for all available country and connection specific variants</li> </ul>   |
| <b>Befestigung:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Klipsmechanismus</li> </ul>   | <b>Mounting:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Clip-On mechanism</li> </ul>   |
| <b>Material:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckel und Zierring: PC/ ABS</li> <li>• Blendenring: Kunststoff PA6</li> </ul>   | <b>Material:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid and ring for embellishment: PC/ ABS</li> <li>• Ring for faceplate: Plastic PA6</li> </ul>  |
| <b>Abmessungen</b> (Durchmesser x Höhe) in mm:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Zeichnung oben</li> </ul>  | <b>Measurements</b> (Diameter x height) in mm:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• See sketch above</li> </ul>  |
| <b>Einsatzbedingungen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C</li> <li>• Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C</li> </ul>  | <b>Conditions of use:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Stock and transport from -25°C up to 60°C</li> <li>• Installation and use from -5°C up to 40°C</li> </ul>   |
| <b>Lieferform:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• In Polybeutel verpackt</li> </ul>  | <b>Packing:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Packed in polybag</li> </ul>  |
| <b>Lieferumfang:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1xDeckelset bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1xDeckel (weiß, ähnlich RAL 9010)</li> <li>○ 1xZierring (weiß, ähnlich RAL 9010)</li> <li>○ 4xBlenden (schwarz, ähnlich RAL 9005) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CEE 7/3/ UTE-Steckdose</li> <li>b) UK-Steckdose</li> <li>c) Custom Module</li> <li>d) CH T13 Steckdose</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 1xMontageanleitung</li> </ul> | <b>Extent of delivery:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1xset for lid, consisting of <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1xlid (white, similar to RAL 9010)</li> <li>○ 1xring for embellishment (white, similar to RAL 9010)</li> <li>○ 4xrings for faceplate (black, similar to RAL 9005) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CEE 7/3/ French socket</li> <li>b) UK socket</li> <li>c) Custom Module</li> <li>d) CH T13 socket</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 1xassembly instructions</li> </ul> |
| <b>Hinweis:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• In Kombination mit PIX mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbündig abschließende Keystones / Custom Module verwendet werden. (Kompatibilitätsliste siehe BACHMANN Gesamtkatalog)</li> </ul>  | <b>Please note:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Only Keystones/Custom Modules with an even flush can be used in combination with PIX with lid and POWER FRAME COVER. (For compatibility, see BACHMANN complete catalogue)</li> </ul>  |

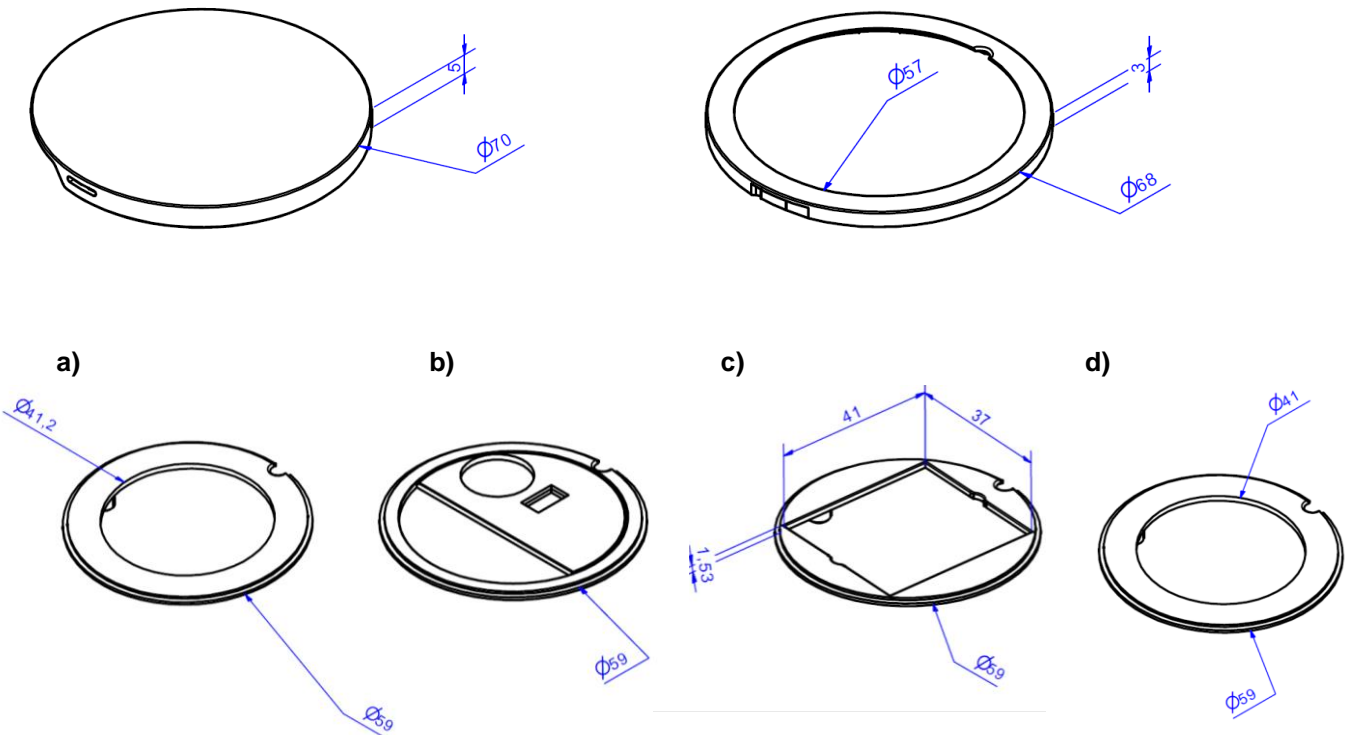