


## ALLNET Switch smart managed Layer2 10 Port • 8x 1 GbE • PoE Budget 240 Watt • 8x PoE at / 2x PoE bt • 2x SFP • Fanles • 19" • ALL-SG8410PM

>>> Al artículo de la tienda



### EAN CODE

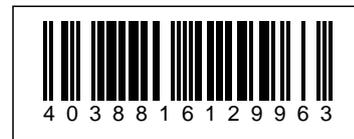

## Switch ALLNET inteligente gestionado Layer2 10 puertos • 8x 1 GbE • PoE presupuesto 240 vatios • 8x PoE en • 2x SFP • sin marco , 19" • ALL-SG8410PM"

### Destacado:

- Conmutador PoE Gigabit de 8 puertos Base-TX y 2 puertos SFP
- **Diseño compacto que cabe en armarios de red de 19". (Los dos soportes están incluidos en el volumen de suministro, montaje en pared opcional "tornillos y cables, in situ)**
- **Puertos Gigabit PoE BaseX y 2x puertos SFP.**
- **Puertos 1-2 PoE IEEE802.3bt hasta máx. 90W**
- **Puertos 3-8 PoE IEEE802.3bt hasta máx. 90W**
- Puertos 3-8 PoE según IEEE802.3at hasta un máx. de 30W
- Soporte de LTE PoE según IEEE802.3at
- Soporta funciones de conmutación L2, incluyendo VLAN, grupo de enlaces troncales, duplicación de puertos, etc.
- Soporta funciones de gestión avanzada, incluyendo VLAN, grupo de enlaces troncales, duplicación de puertos, etc.
- Soporta gestión avanzada vía WEB
- Soporta PoE
- Soporta gestión PoE, como activar/desactivar PoE, reiniciar PoE, extender modo PoE.
- Soporta PoE permanente, software de reinicio o actualización de software PoE sin parar.
- 4KV & overvoltage protección, 6KV contacto/8KV aire protección
- Montaje: posibilidad de montaje mural o magnético mediante tornillos roscados



- **Presupuesto PoE de 240 W para un rendimiento máximo**

Presente el ALLNET ALL-SG8410PM Lite Management PoE Switch – ¡su puerta de entrada a una monitorización eficiente y conectividad SMB!

Optimice su infraestructura de red con el innovador ALL-SG8410PM, un versátil conmutador PoE de 8 puertos adaptado a la vigilancia inteligente y a las pequeñas y medianas empresas. Diseñado para simplificar las operaciones, este conmutador ofrece una completa gama de funciones al tiempo que elimina complejidades innecesarias.

Con 8 puertos RJ45 10/100/1000Mbps de alta velocidad, incluidos 2 puertos con alimentación BT de 90W y 6 puertos con PoE de 30W, el ALL-SG8410PM garantiza una conectividad perfecta para sus dispositivos. Ya se trate de cámaras IP, teléfonos VoIP u otros periféricos de red, este conmutador ofrece un suministro eléctrico y una transmisión de datos fiables.

Pero eso no es todo– el ALL-SG8410PM destaca como uno de los conmutadores PoE gestionados por red pioneros del mercado, ya que ofrece una flexibilidad de instalación inigualable. Gracias a la posibilidad de montaje en armarios de red de 19 pulgadas y a la inteligente disposición para montaje magnético mediante tornillos de rosca métrica, este conmutador abre un mundo de posibilidades.

Adiós a las opciones de montaje limitadas; el ALL-SG8410PM le ofrece cuatro opciones versátiles: montaje en rack de 19", integración en armarios de conmutación de 10", montaje magnético o montaje en pared (tornillos y tacos a cargo del cliente). Tanto si necesita optimizar el espacio en una sala de servidores abarrotada como garantizar un despliegue perfecto en diversos entornos, este conmutador se adapta fácilmente a sus necesidades.

Gestione su red sin esfuerzo a través de la intuitiva interfaz de usuario basada en Web, que ofrece funciones avanzadas como control de flujo, configuración de VLAN y mucho más. Con el ALL-SG8410PM, tendrá el control sobre su infraestructura de red como nunca antes.

Experimente el futuro de las redes con el ALLNET ALL-SG8410PM – Donde la innovación se une a la fiabilidad y la conectividad no conoce límites.

### **Casos de uso con especial atención a las opciones de montaje múltiple y a las diversas salidas PoE:**

#### **1. Revendedores de TI:**

- Utilice las flexibles opciones de montaje del ALL-SG8410PM para personalizar las soluciones de red para diferentes entornos de clientes, ya sea en armarios de 10 pulgadas, bastidores de 19 pulgadas, montaje magnético o montaje en pared.
- Benefíciense de las diferentes salidas PoE: Las salidas PoE BT ofrecen una impresionante potencia de 90 W para dispositivos exigentes como cámaras PTZ, mientras que las salidas PoE AT se las apañan con 30 W de potencia para dispositivos estándar como teléfonos IP.
- Disfrute de las diferentes salidas PoE.

- **Alcance de iluminación:**

- La capacidad de montaje magnético permite a los profesionales de la iluminación montar

fácilmente el ALL-SG8410PM en estructuras metálicas, lo que simplifica la instalación de sistemas de iluminación inteligentes en diversos entornos.

- Las potentes tomas PoE BT permiten el suministro directo de energía a unidades de iluminación de alta gama y gran potencia, mientras que las tomas PoE AT se pueden utilizar para luces LED estándar.

◦ **Área de telecomunicaciones:**

- Instale el ALL-SG8410PM en diferentes entornos como oficinas, salas de servidores o instalaciones de telecomunicaciones con diferentes opciones de montaje para optimizar el rendimiento de la red.
- La combinación de salidas BT y AT PoE permite una alimentación flexible para dispositivos de telecomunicaciones como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y mucho más.

◦ **Electricista:**

- Utilice las versátiles opciones de montaje del ALL-SG8410PM para integrarlo a la perfección en armarios o sistemas eléctricos, independientemente de la opción de colocación disponible.
- Las salidas PoE BT de gran potencia admiten la alimentación de dispositivos industriales exigentes, como los de movimiento horizontal y vertical.
- Las potentes salidas BT PoE admiten la alimentación de dispositivos industriales exigentes, como cámaras de vigilancia con movimiento horizontal y vertical, mientras que las salidas AT pueden utilizarse para dispositivos estándar, como sistemas de control de acceso.

◦ **Área de videovigilancia:**

- Monte el ALL-SG8410PM de forma flexible en entornos de vigilancia, ya sea en un rack de 19 pulgadas, en una pared o incluso en superficies metálicas mediante montaje magnético para garantizar una colocación óptima de los conmutadores PoE.
- Las potentes salidas PoE BT proporcionan alimentación suficiente para cámaras IP de alta resolución con funciones avanzadas como control PTZ y visión nocturna, mientras que las salidas AT pueden utilizarse para cámaras estándar.

Estos escenarios de uso ilustran la versatilidad del ALL-SG8410PM, tanto en términos de sus opciones de montaje como de su compatibilidad con diferentes tipos de salida PoE, lo que lo convierte en una propuesta atractiva para una amplia gama de profesionales de diferentes sectores.

## Detalles técnicos:



Número de artículo: 221669  
Número de fabricante: ALL-SG8410PM

Modelo	ALL-SG8410PM
Puertos de cobre	8-10/100/1000BASE-T puertos RJ45 auto-MDI/MDI-X
Puertos de fibra	Interfaces SFP 2x1G BASE-X
Puertos PoE	1~2 soporta puertos PoE IEEE802.3bt con máx. 90W 3~8 admite puertos PoE IEEE802.3af/at con un máx. de 30 W
Arquitectura del conmutador	Almacenamiento y reenvío
Tejido de conmutación	20Gbps/sin bloqueo
Aprovechamiento	14,88Mpps @64 bytes
Tabla de direcciones	2K entradas
Compartir búfer de datos	1,5 Mb
Cuadro Jumbo	9600 bytes
Memoria flash	4M
Control de flujo	IEEE 802.3x trama de pausa para full-duplex, Contrapresión para half-duplex
Botón de reinicio	>5 seg: Valores de fábrica y reset
Fuente de alimentación	100~240V CA, 50/60Hz, 2,5A (máx.)
Consumo de energía	Máximo.240 vatios/1122 BTU
Normas PoE	IEEE 802.3af/at/bt Los puertos 1-2 son compatibles con IEEE802.3bt)
Indicadores LED	Energía: Verde  Sólido encendido- alimentación trabajo normal, apagado- alimentación desconectada Sistema: Verde  Intermitente - trabajo normal, apagado- trabajo anormal  Interfaces RJ45 10/100/1000T (puerto 1 a puerto 8):  PoE: Amarillo  Sólido encendido- PoE funciona normalmente, Apagado- PoE no funciona, LNK/ACT (Verde)  Parpadeo rápido- puerto conectado con transmisión de datos; Parpadeo lento- puerto conectado sin transmisión de datos; Apagado- No hay conexión de puerto  Interfaces RJ45 10/100/1000T (puerto 9 a puerto 10):  Velocidad (Amarillo)



Número de artículo: 221669  
 Número de fabricante: ALL-SG8410PM

	<p>Encendido sólido-10/100M; apagado-1000M LNK/ACT (Verde)</p> <p>Velocidad (Amarillo)</p> <p>Parpadeo rápido - puerto conectado con transmisión de datos; parpadeo lento-puerto conectado</p> <p>Sin transmisión de datos; Apagado-No hay conexión de puerto</p>
EMC	<p>Inmunidad a sobretensiones: 4KV Según: IEC61000-4-5</p> <p>Protección ESD:ESD Nivel 4 Según: IEC61000-4-2</p> <p>Protección ESD:ESD Nivel 4 Según: IEC61000-4-2</p> <p>EFT Nivel 4 Según: IEC61000-4-4</p>
Dimensión	319x208x44mm
Peso	2,4 kg
Temperatura de trabajo	-10°C a 45°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 70°C
MTBF	50.000hrs
Lista de paquetes	<p>8 puertos 10/100/1000BASE-T +2 puertos Gigabit SFP, 1~8 puertos RJ45 compatibles</p> <p>Función de alimentación PoE</p> <p>Cable de alimentación EU</p> <p>Kits de montaje (19" / 10" Soportes con tornillos + imanes</p> <p>QIG</p>

#### Funciones del software

Configuración del sistema	<p>Información del sistema</p> <p>Configuración de la IP de activación/desactivación del cliente DHCP</p> <p>Configuración de la cuenta de usuario</p>
Configuración de puertos	<p>Control de flujo de autonegociación</p> <p>Puerto Mirror: TX/RX/BOTH; monitor Many-to-1</p> <p>Estadísticas de tráfico</p>

	Aislamiento de puertos Prevención de bucles Aislamiento de puertos Control de Tormentas (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast) Control de ancho de banda por puerto
Agregación de enlaces	Agregación de enlaces estáticos
Dirección MAC	Búsqueda de marzo Dirección MAC estática
VLAN	Puerto VLAN
Gestión PoE	Control total del presupuesto de energía PoE Función PoE por puerto habilitar/deshabilitar el reinicio PoE Función PoE por puerto habilitar/deshabilitar el reinicio PoE Extender el modo PoE
Mantenimiento	Actualización de firmware vía web Por defecto de fábrica Reinicio Guardar reinicio

## Atributos

Atributo	Valor
Anzahl Ports PoE/LAN:	8/0
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	19";10";
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	smart managed (WebGui)



Número de artículo: 221669  
Número de fabricante: ALL-SG8410PM

Atributo	Valor
PoE Budget:	<300 Watt
PoE Port Leistung:	30W at
SFP Geschwindigkeit:	SFP 1GBit
Peso:	3 Kg
Garantía:	24.00 Meses

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
125116	ALLNET ALL-SMM3303 Rack 10" 3U 218x312x300mm, gris
125117	ALLNET ALL-SMM3306 Rack 10" 6U 351x312x300mm, gris
125118	ALLNET ALL-SMM3309 Rack 10" 9U 485x312x300mm, gris