

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT Wi DIM 12-48 5CH CA

1)
4)

+

+

+

+

+

DC IN 12-48 V

COM 1

IN 1

COM 2

IN 2

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com

OPTOTRONIC® OT Wi DIM 12-48 5CH CA

PWM LED Dimmer 12 A max, 5 A/ch max

Use with LED Power Supply only
Radio signal 2,402 - 2,483 GHz + 7 dBm
t_a: -10...+60°C

wire preparation
push in
0.2 - 1.5 mm

U_i max 12A

P_{OUT} max/ch

P_{OUT} Total

12 V

60

144

24 V

120

288

48 V

240

576

9-10mm

CE

SELV

Made in Italy

OSRAM

t_a = 75°C

OUTPUTS TO LED MODULES

(L) +

(R) CH 1

(G) CH 2

(B) CH 3

(WW) CH 4

(CW) CH 5

3) picture only for reference, valid print on product⁵⁾

A

Input voltage⁶⁾

Output voltage⁷⁾

12/24/48 V DC IN -

12/24/48 V DC IN +

COM 1

IN1

COM2

IN2

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

CH1 (-)

CH2 (-)

CH3 (-)

CH4 (-)

CH5 (-)

OT Wi DIM 5CH CA

Input dry contact⁸⁾

5 channels color	4 channels color	3 channels color	2x Tunable white	Tunable white	5x White	Single channel
R G B WW CW CH1 CH2 CH3 CH4 CH5	R G B W CH1 CH2 CH3 CH4	R G B CH1 CH2 CH3	WW CW WW CW CH1 CH2 CH3 CH4	WW CW CH1 CH2	W W W W W CH1 CH2 CH3 CH4 CH5	W CH1-5

W	White ⁹⁾	U _{in}	I _{in} /CH	W/ch	I _{in} TOTAL	W MAX
B	Blue ¹⁰⁾	12 V	≤ 5 A	60 W/ch	12 A	144 W
G	Green ¹¹⁾	24 V	≤ 5 A	120 W/ch	12 A	288 W
R	Red ¹²⁾	48 V	≤ 5 A	240 W/ch	12 A	576 W
WW	Warm White ¹³⁾					
CW	Cold White ¹⁴⁾					

Download Casambi app from App store or Google play. For the correct functioning of the Casambi app refer to the Casambi website: <http://www.casambi.com>.

The Casambi App is provided to you by Casambi. Inventronics shall have no liability for the Casambi app and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi app. The Casambi cloud services are provided to you by Casambi. Inventronics shall have no liability for the Casambi cloud services and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi cloud services.

Inventronics shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of Casambi ready products of Inventronics with any other Casambi ready products.*

www.casambi.com

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

☒ Installations- og driftspilletsvejledning (12-24-48 V LED-lysdrammer; Tilstedt kun LED-belysningslys. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A). Teknisk assistance: www.inventronicsglobal.com. 1) PWM LED-lysdrammer med konstant spænding; 2) t_c -punkt; 3) Fremstillet i Italien; 4) indgangsspænding fra SELV LED-driver kun 12, 24 eller 48 V DC; 5) billede er kun til reference, gyldigt tyk på produkt; 6) indgangsspænding; 7) indgangsspænding; 8) Spændingsløs indgang; 9) Hvid; 10) Modr; 11) Blå; 12) Grøn; 13) Rød; 13) Varm hvid; 14) Kold hvid

☒ Download CASAMBI APP fra App Store eller Google Play. For oplysninger om, hvordan CASAMBI APP fungerer, henvises til CASAMBI's websted: <http://www.casambi.com>. CASAMBI-appen leveres til dig af CASAMBI. Inventronics påtager sig intet ansvar for CASAMBI-appen og fremsætter ingen erklæringer, det være sig udfyldelse eller underforståede, om CASAMBI-appens tilgængelighed og/eller ydeevne. CASAMBI's ydeevne leveres til dig af CASAMBI. Inventronics påtager sig intet ansvar for CASAMBI's ydeevne og fremsætter ingen erklæringer, det være sig udfyldelse eller underforståede, om CASAMBI's ydeevne tilgængelighed og/eller ydeevne. Inventronics påtager sig intet ansvar for og fremsætter ingen erklæringer, det være sig udfyldelse eller underforståede, om tilslutningen af Inventronics CASAMBI-kompatible produkter til andre CASAMBI-kompatible produkter. Billedet erklærer Inventronics GmbH, OT WI DIM 12-24-48 SCH CA-radustovs overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelses-erklæringen fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com

☒ Informace k instalaci a provozu LED stlmivá 12-24-48 V. Popijete vyhrádné LED zážehového typu. Informace k zapojení (viz obr. A). Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) PWM LED stlmivá PWM s konstantním napájením; 2) bod měření teploty t_c ; 3) Vyrobeno v Itálii; 4) Vstupní napájení z LED ovladače SELV pouze 12, 24 nebo 48 V DC; 5) Obrázek jen jako reference, platný podpis je na výrobku; 6) Vstupní napájení; 7) Vstupní napájení; 8) Vstupní suchý kontakt; 9) Bílá; 10) Modrá; 11) Zelená; 12) Červená; 13) Teplá bílá; 14) Studená bílá

*Stáhněte si aplikaci CASAMBI APP z App store nebo Google Play. Pro bezproblémové fungování aplikace CASAMBI APP navštivte webovou stránku společnosti CASAMBI: <http://www.casambi.com>. Autorem aplikace CASAMBI je společnost CASAMBI. Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpověď za aplikaci CASAMBI a neposkytuje žádná prohlášení, výslovně ani předpokládá, o dostupnosti a/nebo výkonu aplikace CASAMBI. Autorem cloudových služeb CASAMBI je společnost CASAMBI. Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpověď za cloudové služby CASAMBI a neposkytuje žádná prohlášení, výslovně ani předpokládá, o dostupnosti a/nebo výkonu cloudových služeb CASAMBI. Společnost Inventronics nepřebírá žádnou odpověď za neposkytuté žádné prohlášení, výslovně nebo předpokládá, o konektivitu produktů společnosti Inventronics kompatibilních s aplikací CASAMBI s jinými produkty kompatibilními s aplikací CASAMBI. Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu OT WI DIM 12-24-48 SCH CA jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com

☒ Информация по монтажу и использованию (светорегулятор светодиодных ламп 12-24-48 В). Подключайте только тип нагрузки LED. Информация о производстве (см. рис. А). Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com. 1) Светорегулятор PWM LED с постоянным напряжением; 2) датчик контроля температурного режима; 3) Сделано в Италии; 4) входное напряжение от драйвера SELV LED только 12, 24 или 48 В DC; 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Входное напряжение; 7) Выходное напряжение; 8) Входной сухой контакт; 9) Белый; 10) Синий; 11) Зеленый; 12) Красный; 13) Теплый белый; 14) Холодный белый

*Загрузите приложение CASAMBI из магазина приложений или Google Play. Для правильной работы приложения CASAMBI посетите веб-сайт CASAMBI: <http://www.casambi.com>. Приложение CASAMBI предоставляет вам CASAMBI. Inventronics не несет ответственности за приложение CASAMBI и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности и/или производительности приложения CASAMBI. Облачные службы CASAMBI предоставляет вам компания CASAMBI. Inventronics не несет ответственности за облачные службы CASAMBI и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности и/или производительности облачных служб CASAMBI. Inventronics не несет ответственности и не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о возможности подключения продуктов Inventronics к поддержке CASAMBI к любым другим продуктам с поддержкой CASAMBI. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиосоединения OT WI DIM 12-24-48 SCH CA соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com

☒ Аккратты орнату және қолдану (12-24-48 В вольтты жарық диодынның диммер) туралы ақпарат: Тек жарық диодынның жүктеме түріне қоюға арналған. Сымдар жүйесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз). Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com. 1) Туркты кернеуі PWM жарық диодынның диммері; 2) ТБ нүктесі; 3) Италияда жасалған; 4) SELV жарық диоды драйвердің қысқа қарнауы тек — 12, 24 немесе 48 В DC; 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылған емдіміз; 6) Кіріс кернеуі; 7) Шығыс кернеуі; 8) Тек өткізбейтін кіріс контакт; 9) Ақ; 10) Көк; 11) Жасыл; 12) Қызыл; 13) Ашық ақ; 14) Салқын ақ

*App Store немесе Google Play дүкенінен CASAMBI APP қолданбасын жүктеп алыңыз. CASAMBI APP қолданбасын дұрыс қолдану үшін, CASAMBI веб-сайтын (<http://www.casambi.com>) қараңыз. CASAMBI APP қолданбасын CASAMBI компаниясы ұсынады. Inventronics компаниясы CASAMBI APP қолданбасын үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды және CASAMBI APP қолданбасынның коллектіміңді және/немесе ендіміңді туралы анық немесе жанама көрсетілме жасамайды. CASAMBI бұл қызметтерін CASAMBI компаниясы ұсынады. Inventronics компаниясы CASAMBI бұл қызметтерін CASAMBI компаниясы ұсынады. Inventronics компаниясы CASAMBI бұл қызметтерін CASAMBI компаниясы ұсынады. Inventronics компаниясы CASAMBI бұл қызметтерін CASAMBI компаниясы ұсынады. Inventronics компаниясы CASAMBI бұл қызметтерін CASAMBI компаниясы ұсынады. Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы OT WI DIM 12-24-48 SCH CA негізгі модуль атты радиожабдық түрін 2014/53/ЕУ директивасындағы талаптарға сәйкес келетінін хабарлайды. ЕО талаптарына сәйкестік жеткізетін декларацияның толық мәтінін мына мекенжайдан таба аласыз: www.inventronicsglobal.com

☒ Beépítési és működési információk (12-24-48 V-os LED-es világításházaló): Csak LED-es fényforrást csatlakoztasson. Vezetékeket információ (lásd A rajz). Technikai támogatás: www.inventronicsglobal.com. 1) Állandó feszültségű LED-es PWM világításházaló; 2) hőmérséklet méréspontja; 3) Származás: Itália; 4) A SELV LED-transzformátor bemeneti feszültsége csak 12, 24 vagy 48 V DC lehet; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken; 6) Bemeneti feszültség; 7) Kimeneti feszültség; 8) Száraz kontaktus bemenet; 9) Fehér; 10) Kék; 11) Zöld; 12) Vörös; 13) Melegfehér; 14) Hidegfehér

*Töltse le a CASAMBI alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. A CASAMBI alkalmazás használati útmutatóját keresse fel a CASAMBI webhelyén: <http://www.casambi.com>. A Casambi alkalmazás szolgáltatója az Inventronics nem vállal felelősséget a Casambi alkalmazásért, és semmilyen kifejezett vagy halgatolagos garanciát nem vállal a Casambi alkalmazás rendelkezésre állására és/vagy teljesítményére vonatkozóan. A Casambi felhőszolgáltatások szolgáltatója a Casambi. Az Inventronics nem vállal felelősséget a Casambi felhőszolgáltatásokért, és semmilyen kifejezett vagy halgatolagos garanciát nem vállal a Casambi felhőszolgáltatások rendelkezésre állására és/vagy teljesítményére vonatkozóan. Az Inventronics nem vállal felelősséget, sem kifejezett vagy halgatolagos garanciát az Inventronics CASAMBI-kompatibilis termékei és az egyéb Casambi-kompatibilis termékek közötti csatlakoztatásokról vonatkozóan. Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OT WI DIM 12-24-48 SCH CA típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai uniós megfigyelési nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com

☒ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (regulator oświetlenia LED 12-24-48 V). Podłączyć tylko jeden typ obciążenia LED. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A). Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com. 1) Regulator oświetlenia LED PWM o stałym napięciu; 2) punkt pomiaru temperatury t_c ; 3) Wyprodukowano w Włoszech; 4) Napięcie wejściowe ze sterownika LED do diodów LED tylko 12, 24 lub 48 V DC; 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Napięcie wejściowe; 7) Napięcie wyjściowe; 8) Typ wejścia: suchy bezprzewod; 9) Biały; 10) Niebieski; 11) Zielony; 12) Czerwony; 13) Złoty; 14) Złoty; 14) Złoty; 14) Złoty

*Pobierz aplikację CASAMBI ze sklepu App Store lub Google Play. Prawidłowe działanie aplikacji CASAMBI przedstawiono w wydruku internetowej CASAMBI: <http://www.casambi.com>. Aplikację CASAMBI dostarcza użytkownikowi firma CASAMBI. Firma Inventronics nie ponosi odpowiedzialności za aplikację CASAMBI ani nie składa żadnych wyrażeń ani dorozumianych oświadczeń dotyczących dostępności i/lub działania aplikacji CASAMBI. Usługi chmurowe CASAMBI dostarcza użytkownikowi firma CASAMBI. Firma Inventronics nie ponosi odpowiedzialności za usługi chmurowe CASAMBI ani nie składa żadnych wyrażeń ani dorozumianych oświadczeń dotyczących dostępności i/lub działania usług chmurowych CASAMBI. Firma Inventronics nie ponosi odpowiedzialności za łączność przygotowanych do działania z rozwiązaniami CASAMBI produktów firmy Inventronics z jakimkolwiek innymi produktami przygotowanymi do działania z rozwiązaniami CASAMBI ani nie składa na ten temat żadnych wyrażeń ani dorozumianych oświadczeń. Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe typu OT WI DIM 12-24-48 SCH CA spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com

☒ Informácie o inštalácii a prevádzke (12-24-48 V stmievateľ LED): Ako zaťaženie pripojte iba LED. Informácie o zapojení (viz obr. A). Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) PWM LED stmievateľ s konštantným napájením; 2) bod merania teploty t_c ; 3) Vyrobené v Taliansku; 4) vstupné napätie iba z budíča SELV LED 12, 24 alebo 48 V DC; 5) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Vstupné napätie; 7) Vstupné napätie; 8) Vstupný suchý kontakt; 9) Biela; 10) Modrá; 11) Zelená; 12) Červená; 13) Teplá biela; 14) Studená biela

*Stiahnite si aplikáciu CASAMBI z obchodu App Store alebo Google Play. Informácie o správnom fungovaní aplikácie CASAMBI nájdete na webovej stránke CASAMBI: <http://www.casambi.com>. Aplikáciu CASAMBI vám poskytuje spoločnosť CASAMBI. Spoločnosť Inventronics nepreberá žiadnu zodpovednosť za aplikáciu CASAMBI a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné alebo skryté, o dostupnosti alebo výkonnosti aplikácie CASAMBI. Cloudové služby CASAMBI vám poskytuje spoločnosť CASAMBI. Spoločnosť Inventronics nepreberá žiadnu zodpovednosť za cloudové služby CASAMBI a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné alebo skryté, o dostupnosti alebo výkonnosti cloudových služieb CASAMBI. Spoločnosť Inventronics nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné ani skryté, o konektivite výrobkov značky Inventronics pripravených využívať produkty CASAMBI so žiadnymi inými zariadeniami pripravenými využívať produkty CASAMBI. Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že základné rádiové zariadenie typu OT WI DIM 12-24-48 SCH CA je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com

☒ Informacje o namiesztwieniu i dolaowaniu (zastawnik 12-24-48 V LED): Prikládajcie zpoj obremeniwa typ LED. Informacje o odczleniu (glezcie silko A). Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Zastawnik s stalno napájením PWM LED; 2) senzor temperature; 3) Narejeno v Taliansku; 4) Vhodna napetost iz napajalnika SELV LED samo 12, 24 ali 48 V DC; 5) Slika je samo za referencijo, veljavna natis je na izdelku; 6) Vhodna napetost; 7) Izhodna napetost; 8) Suhi vhodni kontakt; 9) Bela; 10) Modra; 11) Zelena; 12) Rdeca; 13) Topla bela; 14) Hladna bela

*Prenešite aplikáciu CASAMBI z trhovine App Store alebo Google play. Za pravilno dolaovanie aplikácie CASAMBI si aplikáciu spoločnosti CASAMBI. Spoločnosť Inventronics nepreberá žiadnu zodpovednosť za aplikáciu CASAMBI a neposkytuje žiadne vyhlásenia, výslovné alebo skryté, o dostupnosti alebo výkonnosti aplikácie CASAMBI. Sforstve v oblaku CASAMBI vám zagotavja podietje CASAMBI. Inventronics ne sprejma nobene odgovornosti za stornive v oblaku CASAMBI, prav tako ne jamci, ne izrecno ne implicitno, glede razpoložljivosti in/ali učinkovitosti aplikácie CASAMBI. Sforstve v oblaku CASAMBI, prav tako ne jamci, ne izrecno ne implicitno, glede razpoložljivosti in/ali učinkovitosti stornive v oblaku CASAMBI. Inventronics ne sprejma nobene odgovornosti za stornive v oblaku in ne jamci, ne izrecno ne implicitno, glede poveztivosti izdelkov podietja Inventronics, ki so združljivi s CASAMBI, z drugimi izdelki, ki so združljivi s CASAMBI. Podietje Inventronics GmbH izjavja, da je radijska oprema tipa OT WI DIM 12-24-48 SCH CA skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com

☒ Kurulum ve işletim bilgisi (12-24-48 V LED dimmer): Yalnızca LED yük türü bağlayın. Kablo bağlanma bilgisi (bakınız şekil A). Teknik destek: www.inventronicsglobal.com. 1) Sabit voltaj PWM LED dimmer; 2) t_c ölçüm noktası; 3) İtalya'da üretilmiştir; 4) Yalnızca 12, 24 veya 48 V DC SELV LED sürücülerden giriş voltajı; 5) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir; 6) Giriş voltajı; 7) Çıkış voltajı; 8) Kuru kontak girişi; 9) Beyaz; 10) Mavi; 11) Yeşil; 12) Kırmızı; 13) Soğuk beyaz; 14) Sıcak beyaz

*CASAMBI APP i App Store veya Google Play den indirin. CASAMBI APP i doğru şekilde çalıştırma için CASAMBI web sitesine başvurun: <http://www.casambi.com>. CASAMBI APP size CASAMBI tarafından sağlanmaktadır. Inventronics, CASAMBI APP ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve CASAMBI APP'nin kullanılabilirliği veya performansı hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz, bilgi vermek veya imada bulunmaz. CASAMBI bulut hizmetleri size CASAMBI tarafından sağlanmaktadır. Inventronics, CASAMBI bulut hizmetleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve CASAMBI bulut hizmetlerinin kullanılabilirliği veya performansı hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz, bilgi vermek veya imada bulunmaz. Inventronics, Inventronics i CASAMBI uyumlu ürünlerinin diğer CASAMBI uyumlu ürünlerle bağlantılarını konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir beyanda bulunmaz, bilgi vermek veya imada bulunmaz. Inventronics GmbH, OT WI DIM 12-24-48 SCH CA tipi radyo teçhizatın 2014/53/EU direktifine uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnini şu internet adresinden ulaşabilirsiniz: www.inventronicsglobal.com

(H) Informacije o ugradnji i rukovanju (LED regulator od 12-24-48 V): Priključite samo LED vrsu opterećenja. Informacije o ožičenju (vidi odnaka A). Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com.
 1) PWM LED pogonski konstantan napon; 2) točka t_c; 3) Zemlja; podržeta Italija; 4) ulazni napon iz SELV LED pogonskog sklopa samo 12, 24 ili 48 V DC; 5) sila služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 6) ulazni napon; 7) izlazni napon; 8) ulazni suhi kontakt; 9) Bijela; 10) Plavo; 11) Zelena; 12) Crvena; 13) Toplo bijelo; 14) Hladno bijelo
 *Preuzmite APLIKACIJU CASAMBI iz trgovine App Store ili Google Play. Informacije o pravilnom funkcioniranju APLIKACIJE CASAMBI potražite na web-mjestu tvrtke CASAMBI: <http://www.casambi.com>. Aplikacija Casambi omogućuje Casambi. Inventronics se neće smatrati odgovornim za aplikaciju Casambi. Ne može na izričitu preduzeti način davanja informacije o dostupnosti i/ili izvedbi aplikacije Casambi. Servise u obliku usluge omogućuje Casambi. Inventronics se neće smatrati odgovornim za servise u obliku usluge. Inventronics se neće na izričitu preduzeti način davanja informacije o dostupnosti i/ili izvedbi servisa u obliku Casambi. Inventronics se neće smatrati odgovornim te neće na izričitu preduzeti način davanja informacije o povezi proizvoda tvrtke Inventronics s podrškom za Casambi s drugim proizvodima s podrškom za Casambi. Ovine Inventronics GmbH potvrđuje da je vrsta radioopreme OT Wi DIM 12-48 5CH CA u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sledećoj internetnoj adresi: www.inventronicsglobal.com


(D) Instrucciones de montaje y operación (dimmer LED 12-24-48 V): Conectati numai sarcini de tip LED. Indicații de cablare (vedeti fig. A). Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com. 1) Dimmer LED PWM cu tensiune constantă; 2) punct de control al temperaturii; 3) Fabricat în Italia; 4) Tensiune de intrare de la driverul LED SELV exclusiv 12, 24 sau 48 V DC; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) Tensiune de intrare; 7) Tensiune de ieșire; 8) Contact uscat de intrare; 9) Alb; 10) Albstru; 11) Verde; 12) Rosu; 13) (Lumină) albă, caldă; 14) Alb rece
 *Descărcati aplicația CASAMBI din App Store sau Google Play. Pentru funcționarea corectă a aplicației CASAMBI, consultați site-ul web CASAMBI: <http://www.casambi.com>. Aplicația Casambi vă este pusă la dispoziție de Casambi. Inventronics nu își asumă nicio răspundere pentru aplicația Casambi și nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța aplicației Casambi. Serviciile cloud Casambi vă sunt puse la dispoziție de Casambi. Inventronics nu își asumă nicio răspundere pentru serviciile cloud Casambi și nu face nicio declarație, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța serviciilor cloud Casambi. Inventronics nu își asumă nicio responsabilitate și nu face nicio declarație, explicită sau implicită, cu privire la conectivitatea produselor Inventronics compatibile cu Casambi cu orice alte produse compatibile cu Casambi. Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentul radio tip OT Wi DIM 12-48 5CH CA este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com

(B) Информация за монтаж и работа (12-24-48 V LED диммер): Свържете само LED тип нагнетаване. Инструкции за окабеляване (виж фиг. A). Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com. 1) PWM LED диммер с постоянно напрежение; 2) t_c точка; 3) Произведено в Италия; 4) входно напрежение от SELV LED драйвер, само 12, 24 или 48V DC; 5) изображение е само за информация, точно изображение върху продукта; 6) Входно напрежение; 7) Изходно напрежение; 8) Входен сух контакт; 9) Бяло; 10) Синьо; 11) Зелено; 12) Червено; 13) Топло бяло; 14) Студено бяло
 *Изтеглете CASAMBI APP от App store или Google play. За правилното функциониране на CASAMBI APP нагнетаване справка с уеб-сайта на CASAMBI на адрес: <http://www.casambi.com>. Приложеното Casambi се предоставя от Casambi. Inventronics не носи отговорност за приложението Casambi и не представя декларация, изрични или подразбиращи се, относно наличността и/или работните характеристики на приложеното Casambi. Облачните услуги на Casambi се предоставят от Casambi. Inventronics не носи отговорност за облачните услуги на Casambi и не представя декларация, изрични или подразбиращи се, относно наличността и/или работните характеристики на облачните услуги на Casambi. Inventronics не носи отговорност и не представя декларация, изрични или подразбиращи се, относно възможностите за свързване на готови продукти на Casambi с Inventronics с каквито и да било други готови продукти на Casambi. С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудването тип OT Wi DIM 12-48 5CH CA е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com

(B) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (12-24-48 V LED-tule valgusregulaator): Ühendage tarbijalaadega LED-tule. Juhitete paigaldamine (vaata joonist A). Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com. 1) Pulsewidth PWM LED-tule valgusregulaator; 2) t_c-punkt; 3) Tohtud Itaalias; 4) Sisendpinge SELV LED-juhtkõrrealt väidetakse 12, 24 või 48 V DC; 5) pilt on ainult viiteline, kehtiv tempel tootel; 6) Sisendpinge; 7) Väljundpinge; 8) Sisendi pingevaba kontakt; 9) Valge; 10) Sinine; 11) Roheline; 12) Punane; 13) Soe valgus; 14) Külm valgus
 *Laadige rakenduste poest või Google play poest alla rakendus CASAMBI. Rakendus CASAMBI õigeks kasutamiseks vt CASAMBI veebisait: <http://www.casambi.com>. Rakendus Casambi pakub teile Casambi. Inventronics ei vastuta rakenduse Casambi eest ega tee rakenduse Casambi kasutamisele järeli jooksuga seoses ühtegi otsest ega kaudset avaldust. Casambi pilvetehnoloogiat pakub teile Casambi. Inventronics ei vastuta Casambi pilvetehnoloogiale ega tee Casambi pilvetehnoloogiale kasutamisele järeli jooksuga seoses ühtegi otsest ega kaudset avaldust. Inventronics ei vastuta ega tee Inventronics'i Casambi valimiseks teiste ja teiste Casambi valimiseks teiste ühenduse ees ühtegi otsest ega kaudset avaldust. Käsitlusega kinnitab Inventronics GmbH, et raadioaadress tüüp OT Wi DIM 12-48 5CH CA vastab direktiivile 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavuskinnituse kogulekist on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com

© Eoayqyqac: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Forgalmat: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 64, 00-807 Warsaw, Poland
 © Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
 © Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM

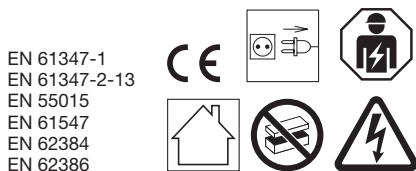

EN 61347-1
 EN 61347-2-13
 EN 55015
 EN 61547
 EN 62384
 EN 62386

(T) Instalativno i naučimo informacija (12-24-48 V LED regulatori): Junikite tik LED tipo aprova. Laidi išvedimo įėjimo/pajungimo (žr. p. pav.). Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com. 1) Nuolatinis įėjimo/pajungimo PWM LED reguliatorius; 2) t_c taškas; 3) Pagaminta Italijoje; 4) maitinimo įėjimo SELV LED įėjimo kotelio tik 12, 24 arba 48 V DC; 5) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra apsaudinta ant gaminio; 6) Maitinimo įėjimo; 7) Išeities įėjimo; 8) Įėjies sausasis kontaktas; 9) Baltas; 10) Mėlyna; 11) Žalia; 12) Raudona; 13) Šilta baltas; 14) Šalta baltas
 *Atsisiųskite CASAMBI APP'į, App Store'ą, Google Play'ą. Kaip teisingai naudotis CASAMBI APP, žiūrėkite CASAMBI svetainėje: <http://www.casambi.com>. "Casambi APP" programėlę jums teikia "Casambi". Inventronics nepripažįna jokios atsakomybės dėl "Casambi APP" ir neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl "Casambi APP" pasekmių ar (arba) veikimo. "Casambi" debesies paslaugų jums teikia "Casambi". Inventronics nepripažįna jokios atsakomybės dėl "Casambi" debesies paslaugų ir neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl "Casambi" debesies paslaugų ar (arba) veikimo. Inventronics nepripažįna jokios atsakomybės ir neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl "Casambi" pritaikytų Inventronics gaminių galimybių prisijungti prie bet kurių kitų "Casambi" pritaikytų gaminių. Šiuo dokumentu "Inventronics GmbH" patvirtina, kad "OT Wi DIM 12-48 5CH CA" tipo radio įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com

(U) Ustawdżanie i naučimo instrukcijas (12-24-48 V LED gaismas intensitetas regulatorius): Prieinoti tikai LED tipa nosloidi. Elektronistalācijas instrukcijas (skatiet att. A). Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) Nemainīga spriegums PWM LED gaismas intensitātes regulatoris; 2) t_c punkts; 3) Ražots Itālijā; 4) Ievades spriegums no SELV LED draivera tikai 12, 24 vai 48V DC; 5) Attēls paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, spēkā esošas norādes uz produktu; 6) Ievades spriegums; 7) Ievades sausais kontakts; 9) Balts; 10) Zils; 11) Zaļš; 12) Sarkans; 13) Silti balts; 14) Auksti balts
 *Lai lejupielādētu CASAMBI lietotni no App Store vai Google Play, Apskatsiet par šīs CASAMBI lietoties izmantošanu i pieejams CASAMBI tīmekļa vietnē: <http://www.casambi.com>. Casambi lietotni nodrošina Casambi. Inventronics neuzņemas atbildību par Casambi lietotni un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par Casambi lietoties pieejamību unvai darbību. Casambi mākonpakaļojumos nodrošina Casambi. Inventronics neuzņemas atbildību par Casambi mākonpakaļojumiem un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par Casambi mākonpakaļojumi pieejamību unvai darbību. Inventronics neuzņemas atbildību par Casambi mākonpakaļojumiem, spēkā esošas norādes par Inventronics Casambi-ready produktu savienojamību ar citiem Casambi-ready produktiem. Inventronics GmbH nodrošina radio aprīkojuma tip OT Wi DIM 12-48 5CH CA atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Vis ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com

(S) Informacje za instalacji i pod (12-24-48 V LED regulator oswiejania): Pożyczyć samo LED typ opterećenja. Informacje o ożczeniu (patrz rysunek A). Techniczna pomoc: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantant napon PWM LED regulator oswiejania; 2) merna tačka t_c; 3) Proizvedeno u Italiji; 4) ulazni napon od SELV LED draivera samo 12, 24 ili 48V DC; 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 6) ulazni napon; 7) izlazni napon; 8) ulazni suvi kontakt; 9) Bela; 10) Plavo; 11) Zelena; 12) Crvena; 13) Toplo belo; 14) Hladno belo
 *Preuzmite CASAMBI APP iz prodavnice aplikacija ili na Google play-u. Za pravilno funkcionisanje CASAMBI APP pogledajte CASAMBI web stranicu: <http://www.casambi.com>. Casambi aplikaciju vam je obezbedila kompanija Casambi. Inventronics ne preuzima nikakvu odgovornost za Casambi aplikaciju i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o dostupnosti i/ili performansama Casambi aplikacije. Casambi usluge u obliku vam je obezbedila kompanija Casambi. Inventronics ne preuzima nikakvu odgovornost za Casambi usluge u obliku i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o dostupnosti i/ili performansama Casambi usluge u obliku. Inventronics ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o povezanju Inventronics-ovih proizvoda kompatibilnih sa proizvodima kompanije Casambi. Kompanija Inventronics GmbH ovdje izjavljuje da je radio oprema vrste OT Wi DIM 12-48 5CH CA u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglasjenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com

(A) Informacija po vstanovalenno ta vikorishtano (svetloodiodni reostat potuznost 12-24-48 V); Podkuchovate tiklyi vidoiodniy strum navazhivaniye dlya svetloodiye. Informacija po elektrichnyy provodu (vid. ris. A). Tekhnichnaya poddritka: www.inventronicsglobal.com. 1) Svetloodiiodniy reostat shirotno-implynnoy modulyatsii s postoiynno napryugno; 2) termoregulyator; 3) Zrobleno v Italiyi; 4) vkhodnaya nagruza dlya svetloodiiodnogo transformatora bezelnochny nizkoy napryugi: tiklyi 12, 24 abo 48B DC; 5) zobrazheniye vikorishtovetsya liashy kay prikklad, diiodniy druk na produkte; 6) vkhodnaya nagruza; 7) vkhodnaya napryuga; 8) vkhodniy suhiy kontakt; 9) Bilyiy; 10) Siniy; 11) Zeleniy; 12) Chervoniy; 13) Teglyiy bilyiy; 14) Khodniy bilyiy
 *Zavazhivajte programu CASAMBI s magaziny App Store abo Google Play. Shob nastroyiti naleykuyu robotuyu programu CASAMBI, vidizhajte veb-sait kompanii CASAMBI <http://www.casambi.com>. Programu Casambi naude kompaniya Casambi. Kompaniya Inventronics ne neset zhodnoy vidpovidnolnosti za programu Casambi ta ne roboty zhodniy zayav (pryamykh abo nepryamykh) shodo it dostupnosti ta/abo roboty. Mharniy servis Casambi naude kompaniya Casambi. Kompaniya Inventronics ne neset zhodnoy vidpovidnolnosti za mhariny servis Casambi ta ne roboty zhodniy zayav (pryamykh abo nepryamykh) shodo it dostupnosti ta/abo roboty. Kompaniya Inventronics ne neset zhodnoy vidpovidnolnosti za mozhlyvost prikuchivaniy vyroboby Inventronics, pristosofovaniy do vikorishtaniya s produktami Casambi, do bud' yakoy ihniy vyroboby, pristosofovaniy do vikorishtaniya s produktami Casambi, i ne roboty shodo shogo zhodniy zayav (pryamykh abo nepryamykh). Otzhe, kompaniya Inventronics GmbH zayavlyet, cho radioobladaniye tipu OT Wi DIM 12-48 5CH CA vidpovidaet Direktiviy 2014/53/EC. Povniy tekst deklaratsiyi GP ch pro vpidovidnist mozhna prochytaty za poslianyamy: www.inventronicsglobal.com

C10449057
 G15126712
 23.10.23



Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
www.inventronicsglobal.com