

Synergy 21 Proyector LED Hyperion 100W IP65 3000K



kwh/1000h:	100,00
Lúmenes:	16000
Vatio:	100,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Tensión de funcionamiento: AC 90-305V, 50/60Hz
- Potencia: 100W (disponible en 60W bajo pedido.)
- LED: 48pcs Lumileds 160lm/W
- Fuente de alimentación: MeanWell
- Ángulo de enfoque: Lentes 60°, ajustable (inclinación y giro)
- Ángulos de haz disponibles 10°, 30°, 90°, o 120° bajo pedido
- Lentes intercambiables disponibles 30°, 60°, 90° und 120°
- Flujo luminoso: 16.000lm
- Eficiencia: 160Lm/W
- CCT: 3000K
- CRI: Ra>70
- Regulable: 0-10V
- Carcasa: Aluminio
- Temperatura de funcionamiento: -40°C hasta +60°C
- Protección: IP65
- Dimensiones: 320*130*290mm
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 110


Atributos

Atributo	Valor
----------	-------

Abstrahlwinkel:	60
CRI:	>80
Dimmbar:	0-10V
Grösse:	320*130*290
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	16000
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Peso:	5 Kg
Garantía:	60.00 Meses

Imágenes adicionales



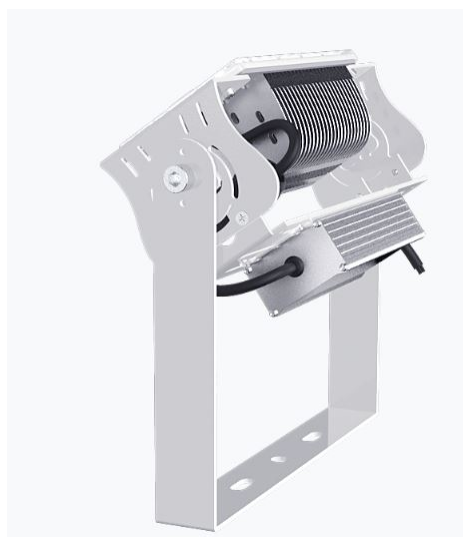

Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black
178595	Synergy 21 Projektor LED Hyperion Lente de recambio 30°
178641	Synergy 21 Projektor LED Hyperion Lente de recambio 60°
178642	Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 90°
178643	Synergy 21 Projektor LED Hyperion Lente de recambio 120°