
KX-NT630

Panasonic **BUSINESS**



INTUITIVE BEDIENUNG

Alle Informationen auf einen Blick darzustellen, ist nie einfach. Das intuitiv bedienbare LC-Display zeigt jedes Detail mit Farbmarkierung oder Symbolen an und erleichtert so das Informationsverständnis.

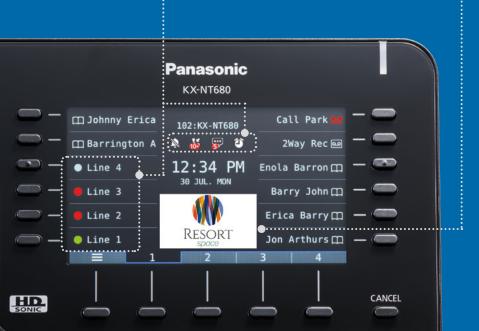

ANPASSUNGS-MÖGLICHKEITEN

Das KX-NT680 kann Bilddateien importieren und auf dem LC-Display anzeigen. Das Branding oder bestimmte Daten eines Unternehmens können so ganz einfach auf das Farb-LC-Display gespielt werden. Während der Verwendung sind diese Informationen jederzeit für den User sichtbar.



kann es vorkommen, dass dieser vom Lesegerät nicht eingelesen werden kann

KX-NT630 Monochrom-LC-Display



Weitere Funktionen des KX-NT680/KX-NT630

48 FLEXIBLE FUNKTIONSTASTEN*

Besserer Zugang zu häufig verwendeten Nummern, Funktionen oder Einstellungen. Durch die Nutzung verschiedener "Screens" lassen sich insgesamt 48 Tastenfunktionen einstellen.

*Nur für KX-NT680 verfügbar. Das KX-NT630 unterstützt 6 Tasten, die auf 4 Ebenen genutzt werden, sodass insgesamt 24 flexible Funktionstasten verfügbar sind.

12 flexible Funktionstasten auf 4 Ebenen*



SRTP-**UNTERSTÜTZUNG**

Mithilfe von SRTP verschlüsselt Panasonic die Kommunikation und schafft so eine sichere und solide Verbindung zwischen dem Kommunikationssystem und den Endgeräten.

ZENTRALE VERWALTUNG

Die Einrichtung eines Terminals gestaltet sich einfach, wenn die zentrale Verwaltung, wie bei diesen Panasonic Endgeräten, eingebettet ist. Alle Einstellungen können über das Netzwerk übertragen und per Fernzugriff angepasst werden. Die Systemadministratoren können unterschiedliche Parameter ganz einfach aktivieren.

SPEZIFIKATIONEN



Optionales Zubehör

- Netzadanter: KX-A424
- Wandmontage-Set: KX-A435

■ Kompatible Communication Server

- KX-NSX-Serie Version 4.0 oder höher
- KX-NS-Serie Version 7.0 oder höher

■ Display-Merkmale

- KX-NT680: 480 × 272 Pixel Farb-LCD TFT mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige benutzerdefinierter Bilder*
- KX-NT630: 6-zeiliges monochromes LCD mit Hintergrundbeleuchtung

■ Endgerät-Merkmale

- 12 flexible Funktionstasten × 4 Ebenen (KX-NT680)
- 6 flexible Funktionstasten × 4 Ebenen (KX-NT630)
- Funktionstasten mit Self-Labeling

■ Schnittstelle

- 2 Fthernet-Ports
- PoE (IEEE 802.3af)
- Headset-Anschluss (2,5 mm Miniklinke)
- EHS-Unterstützung*
- Bluetooth® (integriert)*

■ Sonstiges

- Betriebsumgebung: 0 °C bis 40 °C
- Abmessungen mm (B × T × H)**:

KX-NT680: 220 × 185 × 189 (hohe Position)

220 × 187 × 156 (niedrige Position)

KX-NT630-205 × 185 × 189 (hohe Position) 205 × 187 × 156 (niedrige Position)

• Gewicht**: KX-NT680: 930 g, KX-NT630: 900 g

* Nur für KX-NT680 verfügbar. ** inkl. Handset

Wichtig

- Sicherheitshinweis: Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung und das Installationshandbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Panasonic Deutschland

eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic System Communications Company Europe Winsbergring 15 22525 Hamburg Telefon: +49 (0) 69643508401

- Die Wortmarke Bluetooth® ist Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.,
- und wird durch Panasonic unter Lizenz verwendet.

 Einige Modelle stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung.
- Die hier gezeigten Bilder des Displays sind beispielhaft.
 Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte
- Design und technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern.
- Diese Geräte unterliegen u. U. Exportbeschränkungen.

VERTRIEB DURCH:

