


## Synergy 21 LED light panel R600 neutralweiß rund transparent



kwh/1000h:	66,00
Lumen:	5000
Watt:	60,0
Nennlebensdauer:	50000 Std.
Schaltzyklen:	100000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Rundes Ultra Slim LED Panel Light  
Geeignet für die Deckenabhängung

Rahmenfarbe: weiß  
Leistungsaufnahme : 60Watt  
Lumenzahl: 5000lm  
Lichtfarbe: neutralweiß 4100k ±100  
Farbwiedergabe: CRI: >83  
Schutzklasse: IP40  
Stoßfestigkeit: IK05  
Arbeitstemperatur: -20° bis +60°  
Stromzufuhr: Netzteil (z.B #115375), dimmbares Netzteil (#113856) & Pendelkit (#115374) nicht im Lieferumfang!  
Stromaufnahme: 1400mA, 38V/DC  
Größe: 580mm x 15mm  
Gewicht: 3150g


Passende Netzteile: 1400mA, 38VDC  
Meanwell: 113855, 113856 (dimmbar), 104642 (dalidimm), 114125 (triac dimm)

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 66

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.40
CC oder CV:	CC
CRI:	>83
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	580*15
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	5000
Schutzklasse:	IP40
Volt:	38
Gewicht:	3.15 Kg
Garantie:	36.00 Monate

## Weitere Bilder

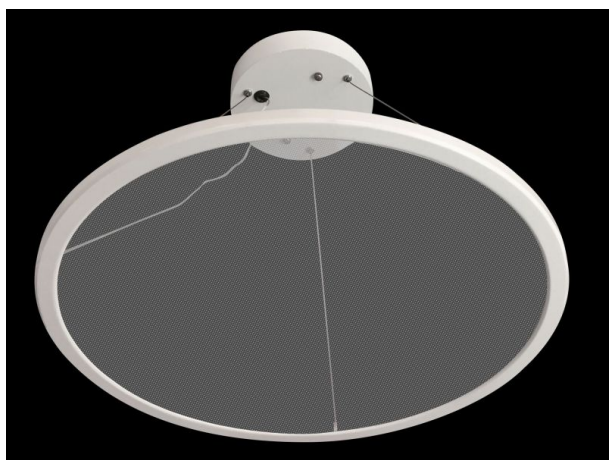

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
115374	Synergy 21 LED light panel R600/R1000 zub Pendelkit
113856	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1400mA ~42V Mean Well 0-10V dimm IP67
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
131690	Synergy 21 LED light panel 300*1200 Up& Down oder Pontos transparentes Kabel für Netzteil