


## Synergy 21 LED Objekt Strahler 140W IP52 cw V2



SYNERGY 21

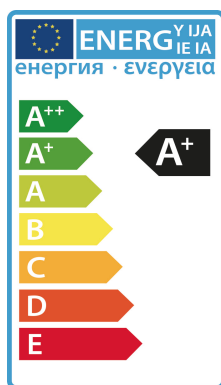

kwh/1000h:	140,00
Lumen:	12600
Watt:	140,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz (Aktives thermisches Derating)  
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Einscheibensicherheitsglas  
rostfreie Montageplatte  
Kabel H05RNF  
PF>90%  
Betriebsspannung: > AC 207-253V  
LED: 2\*70Watt Highpower Chip  
Netzteil: 2 interne Highpower Netzteile  
Abstrahlwinkel: 120°  
Lumen: 14000lm  
Effizienz: 100Lm/Watt  
Kaltweiß: 6500K ±250  
CRI: Ra>80  
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz  
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP52, nicht für aussen geeignet  
Gewicht: 11,5Kg  
Abmessungen: 60\*29\*21,7 cm (12 cm ohne Bügel)

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 140



Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black