


**IB-DK2246AC****Bestellnummer** 61001 **EAN Nummer** 4250078173342

## Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Die Zukunft des Arbeitens bereits heute genießen – mit unserer neuen hybriden Notebook DockingStation mit DisplayLink® und DP Alt Mode Technologie. Diese innovative DockingStation ermöglicht die unabhängige Nutzung von bis zu drei 4K@60 Hz Monitoren und die Darstellung unterschiedlicher Bildschirminhalte. Dabei spielen Notebookhersteller oder Betriebssystem keine Rolle. Neben einer erstaunlichen Bildqualität bietet diese DockingStation auch beeindruckende Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s an sechs USB Type-A und Type-C® Schnittstellen. Sie können also Ihre externen Geräte problemlos anschließen und blitzschnelle Datenübertragungen genießen.

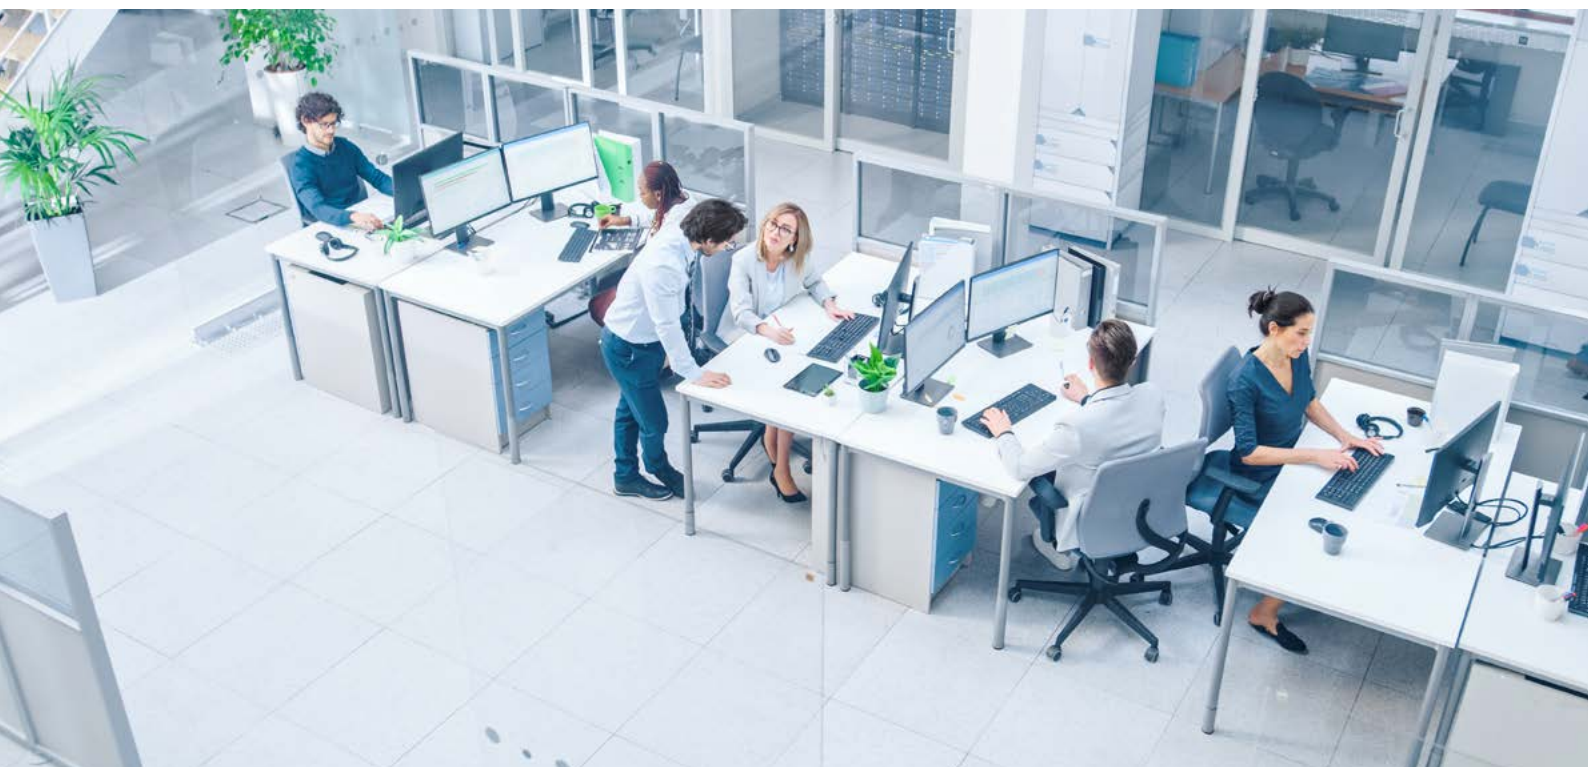

### Host

Unterstützt USB Type-C®  
und USB Type-A



### Mehrfach Display

HDMI® und DisplayPort™  
unterstützen bis zu 3x 4K@60 Hz



### USB Anschlüsse

4x USB 3.2 Gen 2 Type-A,  
2x USB 3.2 Gen 2 Type-C®



### Headset

3,5 mm TRRS Headset  
Kombi-Buchse



### PD Unterstützung

Power Delivery  
bis zu 100 Watt



### LAN Port


RJ45 Gigabit Ethernet



### Datenübertragung

USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gbit/s

## ANSICHTEN

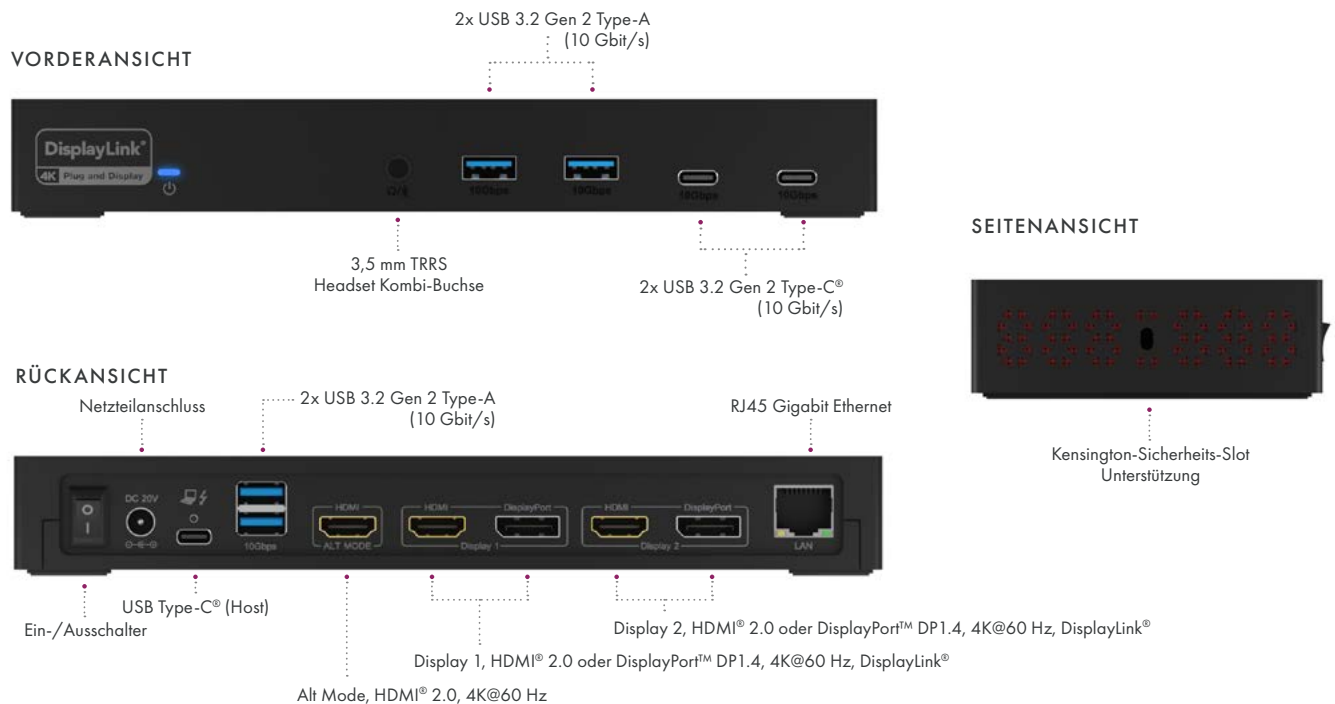


## HAUPTMERKMALE



### Sicherer Begleiter

Das verschraubbare Type-C® Datenkabel sorgt für eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Notebook und DockingStation. Der Verlängerung der Lebensdauer dient die intelligente Wärmeableitung durch geschickt platzierte Lüftungsein- und -auslässe. Diese sorgen für maximale Leistung auch bei starker Beanspruchung.



### Verborgene Talente

Die praktische Lösung für einen aufgeräumten und produktiven Arbeitsplatz – Notebook DockingStation mit VESA® Montagewinkel! Mit dieser cleveren Methode können Sie Ihre DockingStation direkt an einer VESA® Halterung hinter Ihrem Monitor befestigen und schaffen damit einen übersichtlichen Schreibtisch.



### Starke Unterstützung

Unsere Notebook DockingStation mit Power Delivery garantiert schnelles und sicheres Laden Ihrer Geräte mit bis zu 100 Watt. Damit laden Sie selbst leistungsstarke Notebooks in kürzester Zeit. Die eingebauten intelligenten Schutzmechanismen vermeiden Überhitzung und Überladung Ihrer angeschlossenen Geräte.

## VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x IB-DK2246AC
- ▶ 1x externes Netzteil
- ▶ 1x Stromkabel (EU)
- ▶ 1x USB Type-C® zu Type-C®/Type-A (Adapter) Kabel
- ▶ 1x VESA® Montagewinkel (75x75, 100x100)
- ▶ 6x Schraube
- ▶ 1x Schraubendreher
- ▶ 1x Handbuch

## PRODUKTMERKMALE

| Farbe   | Material         | UASP Unter-<br>stützung | Ein-/<br>Ausschalter | Kabel-<br>länge | LED     | Kühlung | Video-<br>technologie                             | Strom-<br>versorgung                                                    |
|---------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schwarz | Kunststoff (ABS) | Ja                      | Ja                   | 100 cm          | Betrieb | Passiv  | DisplayLink®<br>(DL9650 Chipsatz),<br>DP Alt Mode | Steckernetzteil (EU)<br>AC 100-240 V; 50/60 Hz;<br>DC 20 V/6,5 A; 130 W |

## VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

| Videomatrix Übersicht (Host PC = USB Type-C® DP Alt Mode + DisplayLink®, DP 1.4 HBR3), maximale Auflösungen |                      |           |           |                    |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Anzahl der Monitore                                                                                         | Anschlüsse (plug-in) |           |           | Ausgabe            |                          |                   |
|                                                                                                             | Alt Mode             | Display 1 | Display 2 | HDMI® 1 (Alt Mode) | HDMI® oder DP (1)        | HDMI® oder DP (2) |
| Dreifache Videoausgabe                                                                                      | ✓                    | ✓         | ✓         | 3840x2160@60 Hz    | 3840x2160@60 Hz          | 3840x2160@60 Hz   |
| Zweifache Videoausgabe                                                                                      | ✓                    | ✓         |           | 3840x2160@60 Hz    | 3840x2160@60 Hz          |                   |
|                                                                                                             |                      | ✓         | ✓         |                    | 3840x2160@60 Hz          | 3840x2160@60 Hz   |
|                                                                                                             | ✓                    |           | ✓         | 3840x2160@60 Hz    |                          | 3840x2160@60 Hz   |
|                                                                                                             | ✓                    | 2x DP     |           | 3840x2160@60 Hz    | 5120x2880@60 Hz (nur DP) |                   |
| Einfache Videoausgabe                                                                                       | ✓                    |           |           | 3840x2160@60 Hz    |                          |                   |
|                                                                                                             |                      | ✓         |           |                    | 3840x2160@60 Hz          |                   |
|                                                                                                             |                      |           | ✓         |                    |                          | 3840x2160@60 Hz   |

| Videomatrix Übersicht (Host PC = USB 3.2 Gen 1 DisplayLink®, nur Display 1 und Display 2), maximale Auflösungen |                      |           |           |                    |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Anzahl der Monitore                                                                                             | Anschlüsse (plug-in) |           |           | Ausgabe            |                          |                   |
|                                                                                                                 | Alt Mode             | Display 1 | Display 2 | HDMI® 1 (Alt Mode) | HDMI® oder DP (1)        | HDMI® oder DP (2) |
| Zweifache Videoausgabe                                                                                          |                      | ✓         | ✓         |                    | 3840x2160@60 Hz          | 3840x2160@60 Hz   |
| Einfache Videoausgabe                                                                                           |                      | ✓         |           |                    | 3840x2160@60 Hz          |                   |
|                                                                                                                 |                      |           | ✓         |                    |                          | 3840x2160@60 Hz   |
|                                                                                                                 |                      | 2x DP     |           |                    | 5120x2880@60 Hz (nur DP) |                   |

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

| Unterstützte Betriebssysteme                                                         | Host Kompatibilität                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows®/macOS®/Chrome OS™/Ubuntu (Linux),<br>mit installiertem DisplayLink® Treiber | USB Type-A, USB Type-C®, Thunderbolt™ 3/4 Type-C®<br>Power Delivery und DP Alt Mode nur über Type-C® Hostcomputer mit Power Delivery<br>und DP Alt Mode Unterstützung |

## HOSTVERBINDUNG

| Port                                | Position  | Version & Transferrate    | Eigenschaften                                                                   |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| USB Type-C® zu USB Type-C® / Type-A | Rückseite | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Unterstützt PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V<br>Ladeleistung max. 100 W, Datentransfer |

## USB VERBINDUNGEN

| Port           | Position    | Version & Transferrate    | Spannung | Strom  | Leistung |
|----------------|-------------|---------------------------|----------|--------|----------|
| 2x USB Type-A  | Rückseite   | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 5 V      | 900 mA | 4,5 Watt |
| 2x USB Type-C® | Vorderseite | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 5 V      | 900 mA | 4,5 Watt |
| 2x USB Type-A  | Vorderseite | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 5 V      | 900 mA | 4,5 Watt |

## WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

| Port               | Position    | Eigenschaften                            |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|
| Audio Ein-/Ausgang | Vorderseite | 3,5 mm TRRS Headset Kombi-Buchse         |
| RJ45               | Rückseite   | 10/100/1000/2500 BASE-T Gigabit Ethernet |

## SICHERHEIT

Kensington-Sicherheits-Slot

## NEUE USB NOMENKLATUR

| Bisherige USB Standards   | Aktuelle USB Standards | Datenübertragungsrate |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1) | = USB 3.2 Gen 1        | = 5 Gbit/s            |
| USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2) | = USB 3.2 Gen 2        | = 10 Gbit/s           |
| USB 3.2 (Gen 2x2)         | = USB 3.2 Gen 2x2      | = 20 Gbit/s           |

## LOGISTISCHE DATEN

| Verpackungs-<br>einheit | Gesamt-<br>gewicht | Bruttogewicht<br>(mit Verp.) | Nettogewicht | Abmessung des<br>Kartons | Abmessungen<br>(mit Verp.) | Abmessung des<br>Artikels | Ursprungs-<br>land |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| 10 Stck/Karton          | 17,880 kg          | 1,720 kg                     | 0,380 kg     | 285x540x310 mm           | 139x229x103 mm             | 91x224x29 mm              | China              |

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

DisplayLink® is the registered trademark of DisplayLink Corp. in the EU, the US, and other countries.

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

**Für Support kontaktieren Sie uns bitte über: [support@raidsonic.de](mailto:support@raidsonic.de)**  
**Für Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte über: [info@raidsonic.de](mailto:info@raidsonic.de)**