



DI-STRIP



DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT Deutscher Standard (VDE)
mit Schalter

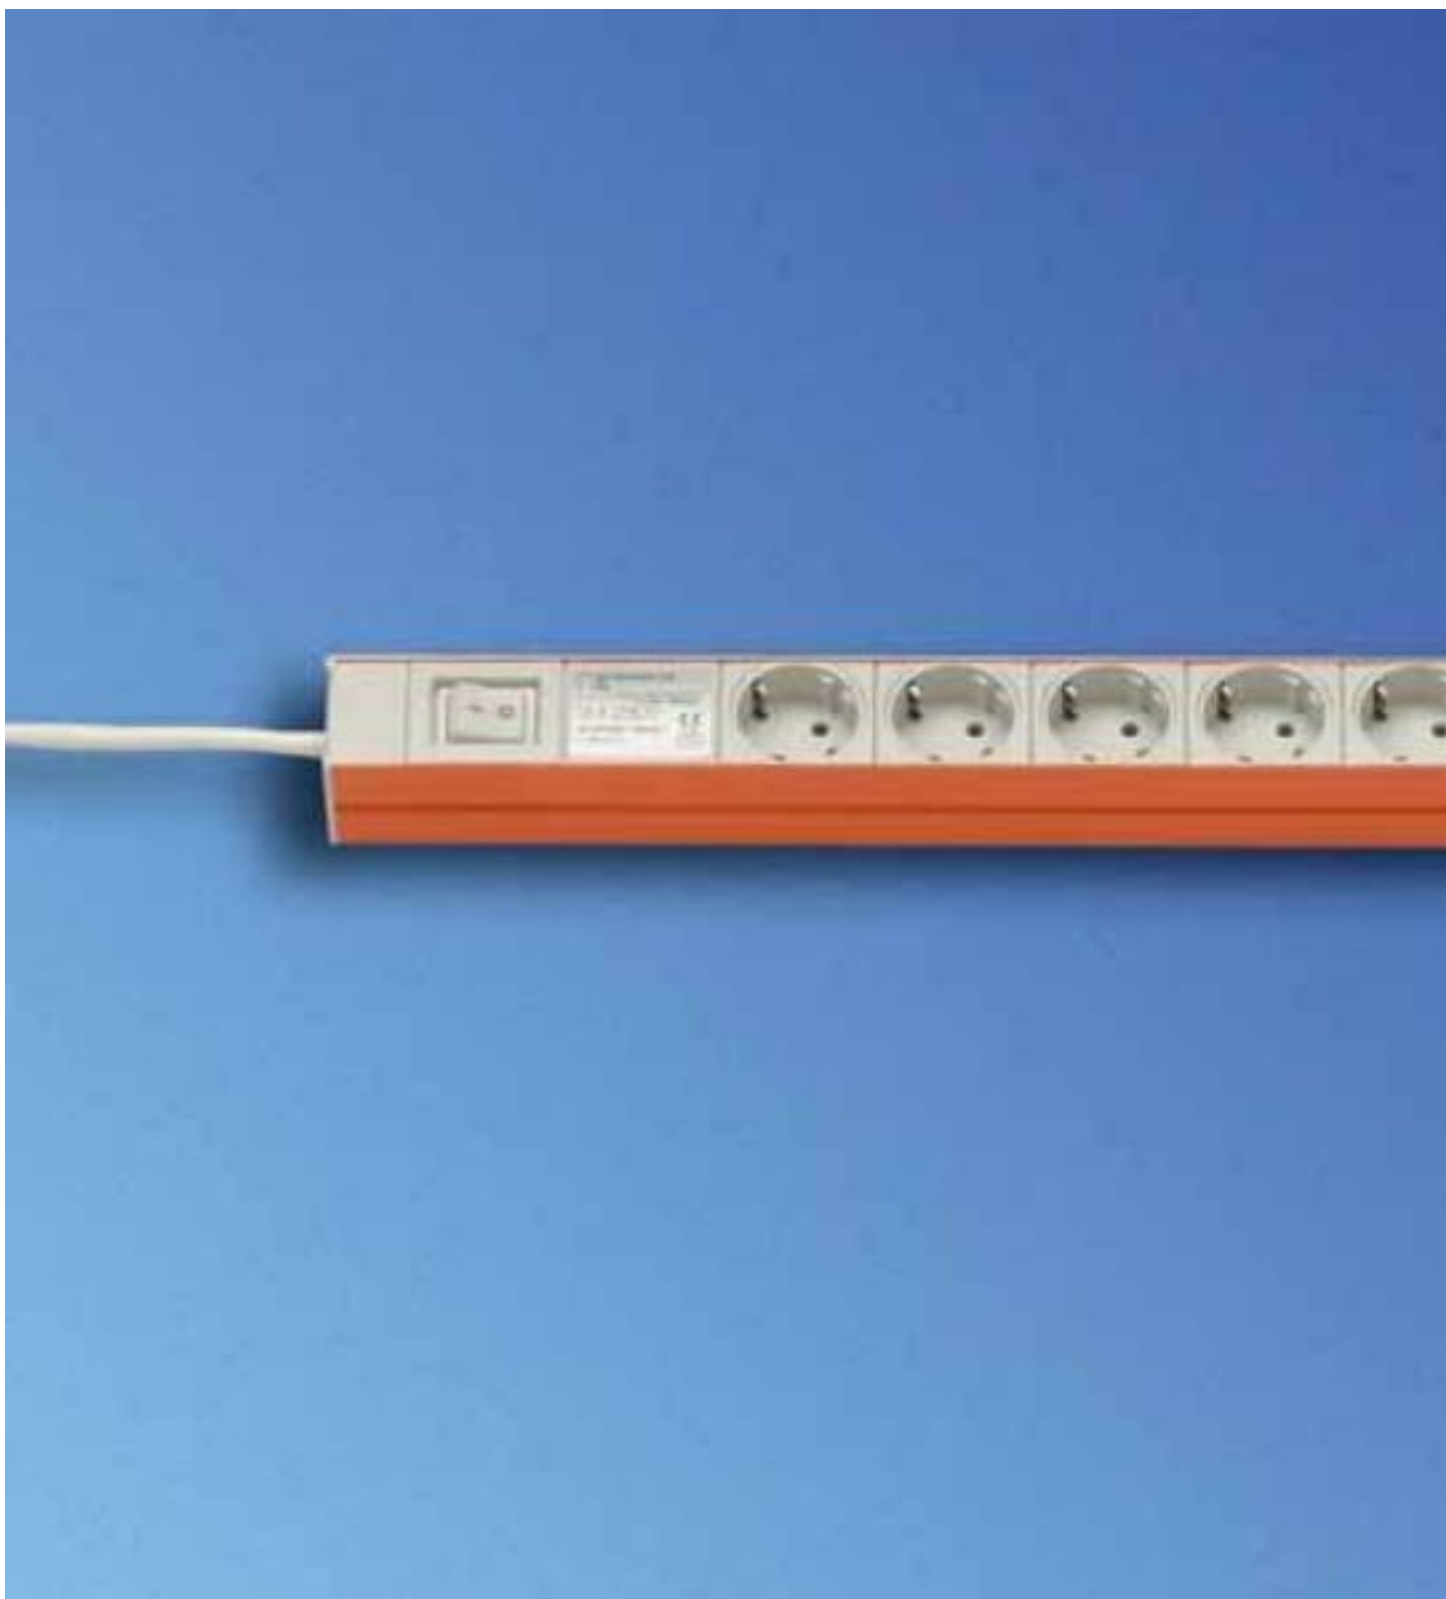


DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT Deutscher Standard (VDE) mit Schalter

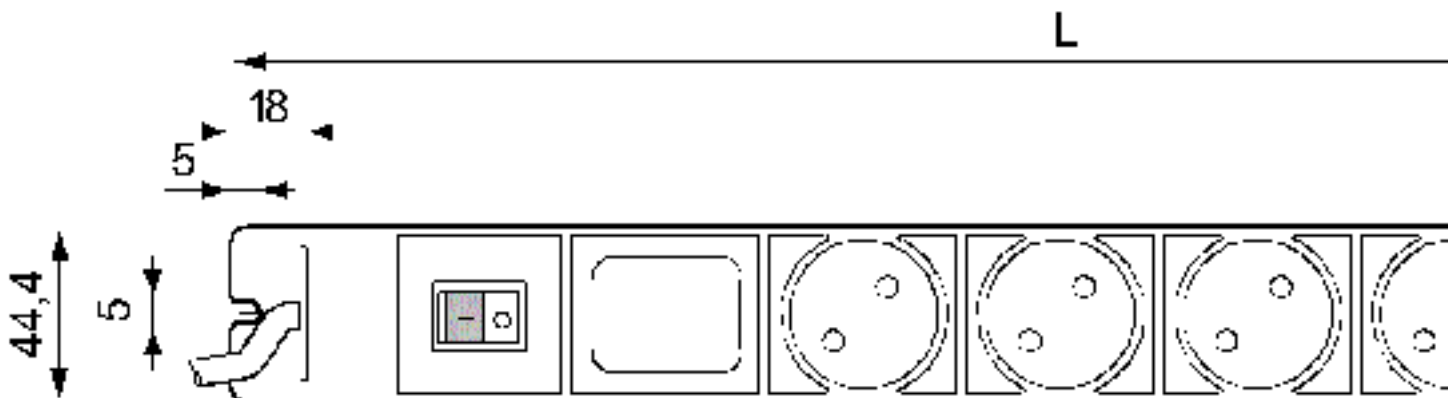


Di-Strip COMPACT
Deutscher Standard (VDE)
mit Schalter

Bestellnummer

**DI-STRIP
COMPACT**
Deutscher Standard (VDE)
mit Schalter



3




+




19"



SAFE



[mm]



3	+	-	-	333	03.302.003.X
6	+	+	-	483	03.302.006.X
7	+	+	-	483	03.302.007.1
7	+	+	-	483	03.302.007.6
10	+	-	-	683	03.302.010.X
14	+	-	-	883	03.302.014.1

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.4 = RAL 7035 / RAL 5018

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- mit beleuchtetem Schalter, 2-polig schaltend
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- angegossener Winkelstecker
- mit Standard-Seitenteil
- Fixierung mit Befestigungswinkeln



DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT Deutscher Standard (VDE) mit Schalter

Abmessungen

- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)

Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC \pm 10%
- Nennstrom: 16 A

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG,
EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- VDE-Zertifikat

Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil,
verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Polyamid PA 6 (UL 94 V0),
recyclebar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen,
Messing
- Zuleitung: PVC

Farbkombination

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .4:

- Gehäuse: RAL 5018 Türkisblau
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .6:

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Steckdosenleiste

2 Befestigungswinkel

zusätzlich bei Länge 483 mm: 2 Befestigungswinkel

zusätzlich bei Länge 483 mm:

2 19"-Befestigungswinkel

Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet