


Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 30 WW DC12V 12W IP20



kWh/1000h:	13,20
Lumen:	1140
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

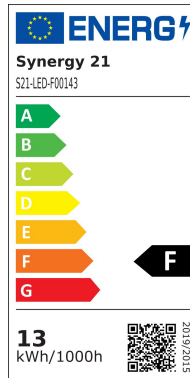

Synergy 21 LED Flex Strip warmweiss DC12V 12W IP20

Spannung: 12V, max1A
Watt: 12W±10%
Lichtfarbe: warmweiss, 3000K±250k
Helligkeit: 1140lm, 228lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 150*3528SMD
Maße: 5000*8*3 mm
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 3 LED
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 13,2

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.


Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	1440
Schutzklasse:	IP20
Volt:	12
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

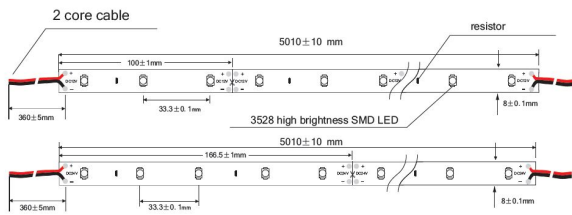

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose