

ICY BOX IB-DK2405-C

Type-C® Notebook DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Haupteigenschaften

- Datenübertragung, Video, Audio und Power Delivery über ein USB Type-C® Kabel
- Maximale Auflösungen über DisplayPort™ und HDMI® mit bis zu 2x 4K@60 Hz über DP 1.4 HBR3 Unterstützung
- 85 W Power Delivery zum Aufladen eines Thunderbolt™ 3 oder USB Type-C® Notebooks
- Ein USB Type-C® und drei USB Type-A Anschlüsse bieten USB 3.1 (Gen 2) Datenübertragungsraten mit bis zu 10 Gbit/s
- Eine Gigabit-Ethernet Netzwerkschnittstelle, um eine sichere und zuverlässige, kabelgebundene Netzwerkverbindung zu ermöglichen
- Eine 4-polige Kombo-Audio-Buchse, die Kopfhörer- und Mikrofonfunktion bereitstellt
- Verfügt über eine An-/Austaste zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Unterstützt Sicherheitsschlösser zum Schutz der DockingStation
- Inklusive externem 135 W Netzteil (20 V / 6,75 A)



Verpackungsinhalt

1x IB-DK2405-C, 1x USB Type-C® Kabel, 1x externes Netzteil, 1x Stromkabel, 1x Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-DK2405-C
Artikel Nr.	60720
EAN-Code	4250078170549
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	ABS Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB Type-C® DP Alt Mode
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbit/s
Ausgangsschnittstellen	2x DisplayPort™ 1.4 bis zu 3840x2160@60 Hz (über DP™ 1.4 Lanes) 1x High Speed HDMI® bis zu 3840x2160@60 Hz (über DP™ 1.4 Lanes) 3x USB 3.1 (Gen 2) Type-A Schnittstelle, bis zu 10 Gbit/s 1x USB 3.1 (Gen 2) Type-C® Schnittstelle, bis zu 10 Gbit/s 1x USB 3.0 Type-A Schnittstelle, bis zu 5 Gbit/s 1x Gigabit LAN RJ45 mit Wake-on-LAN Funktion, bis zu 10/100/1000 Mbit/s 1x Kombinierte 3,5 mm Klinkenschnittstelle

Power Delivery

85 W

Auflösungen

Die angegebenen Auflösungen sind Maximalwerte, niedrigere Auflösungen sind ebenfalls möglich.

DP1.2 HBR2 = 1x 4K@30 Hz oder 2x FHD@60 Hz oder 3x FHD@30 Hz*

DP1.4 HBR3 = 1x 4K@60 Hz oder 2x QHD@60 Hz oder 3x FHD@60 Hz*

DP1.4 HBR3 DSC1.2 = 1x 5K@60 Hz oder 2x 4K@60 Hz oder 3x 4K@30 Hz*

Ein-/Ausschalter

Ja

Kensington Lock

Ja

Kabellänge

95 cm

Optionales Zubehör


DockingStation VESA Befestigung IB-MSA105-DK

Stromversorgung

Extern, AC 100-240 V / 1,8 A, 50/60 Hz, DC 20 V / 6,75 A, 135 W Gesamtleistung

Betriebssystem

Windows®, macOS®

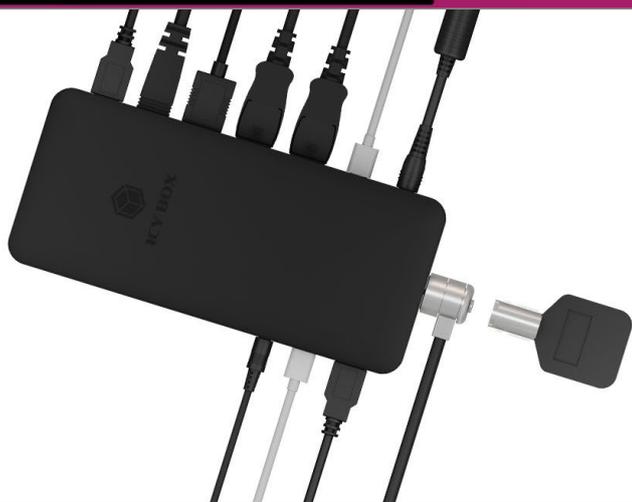


ICY BOX **IB-DK2405-C** Type-C® Notebook DockingStation mit dreifacher Videoausgabe



Stets leistungsfähig - auch im Stehen!

Die DockingStation ist gewohnt hochwertig verarbeitet und kann sowohl mit aktuellem Windows® als auch mit macOS® Betriebssystem verwendet werden. Dadurch ist die IB-DK2405-C der perfekte Begleiter für eifrige Geschäftsleute und Multimedia-Enthusiasten, die auf verschiedenste Arbeitsumgebungen eingestellt sein möchten.

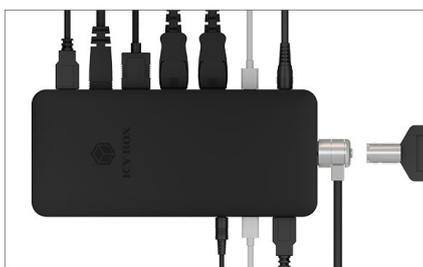

Erweitern und Teilen!

Die IB-DK2405-C bietet einen UHD-Dual 4K-Anzeigemodus. Somit können zwei 4K Monitore oder ein 5K High Definition Monitor genutzt werden. Sie können Videos streamen, Spiele erleben, Multitasking betreiben und problemlos Konferenzen abhalten. Zudem spiegelt sie Ihren Primärbildschirm oder erweitert den Desktop des angeschlossenen Computers, so dass mehrere Anwendungen gleichzeitig bequem nutzbar sind.




Option für doppelten Halt

Wenn Sie einen Monitorarm nutzen, ist die VESA-Halterung am Monitor normalerweise nicht mehr für andere Zwecke verfügbar. Mit dem Zusatzprodukt IB-MSA105-DK ist es nun möglich, die IB-DK2405-C und einen Monitorarm hinter einem Monitor zu installieren.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 9 Stk/Karton
Gesamtgewicht: 13,95 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,430 kg
Nettogewicht: 0,402 kg

Abmessung/Karton: 310x500x320 mm
Abmessung (mit Verp.): 95x290x158 mm
Abmessung von Artikel: 86x30x200 mm
Ursprungsland: China

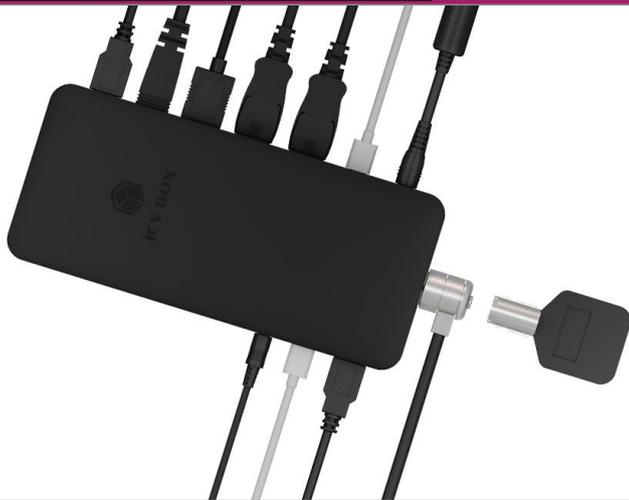

ICY BOX **IB-DK2405-C** Type-C® Notebook DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Systemvoraussetzungen

- Hostcomputer mit freier USB Type-C® Schnittstelle (um den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten, muss der verwendete USB Type-C® Anschluss USB Power Delivery und den DisplayPort™ Alt Mode oder Thunderbolt 3™ unterstützen)
Hinweis: Die Dockingstation kann auch an Hostcomputern mit USB Type-C® Schnittstelle OHNE Power Delivery Unterstützung genutzt werden (DisplayPort™ Alt Mode wird weiterhin benötigt). In diesem Falle kann das Notebook NICHT über die Type-C® Schnittstelle mit Strom versorgt werden.
- HDMI® and DisplayPort™ Monitore mit entsprechenden Verbindungskabeln (wenn zusätzliche externe Monitore verwendet werden sollen)
- 4K-fähige Monitore, um die volle Auflösung von 3840x2160@30/60 Hz erreichen zu können (DP™ 1.4)
- Um das Maximum der unterstützten Auflösungen erreichen zu können, muss Ihr Hostcomputer mindestens DisplayPort™ 1.4 über USB Type-C® unterstützen.
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows®, macOS®
- Hinweis: macOS® unterstützt zweifach- und dreifach-Videoausgabe nur im Spiegelmodus, SST (Single Stream Protocol)

Videomatrix Übersicht (DP 1.2 HBR2), maximale Auflösungen						
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)			Ausgabe		
	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®
Dreifache Videoausgabe*	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®	1920x1080@30 Hz	1920x1080@30 Hz	1920x1080@30 Hz
	DP™ 1	DP™ 2		1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz	
Zweifache Videoausgabe		DP™ 2	HDMI®		1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz
	DP™ 1		HDMI®	1920x1080@60 Hz		1920x1080@60 Hz
Einfache Videoausgabe	DP™ 1			3840x2160@30 Hz		
		DP™ 2			3840x2160@30 Hz	
			HDMI®			3840x2160@30 Hz

Videomatrix Übersicht (DP 1.4 HBR3), maximale Auflösungen						
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)			Ausgabe		
	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®
Dreifache Videoausgabe*	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz
	DP™ 1	DP™ 2		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	
Zweifache Videoausgabe		DP™ 2	HDMI®		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
	DP™ 1		HDMI®	3840x2160@60 Hz		3840x2160@60 Hz
Einfache Videoausgabe	DP™ 1			3840x2160@60 Hz		
		DP™ 2			3840x2160@60 Hz	
			HDMI®			3840x2160@60 Hz

Videomatrix Übersicht (DP 1.4 HBR3-DSC1.2), maximale Auflösungen						
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)			Ausgabe		
	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®
Dreifache Videoausgabe*	DP™ 1	DP™ 2	HDMI®	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
	DP™ 1	DP™ 2		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	
Zweifache Videoausgabe		DP™ 2	HDMI®		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
	DP™ 1		HDMI®	3840x2160@60 Hz		3840x2160@60 Hz
Einfache Videoausgabe	DP™ 1	DP™ 2		5120x2880@60 Hz		
	DP™ 1			5120x2880@60 Hz		
		DP™ 2			5120x2880@60 Hz	
			HDMI®			3840x2160@60 Hz

* Hinweis:

Die integrierte Notebookanzeige muss unter den Videoeinstellungen Ihres Betriebssystems deaktiviert werden, um drei externe Monitore gleichzeitig verwenden zu können.