


DI-STRIP Steckdosenleiste SAFETY BASIC Deutscher Standard DIN 49 440 (VDE) mit Standardseitenteil

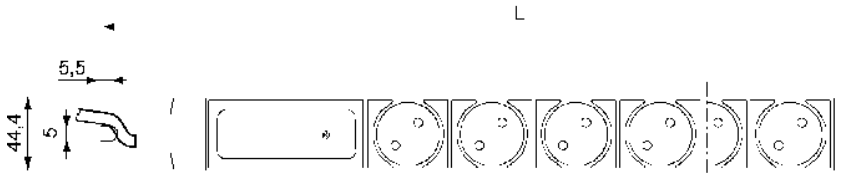

Di-Strip SAFETY BASIC mit Designseitenteil Deutscher Standard (VDE) DI-STRIP SAFETY BASIC Deutscher Standard DIN 49 440 (VDE) mit Standardseitenteil					Bestellnummer
4	+	-	-	383	03.316.004.1
6	+	+	-	483	03.316.006.X
10	+	-	-	683	03.316.010.X

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- mit Überspannungsschutz
- eine Kombination aus Varistoren und Gasentladungsableitern garantiert ein schnelles Ansprechen und ein hohes Ableitvermögen
- einfacher, aber effektiver Schutz gegen indirekte Blitze und Spannungsspitzen aus dem Netz
- Doppelter Schutz:
 1. bis zur max. Stoßstromfestigkeit werden transiente Überspannungen auf unschädliche Werte abgesenkt
 2. nach Überschreitung der Stoßstromfestigkeit werden die angeschlossenen Geräte zum Schutz vor weiteren Überspannungsspitzen vom Netz getrennt (die grüne Funktionsanzeige erlischt). Für den weiteren Einsatz ist das Schutzmodul dann auszutauschen. Zur Erhöhung der Schutzfunktion sollte ein Grobfilter in der Gebäudeinstallation vorausgeschaltet werden.
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)

- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
- angegossener Winkelstecker
- mit Standard-Seitenteil
- Fixierung mit Befestigungswinkeln

Abmessungen

- Dosenabstand: 50 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 U)

Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC ± 10%
- Nennstrom: 16 A

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- VDE-Zertifikat

Material / Oberfläche



**DI-STRIP Steckdosenleiste SAFETY BASIC Deutscher Standard
DIN 49 440 (VDE) mit Standardseitenteil**

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Polyamid PA 6 (UL 94 V0), recyclebar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

Farbkombination

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .6:

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Steckdosenleiste

2 Befestigungswinkel

zusätzlich bei Länge 483 mm:

2 19"-Befestigungswinkel

Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet