


## Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO 80W für Industrie/Lagerhallen cw 90°



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 80,00      |
| Lumen:               | 10800      |
| Watt:                | 80,0       |
| Nennlebensdauer:     | 50000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

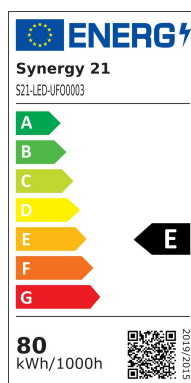

AC 90-305V/50-60Hz  
Dimmbar: nein  
Leistung: 80 Watt  
Lichtstrom: 10800 lm  
Effizienz: 135lm/W  
Abstrahlwinkel: 90°  
CRI Ra: > 80  
Lichtfarbe: kaltweiß  
Kelvin: 6500K ± 10%  
Arbeitstemp: -40 bis +55°C  
Schutzklasse: IP65, IK10, "D" Kennzeichen nach EN 60598-2-24  
Gewicht: 2,7Kg  
Durchmesser: 260mm  
Höhe komplett: 177,5mm

Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 80

5 Jahre Garantie  
IES Files auf Anfrage erhältlich

## Merkmale

| Merkmal                | Wert         |
|------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:        | 90           |
| Betriebstemperatur:    | -40 bis +55  |
| CRI:                   | >80          |
| Dimmbar:               | nein         |
| Grösse:                | 260*177,5    |
| LED - Gehäusefarbe:    | schwarz      |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium    |
| Lichtfarbe:            | kaltweiß     |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 6500         |
| Lumen:                 | 10800        |
| Schutzklasse:          | IP65/IK10    |
| Volt:                  | 230          |
| Gewicht:               | 3 Kg         |
| Garantie:              | 60.00 Monate |

## Weitere Bilder



Dimension



Installation:





Weight:4.80Kg




### Product Description

- 1, Compact and fasion design .Light weighted : 4.80kg
- 2, Philips 3030 LED as light source , CR>80Ra
- 3, MEAN WELL HBG Series power supply . PF>0.95
- 4, High lumen efficiency : 135lm/w
- 5, 5 years warranty .

### Performance Summary

Input Power: 80W, 100W, 150W, 200W, 230W  
 CRI: >70Ra/80Ra  
 CCT: 3000k-6500K  
 Input Voltage:90-305Vac  
 Limited Warranty :5 years' warranty  
 High Efficacy Lifetime: 50000hours  
 Dimming:Non-dimmable & 1-10V Dimmable  
 Working Temperature : - 20°C – +45 °C(Amb)

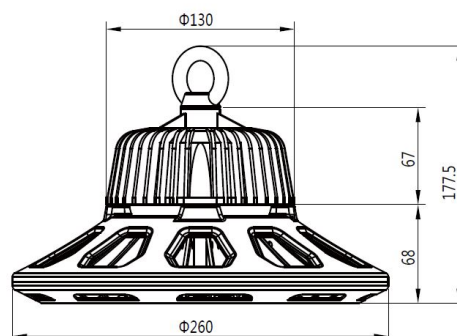

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name   |
|----------|--|
| 139690   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Radar Kit S                             |
| 142944   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Wandhalterung für UFO size S Bügel lang |
| 142943   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Wandhalterung für UFO size S Bügel kurz |
| 144402   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Ballschutzkorb S                        |
| 148951   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Lampenschirm S                          |
| 148726   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1   |

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 148727   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2                            |
| 148730   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports                    |
| 148729   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent        |
| 148728   | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports              |
| 134899   | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM                   |
| 157359   | Synergy 21 SSR Relais *Finder* (Einschaltstrombegrenzer)              |
| 157358   | Synergy 21 Installationsschutz 25A *Finder* (Einschaltstrombegrenzer) |
| 158976   | Synergy 21 Dimmer für Hutschiene Master *Finder*                      |
| 158977   | Synergy 21 Dimmer für Hutschiene SLAVE *Finder*                       |
| 140646   | Synergy 21 LED Sensor 0-10V Helligkeitssensor                         |