


Thermal Management Filterlüfter

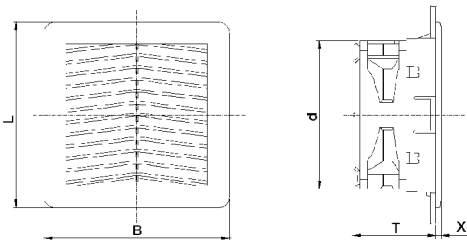

Filterlüfter										Bestellnummer
Länge x Breite	T/d/x	y/z	Gewicht [kg]	max. Volumenstrom	elektrischer Anschluss	Leistung auf freibläse- nahme	Geräusch auf freibläse- nahme	Nenn- drehzahl	Lebensdauer 40°	
[mm]										
150 x 150	71/120/5	125/131	0,812	57 m ³ /h	230V / 50/60Hz	20 W	43 dB (A)	2650 / min	40.000 h	03.026.501.1
204 x 204	90/120/5,7	177/185	1	90 m ³ /h	230V / 50/60Hz	20 W	43 dB (A)	2650 / min	40.000 h	03.026.502.1
250 x 250	113/172/6	223/230	1,690	240 m ³ /h	230V / 50/60Hz	29 W	50 dB (A)	2800 / min	40.000 h	03.026.503.1
325 x 325	125/208/7	291/302	3,620	520 m ³ /h	230V / 50/60Hz	67 W	63 dB (A)	2770 / min	50.000 h	03.026.504.1

- zum gezielten Einsatz bei Wärmenestern
- geeignet auch zur nachträglichen Montage schnell und einfach
- die Filtermatten bieten hohe Ausfilterungseigenschaften, sind auswechselbar und lassen sich reinigen
- die Lüfter sind wartungsfrei und zeichnen sich durch besonders lange Lebensdauer und Geräuscharmheit aus
- Luftführung: In den Schrank blasend (Voreinstellung)
- wahlweise blasend oder saugend einsetzbar

Schutzart

- IP 54

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung

Material

- wärmebeständiger ABS-Kunststoff, UL 94 V-0

Farbe

Thermal Management Filterlüfter

- RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Filterlüfter

Lieferzustand

- satzweise

Hinweis

Im Projektfall auch in EMV-Ausführung erhältlich