



## Synergy 21 LED Flex Strip dual white (CCT) DC24V IP67 48W pro Farbe

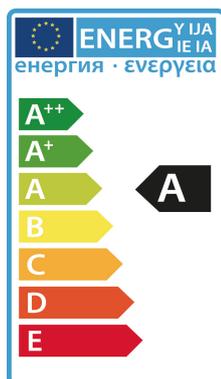

|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 96,00      |
| Lumen:               | 6000       |
| Watt:                | 96,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

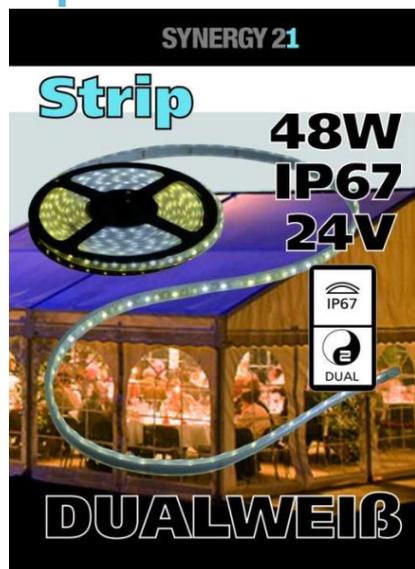

Farbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglich  
ww: 3000K ±250, cw: 6500K ±250  
5 Meter, (5000\*12\*5mm)  
24 Volt, gemeinsamer Pluspol, 96 Watt gesamt, 10W/M  
600 high power 3528SMD LED  
DC24V, 48W pro Farbe, silicon tube waterproof, IP67  
6000Lm  
Kürzbar alle 12 LED

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 96

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Merkmale

| Merkmal               | Wert                  |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120                   |
| Ampere:               | 4                     |
| CC oder CV:           | CV                    |
| CRI:                  | >80                   |
| Dimmbar:              | abhängig vom Netzteil |
| Länge:                | 5                     |
| LED Strip Klebeband:  | nein                  |
| LED Strip Breite:     | 12                    |
| LED Strip Höhe:       | 5                     |
| LED Strip Klebeband:  | nein                  |
| LED Strip kürzbar:    | 100                   |
| LED Strip Länge:      | 5000                  |
| Lichtfabe in Kelvin:  | 3000-7000             |
| Lichtfarbe:           | dual weiß, CCT        |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000-7000             |
| Lichtfarbe Name:      | dual weiß, CCT        |
| Lumen:                | 6000                  |
| Schutzklasse:         | IP67                  |
| Volt:                 | 24                    |
| Gewicht:              | 0.01 Kg               |

## Weitere Bilder



## Zubehör

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 81069    | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen                    |
| 81068    | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen                   |
| 81741    | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 93682    | Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65               |
| 93682    | Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65               |
| 85999    | PortaLuce® Lightcontroller N°3551 LED RGB-W / Dualwhite, common +   |

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 135731   | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set              |
| 98691    | Synergy 21 LED Controller EOS 03 DMX512 dual white (CCT) Wandtaster schwarz |
| 90575    | Synergy 21 LED Controller DMX 512 Slave RGB 3*5A                            |