


## AXIS T94R01B Eckhalterung

Zur Installation in Innenräumen und im Außenbereich

Die AXIS T94R01B Eckhalterung aus pulverbeschichtetem Aluminium wird zur Befestigung der Wandhalterung von Axis Kameragehäusen an Gebäudeaußenecken verwendet. Die Eckhalterung AXIS T94R01B ist auch mit der Wandhalterung AXIS T91E61 für unbewegliche Kuppelkameras kompatibel. Kompakte unbewegliche Kuppelkameras und Bullet-Style-Kameras können dank des mitgelieferten und gängigen Lochmusters auch an einer Anschlussdose montiert werden.

- > **Für Innenräume und Außenbereiche – Ecken**
- > **Flexibilität – mit zahlreichen Kameratypen kompatibel**
- > **Korrosionsbeständig**
- > **Stabil und sicher**

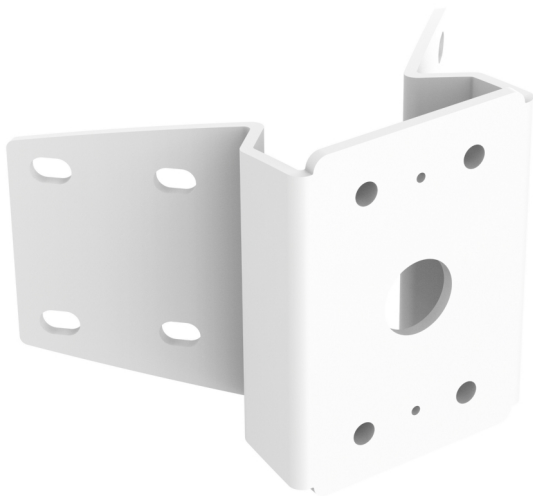

## AXIS T94R01B Eckhalterung

Allgemeines		Abmessungen	171,7 x 120 x 102 mm
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS Baureihe P32, AXIS T91E61 Wandhalterung, AXIS T94Q01A Wandhalterung, AXIS T94B01P Kabelführungsdose, AXIS Baureihe T92E, AXIS Baureihe T93F, AXIS T93G05 Schutzgehäuse	<b>Gewicht</b>	0,35 kg
<b>Gehäuse</b>	Schlagfeste Aluminiumhalterung gemäß NEMA 4X und IK10 Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Umgebung</b>	Innenbereich Außenbereich	<b>Optionales Zubehör</b>	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Kabelführung</b>	Rückseite: Kabeldurchführung	<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Maximale Belastung</b>	8 kg	Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Zulassungen</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Vibration: Klasse 4M3 IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-27 EN 50581, REACH, CE		