
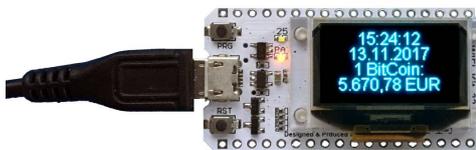


4duino Display IoT WLAN

>>> Al artículo de la tienda

EAN CODE

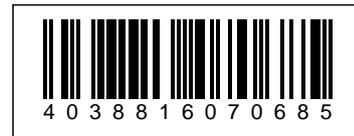

El Display solo requiere un puerto USB para la alimentación y acceso a un punto de acceso Wi-Fi que permite que la pantalla se conecte a Internet. La conexión de la pantalla a un punto de acceso público se realiza a través de un Smartphone, con el que se selecciona el Display-IoT de ALLNET.

El código fuente del software requerido está disponible para descargar a través de este enlace.