



Synergy 21 Proyector MICROLED 10W, blanco neutro, 120°

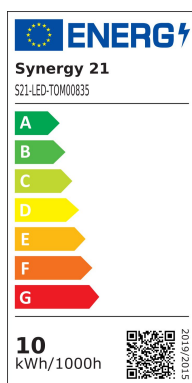

| | |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 10,00 |
| Lúmenes: | 880 |
| Vatio: | 10,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |



Características técnicas:

- LED Outdoor Spot 10W
- CCT: 4000-4200K
- Flujo luminoso: 880lm
- CRI>80
- Temperatura de funcionamiento: -20°C hasta +40°C
- Carcasa gris con fuente de alimentación de AC 100-240V
- Soporte de fijación en acero
- Protección: IP65
- Peso: 0,7Kg
- Angulo de enfoque: 120°
- Dimensiones: 210x124x68mm
- Incluye cable con enchufe de 1,80m

Atributos

| Atributo | Valor |
|-----------------|-------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | TRIAC |

| Atributo | Valor |
|------------------------|-------------|
| Grösse: | 210*242*68 |
| LED - Gehäusefarbe: | schwarz |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4000 |
| Lumen: | 880 |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Volt: | 230 |
| Peso: | 0.7 Kg |
| Garantía: | 24.00 Meses |

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|---|
| 148726 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 |
| 148727 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2 |
| 148730 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports |
| 148729 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent |
| 148728 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports |
| 134568 | Finder Detector de movimiento IP55 |
| 113414 | Finder Detector de movimiento 230VAC 10A |
| 82434 | Finder Interruptor crepuscular 230VAC 16A |
| 147265 | Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black |