

## Synergy 21 Luminaria LED circular R600, blanco neutro



kwh/1000h:	66,00
Lúmenes:	5000
Vatio:	60,0
Vida útil nominal:	50000 Std.
Ciclos de conmutación:	100000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C





- Luminaria LED Ultra fina
- Adecuado para colocación en techo
- Consumo: 60W
- Flujo luminoso: 5000lm
- CCT: 4000-4300K
- Ra: >83
- Protección: IP40
- Protección contra golpes: IK05
- Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +60°
- Fuente de alimentación: No incluida
- Consumo de corriente: 1400mA, 38V/DC
- Dimensiones: 580mm x 15mm
- Peso: 3150g

- Fuentes de alimentación: 1400mA, 38VDC
- Meanwell: 113855, 113856 (dimmbar), 104642 (Dalidimm), 114125 (triac dimm)
- HEP: 114035 (dalidimm)
- Eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 66

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.40
CC oder CV:	CC
CRI:	>83
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	380x13,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	5000
Schutzklasse:	IP40
Volt:	38
Peso:	3.15 Kg
Garantía:	36.00 Meses

## Imágenes adicionales

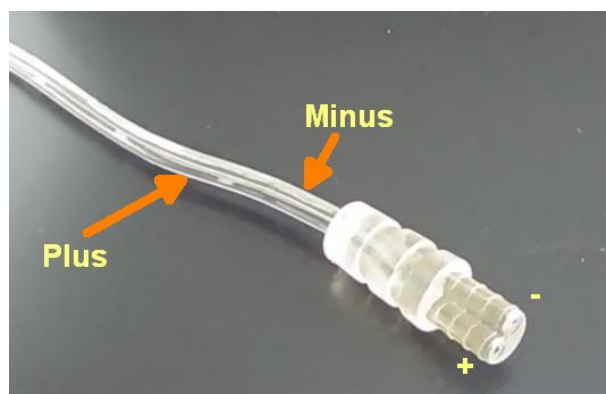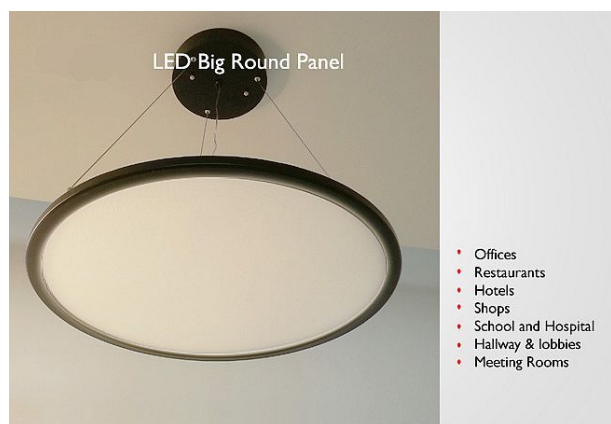

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
115374	Synergy 21 LED light panel R600/R1000 zub Pendelkit
113856	Mean Well LPF-60D-42 Alimentación 42V/60W, IP67 regulable
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque
131690	Synergy 21 Conector con cable para Panel Up&Down