SIP - T73U

Multifunktionales SIP-Telefon, ausgezeichnete Sprachkommunikation

Das T73U IP -Telefon ist ein all-in-one-Geschäftstelefon, das hervorragende Sprachkommunikation und erweiterte Funktionen ermöglicht. Ausgestattet mit Hall-switch-Technologie bietet Ihnen der T73U eine leisere Büroumgebung. Das neu gestaltete Erscheinungsbild des Yealink neuen T73U macht das Telefon modischer, dünner und mehr im Einklang mit modernen ästhetischen standards. Das T73U unterstützt 12 SIP-Kontoregistrierungen und ist mit einem 2,8 - Zoll Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung und einer EXP55 -Erweiterungsstation ausgestattet. In Kombination mit Yealink 's ultra - high - definition voice technology bietet der T73U hervorragende Audioqualität und klare Sprachkommunikation. Beim Telefonieren reagiert das Telefon schneller und reaktionsschneller. Darüber hinaus realisiert ein eingebauter - USB-Anschluss die Funktionen eines USB-Headsets und einer USB-Aufnahme, und Sie können frei nach Ihren Bedürfnissen wählen. Die T73U verwendet Linux 6.1 und TEE hardware-Verschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Speichererlebnis bietet. Gleichzeitig verbessert es die Leistung des Telefons und bietet Ihnen eine flexiblere Interoperabilität und ein besseres Zusammenarbeitserlebnis. Die T7X-Serie baut das Yealink Ökosystem besser auf und ist mit mehr Yealink headsets kompatibel. Das Telefon unterstützt die Konfiguration und Aufrüstung von headsets über LCD und unterstützt Yealink headsets mit einer Trageerkennungsfunktion für intelligente Kanalumschaltung.
* Nur BH76 unterstützt intelligente Kanalschaltung.

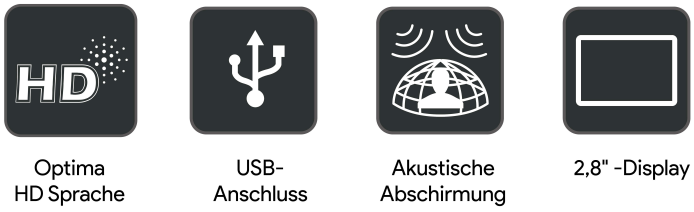

Optima HD Sprache

USB-Anschluss

Akustische Abschirmung

2,8" -Display

Einheitliche Firmware

Gigabit-Ethernet

Erweiterungsmodul

Wichtige Funktionen und Vorteile

- 2.8 320x240 pixel display mit Hintergrundbeleuchtung
- Linux 6.1 version
- TEE hardware-Verschlüsselungslösung
- Dual-Systemfunktion
- T7X Auto - P-Vorlage vereinheitlicht
- Einheitliche firmware für T7X-Serie (T73U, T73W, T74U, T74W, T77W), T85W undT87W
- Bis zu 12 SIP-Konten
- Unterstützt PoE
- Unterstützung WF50/BT41
- Headset, EHS-Unterstützung
- Unterstützt farbige - Bildschirmerweiterungsmodule
- Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln
- Wandbefestigung möglich
- Handapparat mit Hallschalter

HD Audio Ultra - hohe - definition Klangqualität

Die Klangqualität der Yealink T7X-Serie ist höher definiert und perfekt, was die Kommunikation erleichtert. Yealink kombiniert schneidende - edge hardware und software mit Breitbandtechnologie, um die beste akustische Leistung zu erzielen. Sein Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil hilft Menschen mit Hörverlust, Klänge klarer zu hören.

Hohe Sicherheit und Kompatibilität

T73U verwendet die neueste TLS/SSL-Netzwerksicherheitstechnologie. Es ist weitgehend kompatibel mit führenden soft-switch-Anbietern wie 3CX, Broadsoft und Broadworks. Darüber hinaus unterstützt T73U eine dual-Systemfunktion, die Ihr Telefonsystem im Voraus sichern kann, um Systemabstürze durch einen upgrade-Fehler zu vermeiden und Ihnen so einen Systemschutz auf Unternehmensniveau - zu bieten. T73U unterstützt die security-center-Funktion, sodass Benutzer entscheiden können, ob das Telefon mit der Gerätemanagementplattform/dem Gerätedienst verbunden werden soll und welche privaten Daten gemeldet werden dürfen.

Anpassbarkeit und Skalierbarkeit

T73U unterstützt fünf - Seiten und bis zu 40 programmierbare Tasten. Zusätzlich kann T73U auf bis zu 3 Erweiterungseinheiten kaskadiert werden. 234 programmierbare Tasten sparen effektiv Betriebszeit und erreichen effiziente Büroarbeit.

Einfache installation und Bereitstellung

Sie können Yealink RPS (Redirection and Provisioning) verwenden Die Service- und Boot-Mechanismen ermöglichen eine schnelle und effiziente Bereitstellung. Benutzer müssen das Telefon nicht manuell konfigurieren und aktualisieren. Sie müssen sich nur einschalten und mit dem Internet verbinden, und das Telefon wird automatisch bereitgestellt, was viel Zeit und Kosten spart und ein echtes "zero - touch provisioning" erreicht. Darüber hinaus verwenden alle IP-Telefone der Yealink T7X-Serie dieselbe Firmware, was die Verwaltungs- und Wartungskosten erheblich vereinfacht und Verwaltung, Upgrades und Wartung erleichtert.

Einbindung von Linux 6.1 und TEE hardware-Verschlüsselungslösung

T73U verwendet die aktualisierte Linux 6.1 version, die das system sicherer und leistungsfähiger macht. Gleichzeitig verwendet T73U auch die hardware-Verschlüsselungslösung TEE, die Ihnen ein sichereres Datenspeichererlebnis bieten kann.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	• HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher • Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil • Akustischer Schild • Smart Noise Filtering • Audio-Codec: AMR - WB (optional), G.722 • Schmalband-Codec: AMR - Anmerkung (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G. 729B, G. 729AB, G 726, iLBC • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Benutzeroberfläche	• LCD-Display • 2.8 - Zoll 320x240 Auflösung Bildschirm • Unterstützt wallpaper und Bildschirmschoner • Eingehende Anrufe und ungelesene Nachrichtenanzeigeleuchten • Intuitive Benutzeroberfläche • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Anrufer-ID-Anzeige von name, Nummer und Foto • Unterstützt sowohl dunkle als auch helle Themen
Telefonfunktionen	• 12 VoIP-Konten • Kurzwahl, Hotline, Stummschaltung, DND • Anrufe halten, Rufumleitung, Anklopfen, Verbinden • Gruppenzuhören • Notruf • Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Klingeltöne auswählen/ importieren/löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Wählplan, Aktions-URL/URI • XML-Browser, XML-Push • RTCP - XR (RFC3611) • Kundenspezifischer DSS-Schlüssel • Barrierefreiheit
Verzeichnis	• Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • Blocklist • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Google Kontakte • Intelligentes Wählen • Telefonbuch suchen/importieren/exportieren • Anrufprotokoll: Alle Datensätze/gewählte/empfangene/verpasste/weitergeleitete Anrufe

IP –PBX Funktionen	➨ Besetztes Lampenfeld (BLF), überbrückte Linie Auftritt (BLA) ➨ Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen ➨ Anzeige „Nachricht wartet“ (MWI) ➨ Sprachnachrichten, call park ➨ Anrufaufnahme, Gegensprechanlage, multicast ➨ Musik in der Warteschleife ➨ Anrufaufzeichnung, mobiles Büro, Chefassistentin ➨ Server - basierte Aufzeichnungsfunktion ➨ Visuelle mailbox-Benutzeroberfläche
Display und Anzeigelampe	➨ LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten ➨ Kontostatusinformationen rote und grüne zweifarbige Anzeigeleuchte ➨ Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten ➨ Mehrsprachige Benutzeroberfläche ➨ Anruferkennung mit Name und Nummer ➨ Bildschirmschoner ➨ Energiesparmodus
Funktionstasten	➨ 8 linekeys mit LED-Tasten (bis zu 40 dsskeys, 5 Seiten) ➨ 4 touch-Tasten: Nachricht, headset, Stummschaltung, Paginierung (Stummschaltung/headset/Paginierungstaste mit Anzeigelampe) ➨ 4 Funktionstasten: call hold, call transfer, Wahlwiederholung, Hände - frei ➨ 2 Lautstärkeregler ➨ 6 Navigationstasten
Interface	➨ Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss ➨ Wi- Fi bis WF50 ➨ 1 x USB 2.0 -Schnittstelle (Telefonseite): - USB-flash-Laufwerk - Anschließen eines USB-Headsets - Anschluss an die Farbbildschirm-Erweiterungsstation - Kabelloser Headsetadapter EHS40 - 1 x Sicherheitsschlüsselloch ➨ 1 x RJ9 (4P4C) Hörerschnittstelle ➨ 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss ➨ 1 x 5V Netzanschluss ➨ USB-Schnittstelle (kompatibel mit 2.0): - Unterstützt Bluetooth-headsets über BT41/BT51 - Unterstützt die Verbindung Yealink Bluetooth-headset BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH 76 über BT51 - USB-Aufnahme - USB-Kopfhörer - Erweiterungsmodul EXP55, kann das kaskadierte Erweiterungsmodul des Farbbildschirms bis 3 stützen - Kabelloser Headsetadapter EHS40 ➨ Unterstützt USB oder Bluetooth-Verbindung zu Yealink CP900/CP700 und UH38, USB-Verbindung zu UH34/UH36/UH37: - Grundfunktionen: Anruf entgegennehmen/beenden/stumm schalten - Erweiterte Funktionen: Klangqualitätsoptimierung/Wahlwiederholung/Rufbereitschaft/Lautstärkeanpassung Zweiwege-Synchronisation/Mehrwege-Rufsteuerung

Verwaltung	• Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung • Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Einsatz im großen Maßstab • Automatische Bereitstellung mit PnP • Broadsoft Gerätemanagement • Zero-SP-Touch, TR-069 • Telefonsperre für persönlichen Datenschutz • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll • Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform(YDMP/ YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	• IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Unterstützt Server-Redundanz für Anrufe • NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus • Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus • IP-Zuweisung: Statisch/DHCP • HTTP/HTTPS Webserver • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • Unterstützung des SRTP-Protokolls • Transportschichtsicherheit (TLS 1.3) • HTTPS Zertifikatverwaltung • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256) • Unterstützte Authentifizierungsmechanismen: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPNs • LLDP/CDP/DHCP VLAN, EIS • WPA2/WPA3 • Sicherer Start • GARP (Generic Attribute Registration Protocol) • Linux 6.1 -version • TEE hardware-Verschlüsselungslösung
Andere physische Features	• Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: 5% - 90% • Betriebstemperatur: - 10 bis + 45 ° C (+ 14 bis 113 ° F) • Lagertemperatur: - 30 bis 70 °C • Stützen Sie PoE-Stromversorgung (IEEE 802.3af), Klasse 2 • Netzteil (optional): Wechselstrom 100 - input 240V, Ertrag DCs 5V/2A • USB-Ausgang: Spannung: 5V/500mA

Verpackungsken daten	● Lieferumfang: - Yealink T73U IP Telefon - Hörer mit Hörerkabel - Ethernet-Kabel (2 m CAT5E-UTP-Kabel) - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (Optional) - Wandhalterung (Optional) ● Menge/Karton: 5 Stück ● Nettogewicht/Karton: 5,554 kg ● Bruttogewicht/Karton: 6,126 kg ● Verpackungsgröße: 231 mm x 237 mm x 102 mm ● Kartonabmessung: 530 mm x 243 mm x 247 mm
Zertifizierungen	CE FC REACH ISO 9001 broadsoft 3CX Genesys metaswitch Asterisk® Compatible