



Synergy 21 LED Flex Strip dual white (CCT) DC24V IP67 84W pro Farbe

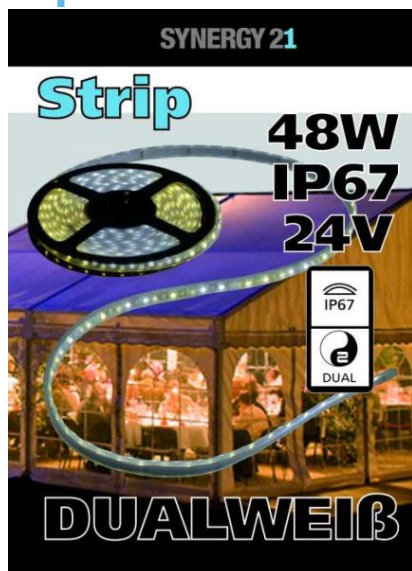

kwh/1000h:	168,00
Lumen:	8600
Watt:	168,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Farbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglich
ww: 3000K ±250, cw: 6500K ±250
5 Meter, (5000*24*6mm)
24 Volt, gemeinsamer Pluspol, 168 Watt gesamt, 28.8W/M
1200 high power 3528SMD LED
DC24V, 84W pro Farbe, silicon tube waterproof, IP67
8600lm
Kürzbar alle 12 LED

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.
Offenes Kabelende

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 168

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	7
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	direct wire
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.430
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.402
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	91
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	3000,6500
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	2
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	20
EPREL_DIMMABLE:	YES
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	G
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	7
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.96
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	628
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	90
EPREL_POWER_ON_MODE:	7.1

Merkmal	Wert
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	12
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.90
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip Breite:	24
LED Strip Höhe:	6
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000-7000
Lichtfarbe:	dual weiß, CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000-7000
Lichtfarbe Name:	dual weiß, CCT
Lumen:	8600
Schutzklasse:	IP67
Volt:	24
Gewicht:	0.42 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
85999	PortaLuce® Lightcontroller N°3551 LED RGB-W / Dualwhite, common +
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
98691	Synergy 21 LED Controller EOS 03 DMX512 dual white (CCT) Wandtaster schwarz
124048	Synergy 21 LED Controller DMX 512 Slave RGBW 4*5A
157592	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*
158722	Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*

Art.-Nr.	Name
159413	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*
124648	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well IP67
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen