


Synergy 21 LED Dekoline Flex Strip 36 RGB USB KOMPLETT Set



kWh/1000h:	3,00
Lumen:	275
Watt:	3,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

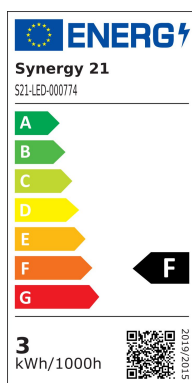

Retail komplett Set 2m RGB Strip inkl. USB Anschluß, Controller und IR-Fernbedienung in ansprechender und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung.

LED Flex Strip RGB
Schutzklasse: IP65
Polung: gemeinsamer Pluspol
Betriebsanforderung: USB DC5V, max. 0,6A, 3W,
Abstrahlwinkel: 120°
LED Typ: 5050SMD
Chipsatz: Epistar Taiwan
rot: 12*12mm mit 4Lm,
grün: 10*15mm mit 6Lm
blau: 12*12mm mit 2,5lm
Anzahl LEDs: 36Leds
Lumen: 0-275 Lm
Länge: 2000 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 3 mm
kürzbar: nach jeder LEDs kürzbar (5,5 cm)

Controller: im LED Streifen integriert
Die IR-Fernbedienung hat 16 verschiedene Farb-Tasten und 4 Licht Programme
DIMMBAR

Energieeffizienzklasse: B

kWh/1000h: 3

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	ja
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	55
LED Strip Länge:	2000
Lichtfabe in Kelvin:	RGB
Lichtfarbe:	RGB
Lichtfarbe in Kelvin:	RGB
Lichtfarbe Name:	RGB
Schutzklasse:	IP65
Volt:	5
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	36.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
26955	Netzkabel 230V Euro-Stecker/Euro8(C7)-Buchse, 1,8m, Black,
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Siliconbefestigungsschelle 10er Pack 12mm
83858	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Systembuchse Serie A 4Lötpins-4Buchse
93219	Synergy 21 LED Flex Strip zub. 78112 Dual Anschlußkabel

Art.-Nr.	Name
80831	Synergy 21 LED Flex Strip zub. RGB Booster DC12/24V (amplifier) -