


Synergy 21 LED floodlighter 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	10,00
Lumens:	850
Watt:	10,0
Nominal Service Life:	35000 Std.
Switching Cycles:	50000
Opt. Ambient Temperature.:	25 °C

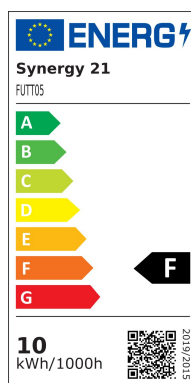

Der **Miboxer Floodlight 10W RGB-CCT** bietet eine herausragende Beleuchtungslösung für Ihre Außenbereiche. Mit seinem 160° breiten Abstrahlwinkel sorgt dieser Flutlichtstrahler für eine umfassende und gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Gärten, Einfahrten und Fassaden.

Dieser Flutlichtstrahler ist mit einer **Funkfernbedienung** und/oder einem **WLAN Controller** für **iOS und Android** steuerbar, die beide separat erhältlich sind (siehe Zubehör). Diese Steuerungsoptionen bieten Ihnen maximale Flexibilität und Bequemlichkeit bei der Anpassung Ihrer Beleuchtung.

Der Strahler hat eine Leistung von **10W**, wobei sowohl die weiße LED als auch die RGB-LEDs für vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten sorgen. Die weiße LED liefert eine Leistung von **10W** und die RGB-LEDs bringen es auf **7.5W**. Mit einer variablen Farbtemperatur von **2700K bis 6500K** können Sie sowohl warme als auch kühle Lichttöne einstellen. Der Lichtstrom beträgt **750-900 Lumen** bei einer Lichteffizienz von **85LM/W**, was für eine helle und klare Beleuchtung sorgt.

Der **Miboxer Floodlight 10W RGB-CCT** ist für eine Eingangsspannung von **AC86-265V / 50-60Hz** ausgelegt und hat einen niedrigen Standby-Stromverbrauch von nur **0.5W**. Mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 gewährleistet der Strahler eine natürliche und lebendige Farbdarstellung. Der Leistungsfaktor liegt bei über 0,5, was ihn besonders energieeffizient macht.

Dank der **Schutzart IP65** ist dieser Flutlichtstrahler vollständig gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt, was ihn ideal für den Einsatz im Freien macht. Die robuste Konstruktion mit den Maßen **107*32*166mm** sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.

Mit einem Energieverbrauch von **10 kWh pro 1000 Stunden** ist der Miboxer Floodlight 10W RGB-CCT eine umweltfreundliche Wahl für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.

Miboxer floodlight 10W RGB-CCT with 160° beam angle

Controllable with wireless remote control and/or WLAN controller for iOS and Android, both available separately, see accessories


Power: 10W
White LED Power: 10W
RGB LED Power: 7.5W
Voltage: AC86-265V / 50-60Hz
Kelvin: 2700-6500K
Luminous Flux: 750-900LM
Luminous Efficiency: 85LM/W
Standby Power Consumption:0.5W
CRI: >80
PF: >0.5
Beam Angle: 160°
IP Rate:IP65
Size: 107*32*166mm

Energy efficiency class: F
kWh/1000h: 10

Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	160
Dimmbar:	Ja
Grösse:	107*32*166
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700-6500
Lumen:	750-900
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Weight:	0.8 Kg
Warranty:	24.00 Months

Additional Images


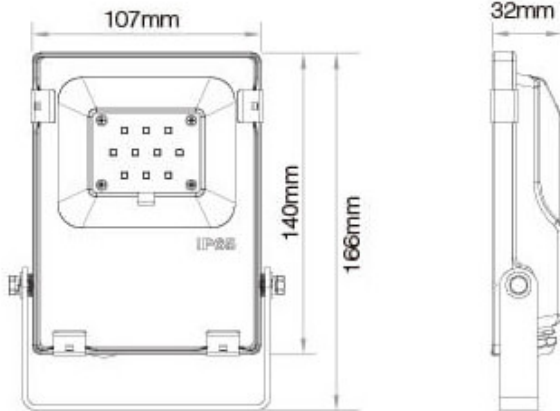


16 Million colors / Saturation control



Auto-transmitting function

One floodlight light can transmit the signals from the remote control to another floodlight light within 30m, as long as there is a floodlight light within 30m, the remote control distance can be limitless.

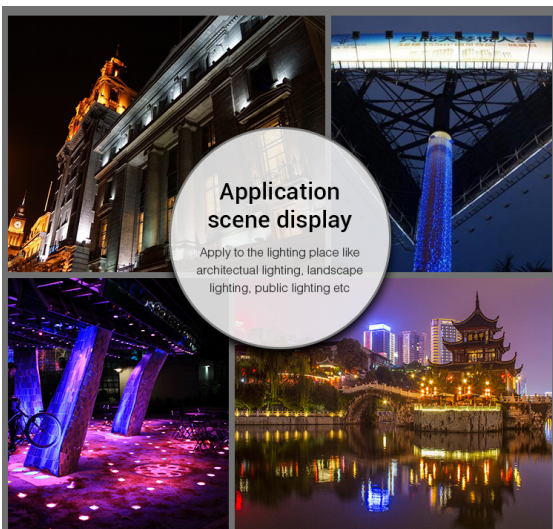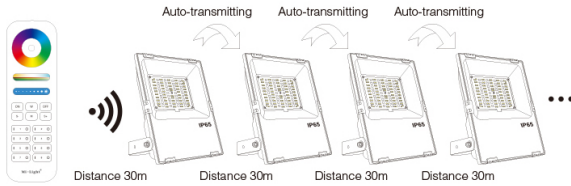

COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Accessories

Part No.	Name
147981	Synergy 21 LED remote RGB-WW (RGB-CCT) 8 zones *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED remote RGB-WW (RGB-CCT) 4 zones *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED remote smart panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 zones *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED remote smart panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 zones *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED remote WLAN controller *Milight/Miboxer*
148507	Synergy 21 LED remote WLAN controller smart light *Milight/Miboxer*
148726	Synergy 21 - Waterproof connector 1:1
148727	Synergy 21 - Waterproof connector 1:2
148730	Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports
148729	Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports transparent
148728	Synergy 21 - Waterproof connector box 4 ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black