



Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 48W IP68

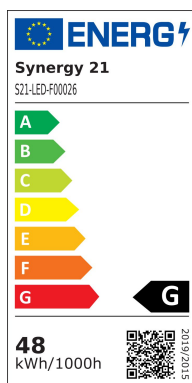

kwh/1000h:	48,00
Lumen:	3600
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

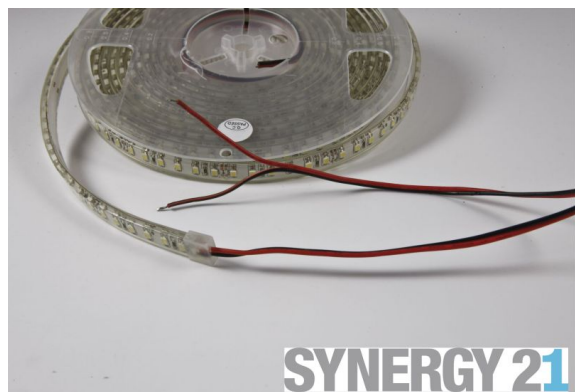

LED Flex Strip neutralweiß, PCB white
DC12V, max. 4A, 48W \pm 10%,
600Leds, 120°, 3528SMD
Länge: 5000mm, 11*5mm
Lumen: 3600
4500K \pm 250

outdoor, filled tube, IP68
ohne Klebeband
kürzbar: alle 2cm
offendes Kabelende

Bis zu -25°C geeignet!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 48

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	SPHERE_360
EPREL_CAP_TYPE:	/
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.381
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.388
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	93.1
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	RANGE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	500
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	5
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	11
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	NDLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	F
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	4
EPREL_ENVELOPE:	NO
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.98
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	478
EPREL_MAINS:	NMLS
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	Not applicable

Merkmal	Wert
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	95
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	Not applicable
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	92
EPREL_POWER_ON_MODE:	5.9
EPREL_POWER_STANDBY:	0.00
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	67
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	1.00
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	11
LED Strip Höhe:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	25
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	4500
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lichtfarbe Name:	neutralweiß
Lumen:	3600
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12
Gewicht:	0.3 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
78195	Synergy 21 Netzteil - 12V 60W
79612	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 60W
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67