



4duino Driver L298N para motores Dual

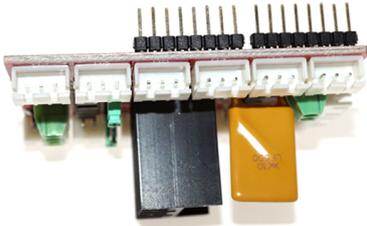

EAN CODE

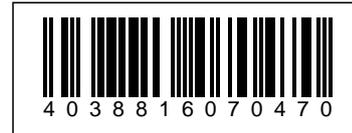

- Dimensiones: 7cm*5.5cm*3cm
- Tensión de entrada de la parte lógica VD: 5V
- Parte del accionamiento de la tensión de entrada VS: Entrada VIN 6,5 ~ 12V
- Parte lógica de la corriente de trabajo I_{ss}: <36mA.
- Accionar parte de la corriente de trabajo I_o: <2A
- Máxima potencia de disipación: 25W (T = 75 °C)
- Nivel de entrada de la señal de control: nivel alto 2,3V <5V, nivel bajo 0,3V <1,5V
- Temperatura de trabajo: -25 + 130 °C
- Forma de accionamiento: dos puentes en H de alta potencia

Imágenes adicionales

