


DI-STRIP


DI-STRIP Steckdosenleiste Kaltgeräte-Stecksystem IEC 320
Kaltgeräteeingang im Steckerfeld ohne Schalter

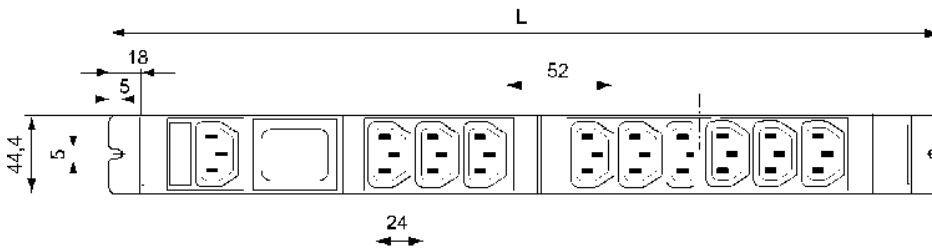

DI-STRIP


Kaltgeräte-Stecksystem IEC 320
Kaltgeräteeingang im Steckerfeld
ohne Schalter

Bestellnummer




6

9



+


+



19"


-

+



383

483



03.622.006.1

03.622.009.1

- 19"-Einbaumöglichkeit
- mit 3-fach Kaltgeräte-Kombinationen aus IEC 320 Dosen
- mit Feinsicherung 10 A

Abmessungen

- Abstand der Dosen: 24 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)

Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC \pm 10%
- Nennstrom: 10 A

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- innova-GS
- CB-scheme
- CSA NRTL / C

Prüfzeichen für IEC 320 3-fach
Kaltgeräte-Kombinationen

- VDE, UL, CSA, SEV, SEMKO

Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 V0 (UL94), recycelbar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing

Farbe

- Gehäuse: RAL 7035 Lichtgrau
- Kunststoffteile: RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

- 1 Steckdosenleiste ohne Zuleitung
- 2 Befestigungswinkel
- zusätzlich bei 19"-Einbaumöglichkeit:
2 19"-Befestigungswinkel

Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet