


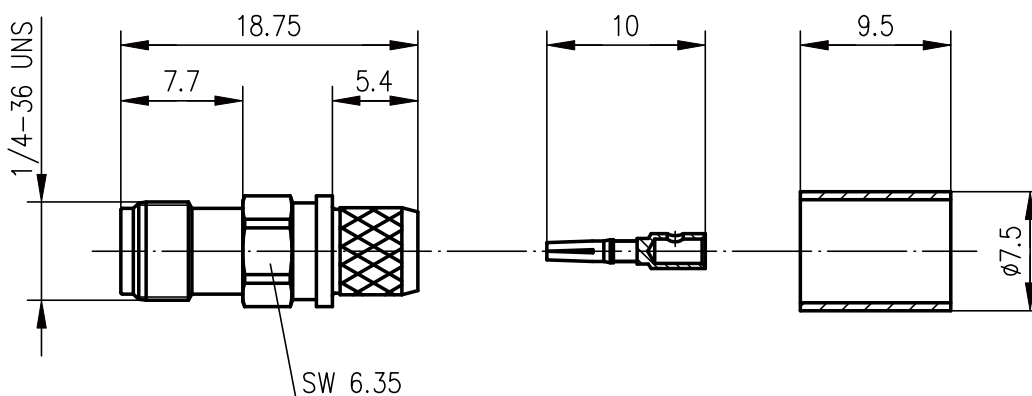

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Umgebung

RoHS konform

- Ⓐ G30:
02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
- Ⓑ CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
- Ⓒ LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- Ⓐ IEC 60169-15
C2731
solder / Löt
Crimp
≥ 500
79 - 113 Ncm Ⓐ


Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE

Finish / Oberfläche

- Ⓑ Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
Ni5Au0.2

2002/95/EC Ⓑ

				2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	16.04.	GE	
				gepr./appr.	21.04.04	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
c b a	21948	18.06.10	GB	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
	19564	18.01.08	MA	2:1	SMA Straight Jack SMA-Kabelbuchse		
	17233	24.11.05	MA				
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
					K	J01151A1061	
					Ersatz für/ replaces		